

Безрядковая жатка
для уборки подсолнечника


SUN^{PRO}

КАТАЛОГ
ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
SP.1.000.000 КДС



Содержание

Жатка SP.1.000.000 SUNpro 12-70	3
Перечень деталей и сборочных единиц	5
SP.1.000.392 Установка автоматики Lexion	7
SP.1.600.000 Установка привода	10
SP.1.600.050 Установка мультимуфты	18
SP.1.000.390 Мультимуфта Lexion	24
SP.1.600.070 Установка срезного и протягивающего агрегата	26
SP.1.000.024-02 Коса в сборе	32
SP.1.600.080 Установка шнека	34
MA208-06.11.00 Соединитель Z=56	39
SP.1.600.090 Установка шкивов	41
SP.1.600.100 Установка битера	43
SP.1.600.110 Установка гидравлики	48
SP.1.600.120 Установка кожухов	52
SP.1.600.130 Установка РВД	56
SP.1.600.140 Установка рядоделителей	61
SP.1.600.150 Установка щитов нижних	63
SP.1.600.180 Установка привода битера	66
SP.1.600.280 Установка привода протягивающего вала	70
MA212-07.00.00-Rus Установка щита	74

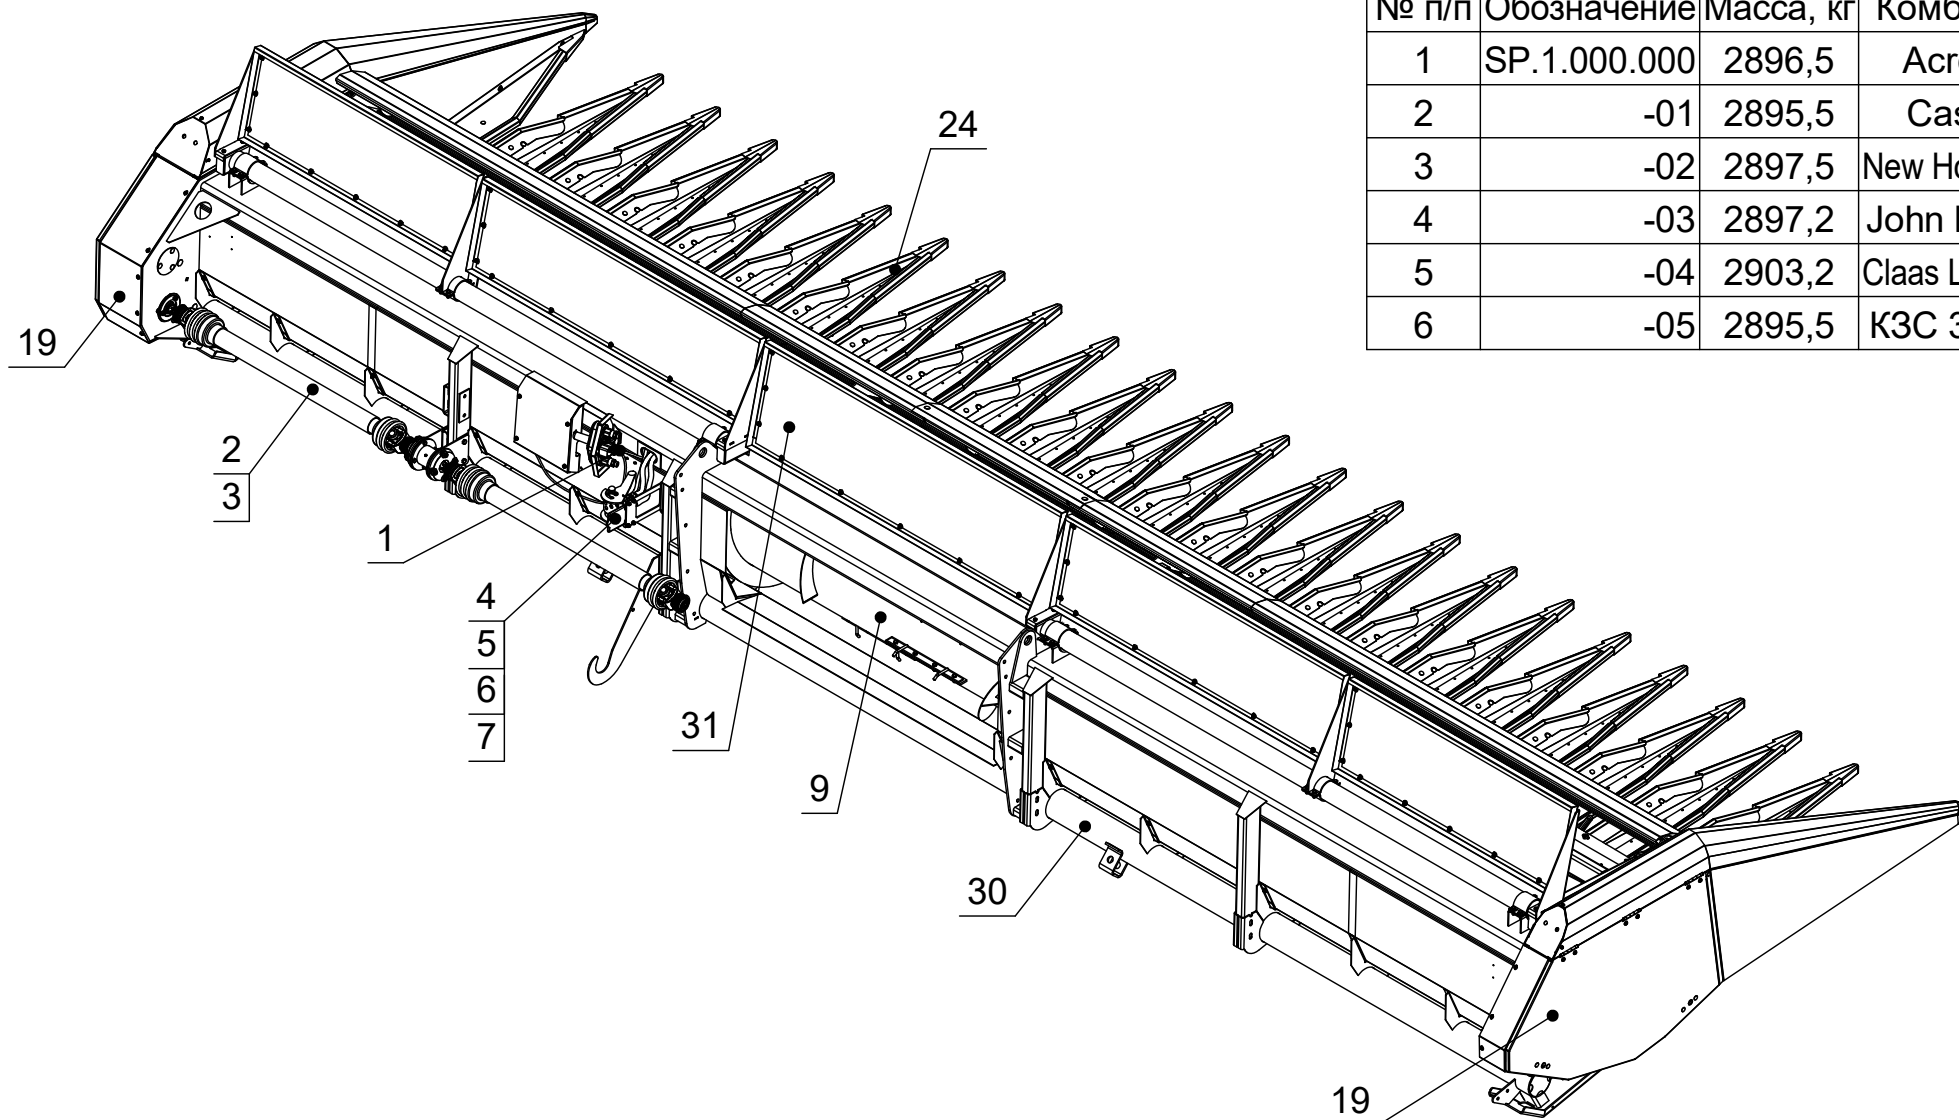

№ п/п	Обозначение	Масса, кг	Комбайн
1	SP.1.000.000	2896,5	Acros
2	-01	2895,5	Case
3	-02	2897,5	New Holland
4	-03	2897,2	John Deer
5	-04	2903,2	Claas Lexion
6	-05	2895,5	K3C 3219

Рисунок 1 - Жатка SP.1.000.000 SUNpro 12-70

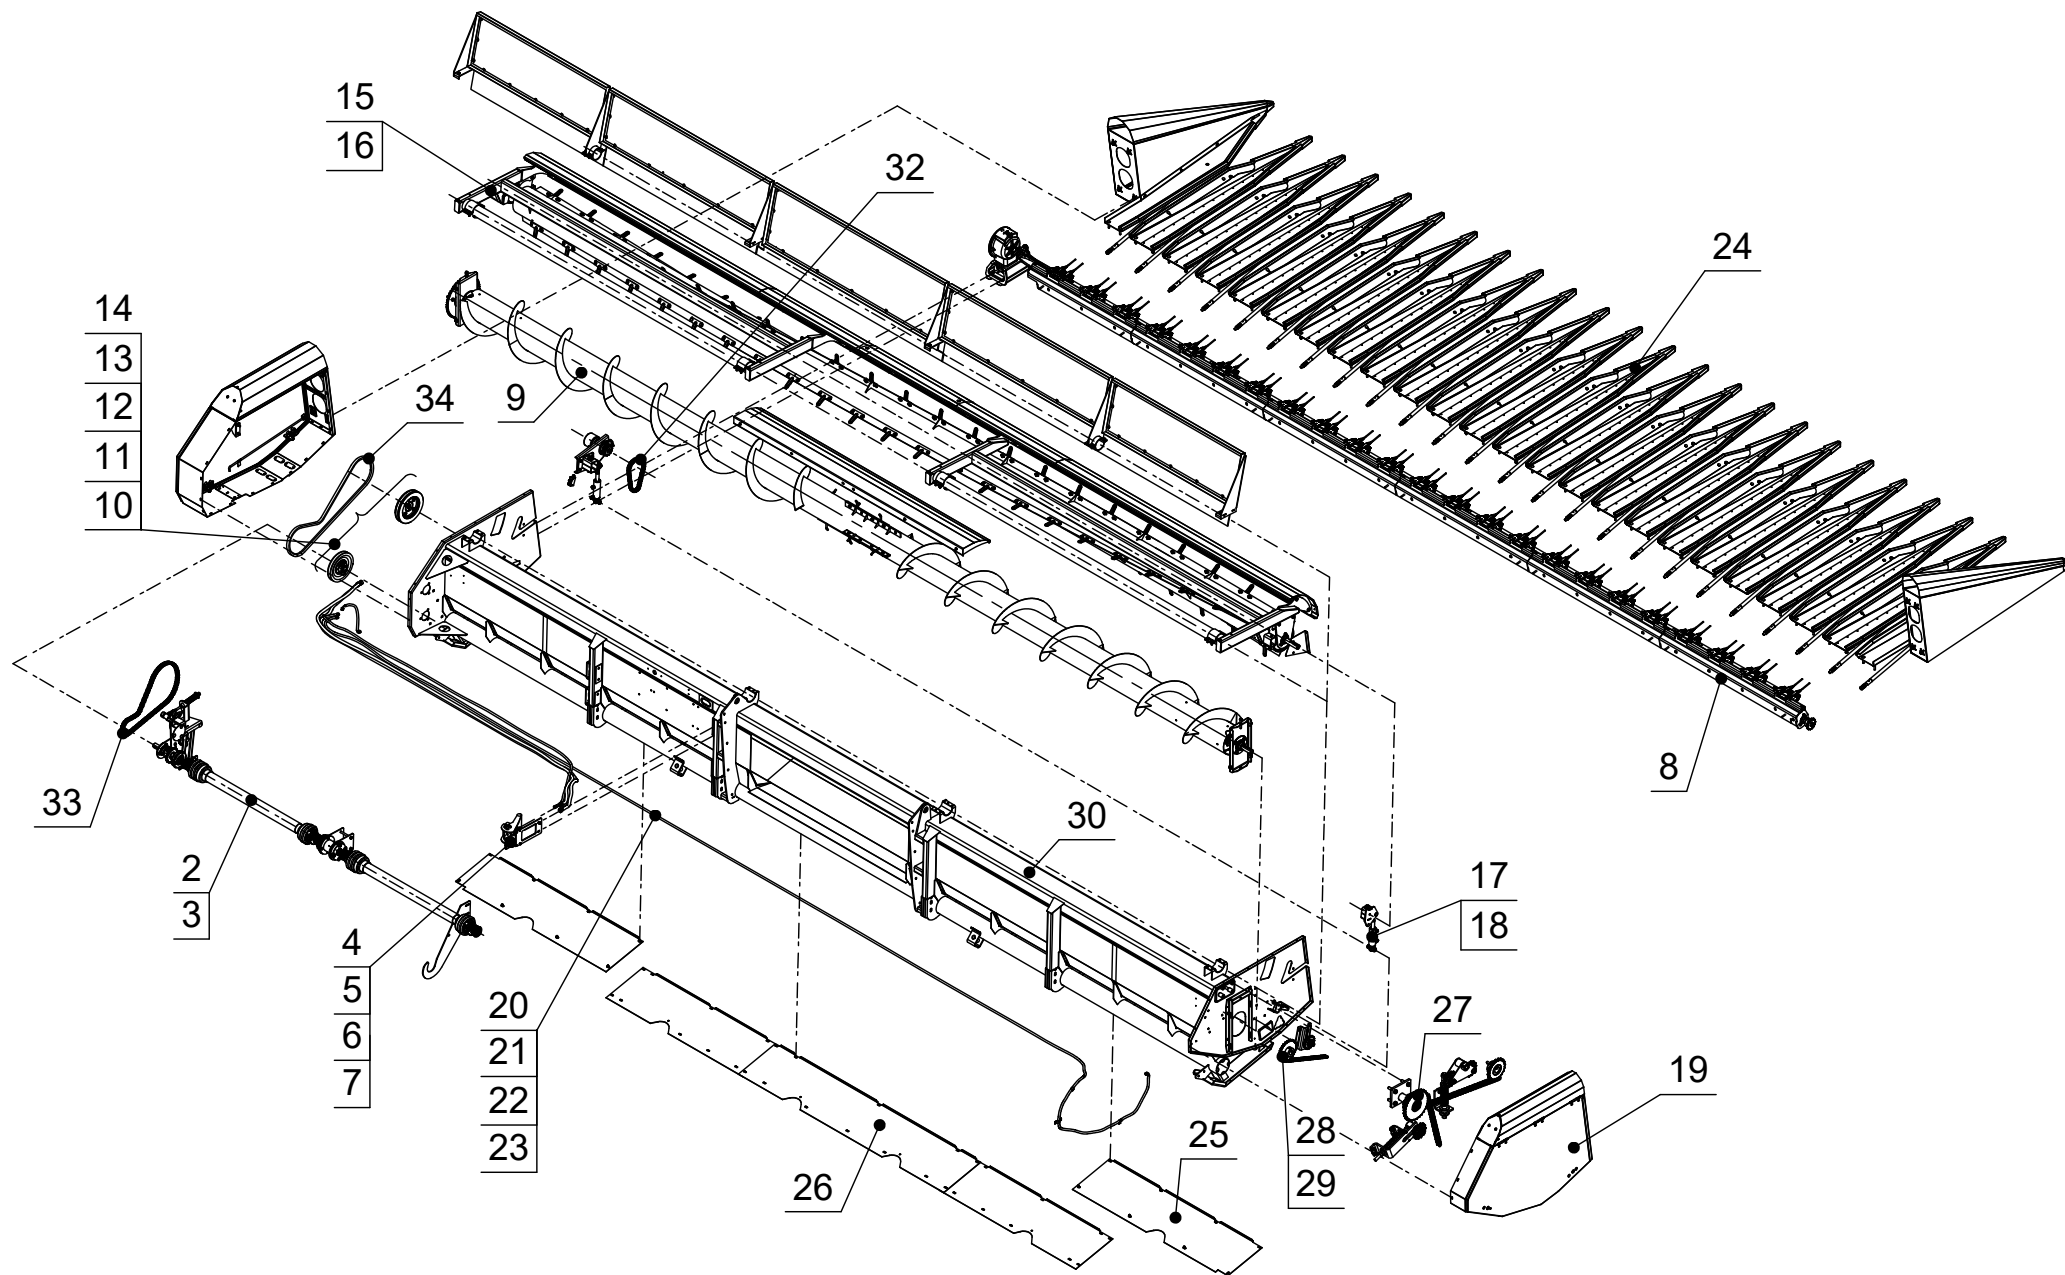


Рисунок 2 - Жатка SP.1.000.000 SUNpro 12-70


Жатка SP.1.000.000 SUNpro 12-70

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	-05	Примечание
1, 2	1	SP.1.000.392 Установка автоматики Lexion	-	-	-	-	1	-	
	2	SP.1.600.000 Установка привода	1	1	1	1	-	1	
	3	SP.1.600.000-01 Установка привода	-	-	-	-	1	-	
	4	SP.1.600.050 Установка мультимуфты	1	1	1	-	-	-	
	5	SP.1.600.050-01 Установка мультимуфты	-	-	-	1	-	-	
	6	SP.1.600.050-02 Установка мультимуфты	-	-	-	-	1	-	
	7	SP.1.600.050-03 Установка мультимуфты	-	-	-	-	-	1	
	8	SP.1.600.070 Установка срезного и протягивающего агрегата	1	1	1	1	1	1	
	9	SP.1.600.080 Установка шнека	1	1	1	1	1	1	
	10	SP.1.600.090 Установка шкивов	1	-	-	-	-	1	
	11	SP.1.600.090-01 Установка шкивов	-	1	-	-	-	-	
	12	SP.1.600.090-02 Установка шкивов	-	-	1	-	-	-	
	13	SP.1.600.090-03 Установка шкивов	-	-	-	1	-	-	
	14	SP.1.600.090-04 Установка шкивов	-	-	-	-	1	-	
	15	SP.1.600.100 Установка битера	1	1	1	1	1	-	
	16	SP.1.600.100-01 Установка битера	-	-	-	-	-	1	
	17	SP.1.600.110 Установка гидравлики	1	1	1	1	1	-	
	18	SP.1.600.110-01 Установка гидравлики	-	-	-	-	-	1	
	19	SP.1.600.120 Установка кожухов	1	1	1	1	1	1	
	20	SP.1.600.130 Установка РВД	1	1	1	-	-	-	
	21	SP.1.600.130-01 Установка РВД	-	-	-	1	-	-	
	22	SP.1.600.130-02 Установка РВД	-	-	-	-	1	-	
	23	SP.1.600.130-03 Установка РВД	-	-	-	-	-	1	
	24	SP.1.600.140 Установка рядоделителей	1	1	1	1	1	1	
	25	SP.1.600.150 Установка щитов нижних	1	1	1	1	1	1	

Жатка SP.1.000.000 SUNpro 12-70

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	-05	Примечание
1, 2	26	SP.1.600.150-01 Установка щитов нижних	1	1	1	1	1	1	
	27	SP.1.600.180 Установка привода битера	-	-	-	-	-	1	
	28	SP.1.600.280 Установка привода протягивающего вала	1	1	1	1	1	-	
	29	SP.1.600.280-01 Установка привода протягивающего вала	-	-	-	-	-	1	
	30	MA208-01.00.00-01 Рама	1	1	1	1	1	1	
	31	MA212-07.00.00-Rus Щит 12 рядный	1	1	1	1	1	1	
	32	Цепь роликовая ПР-19,05-31,8 ГОСТ13568-2017 (15 звен.)	1	1	1	1	1	-	
	33	Цепь роликовая ПР-19,05-31,8 ГОСТ13568-2017 (74 звена)	1	1	1	1	1	1	
	34	Клиновой ремень VB S=C plus C2217 Ld/22x2159 Li C85	1	1	1	1	1	1	

SP.1.600.110 - Установка гидравлики

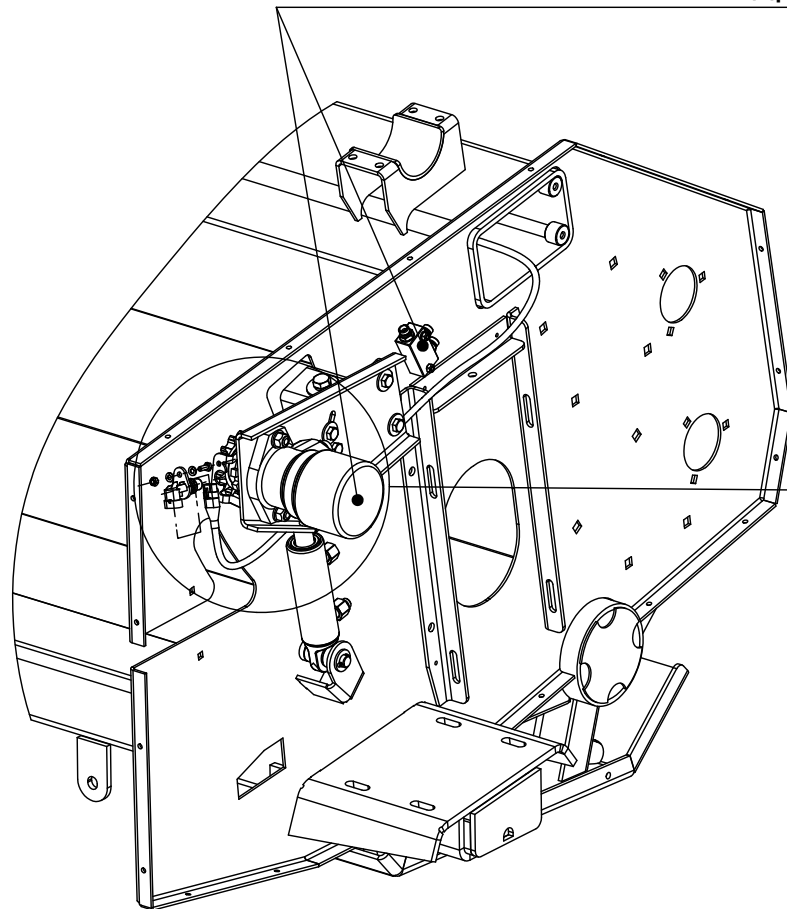

M+S MR160C Гидромотор

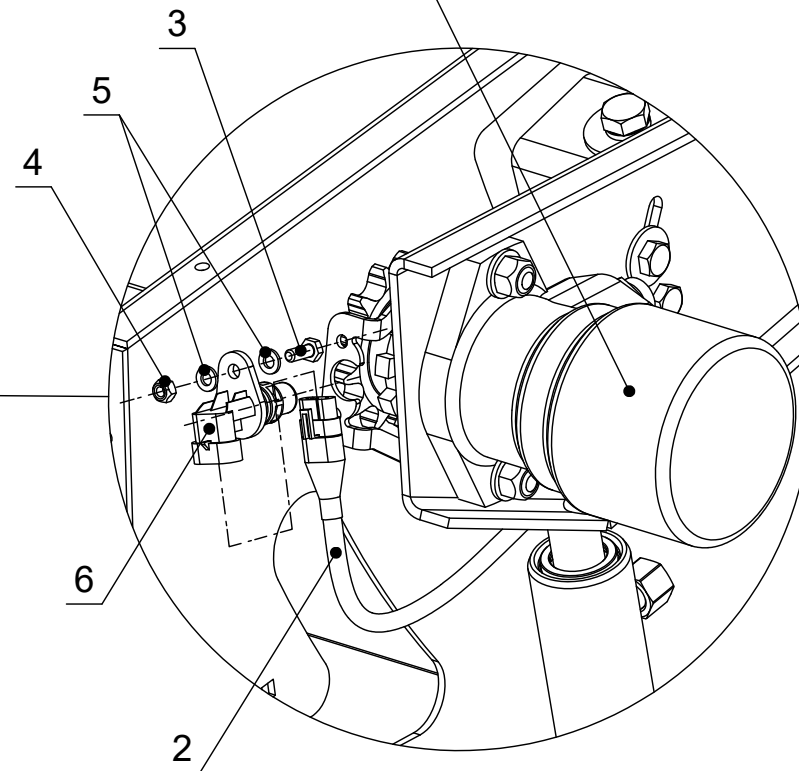


Рисунок 3 - SP.1.000.392 - Установка системы автоматики Lexion

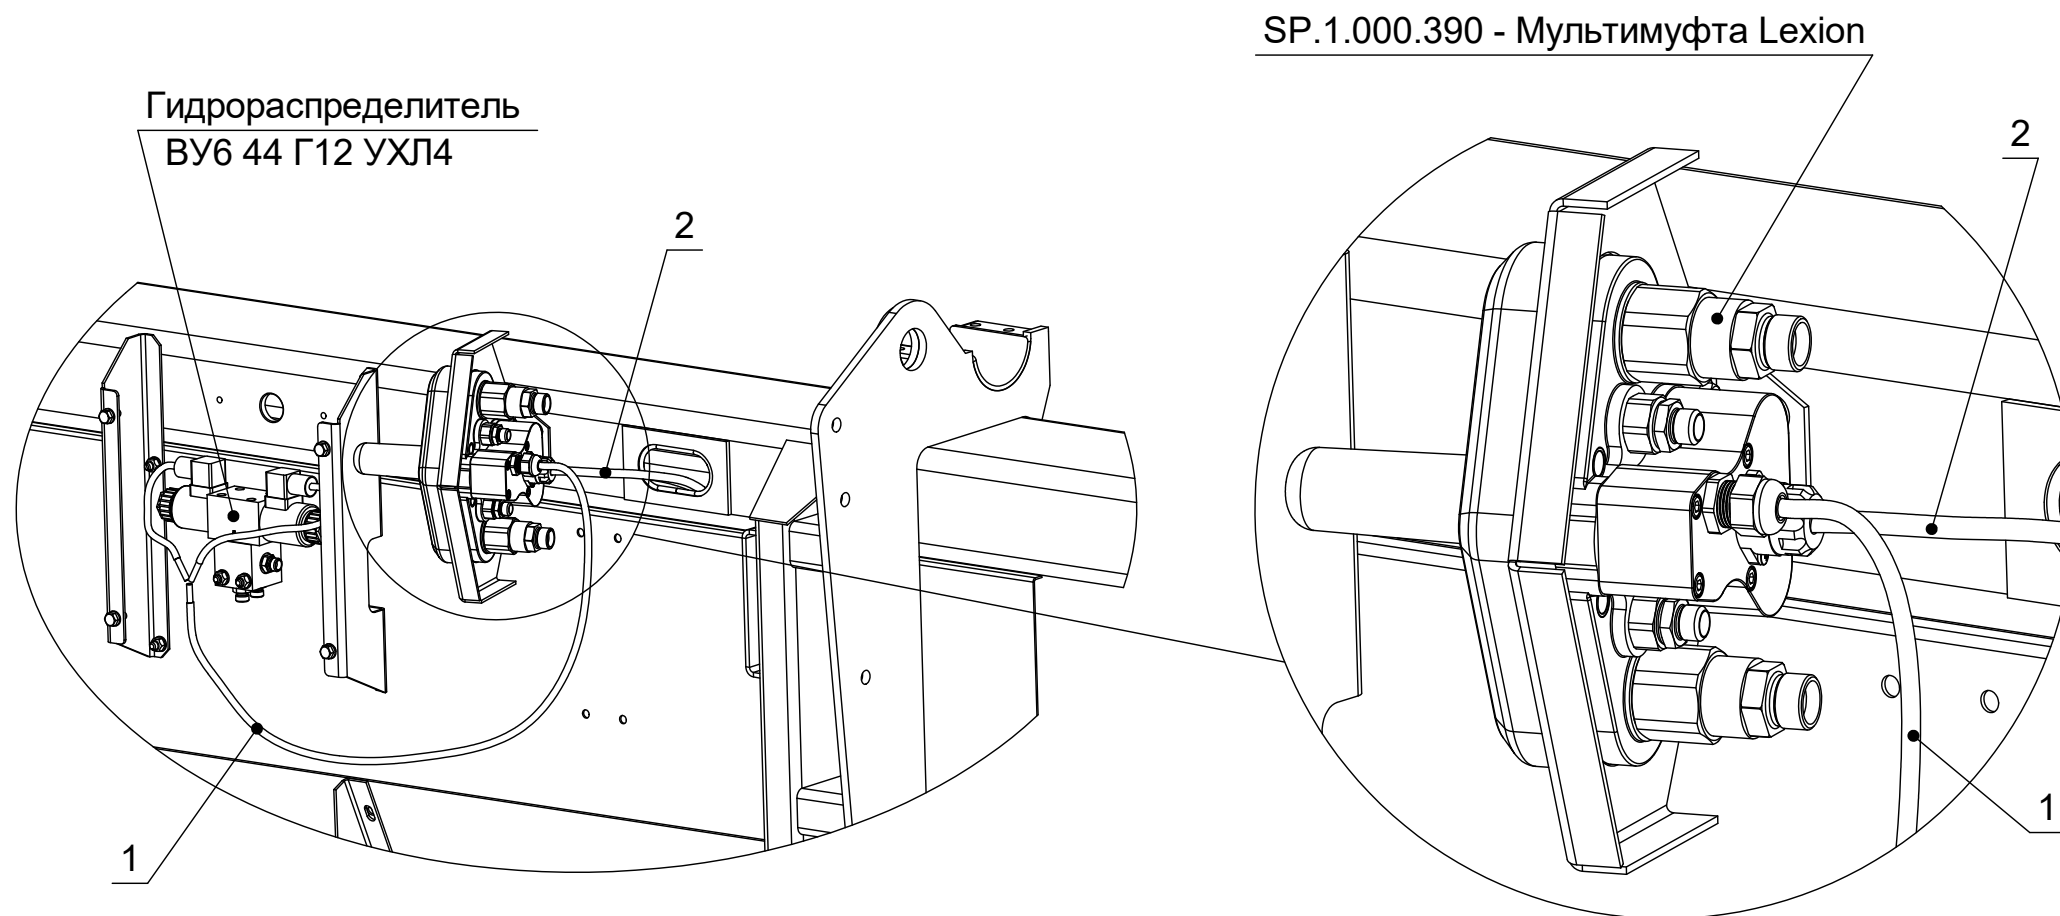


Рисунок 4 - SP.1.000.392 - Установка системы автоматики Lexion

SP.1.000.392 - Установка системы автоматики Lexion

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.	Примечание
3, 4	1	SP.1.000.392-1 Кабель 1	1	
	2	SP.1.000.392-2 Кабель 2	1	
	3	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x16-8.8	1	
	4	Гайка шестигранная самостопорящаяся DIN 980-M M6-8	1	
	5	Шайба DIN 125-6-300HV	2	
	6	00 0011 810 1 Датчик скорости	1	

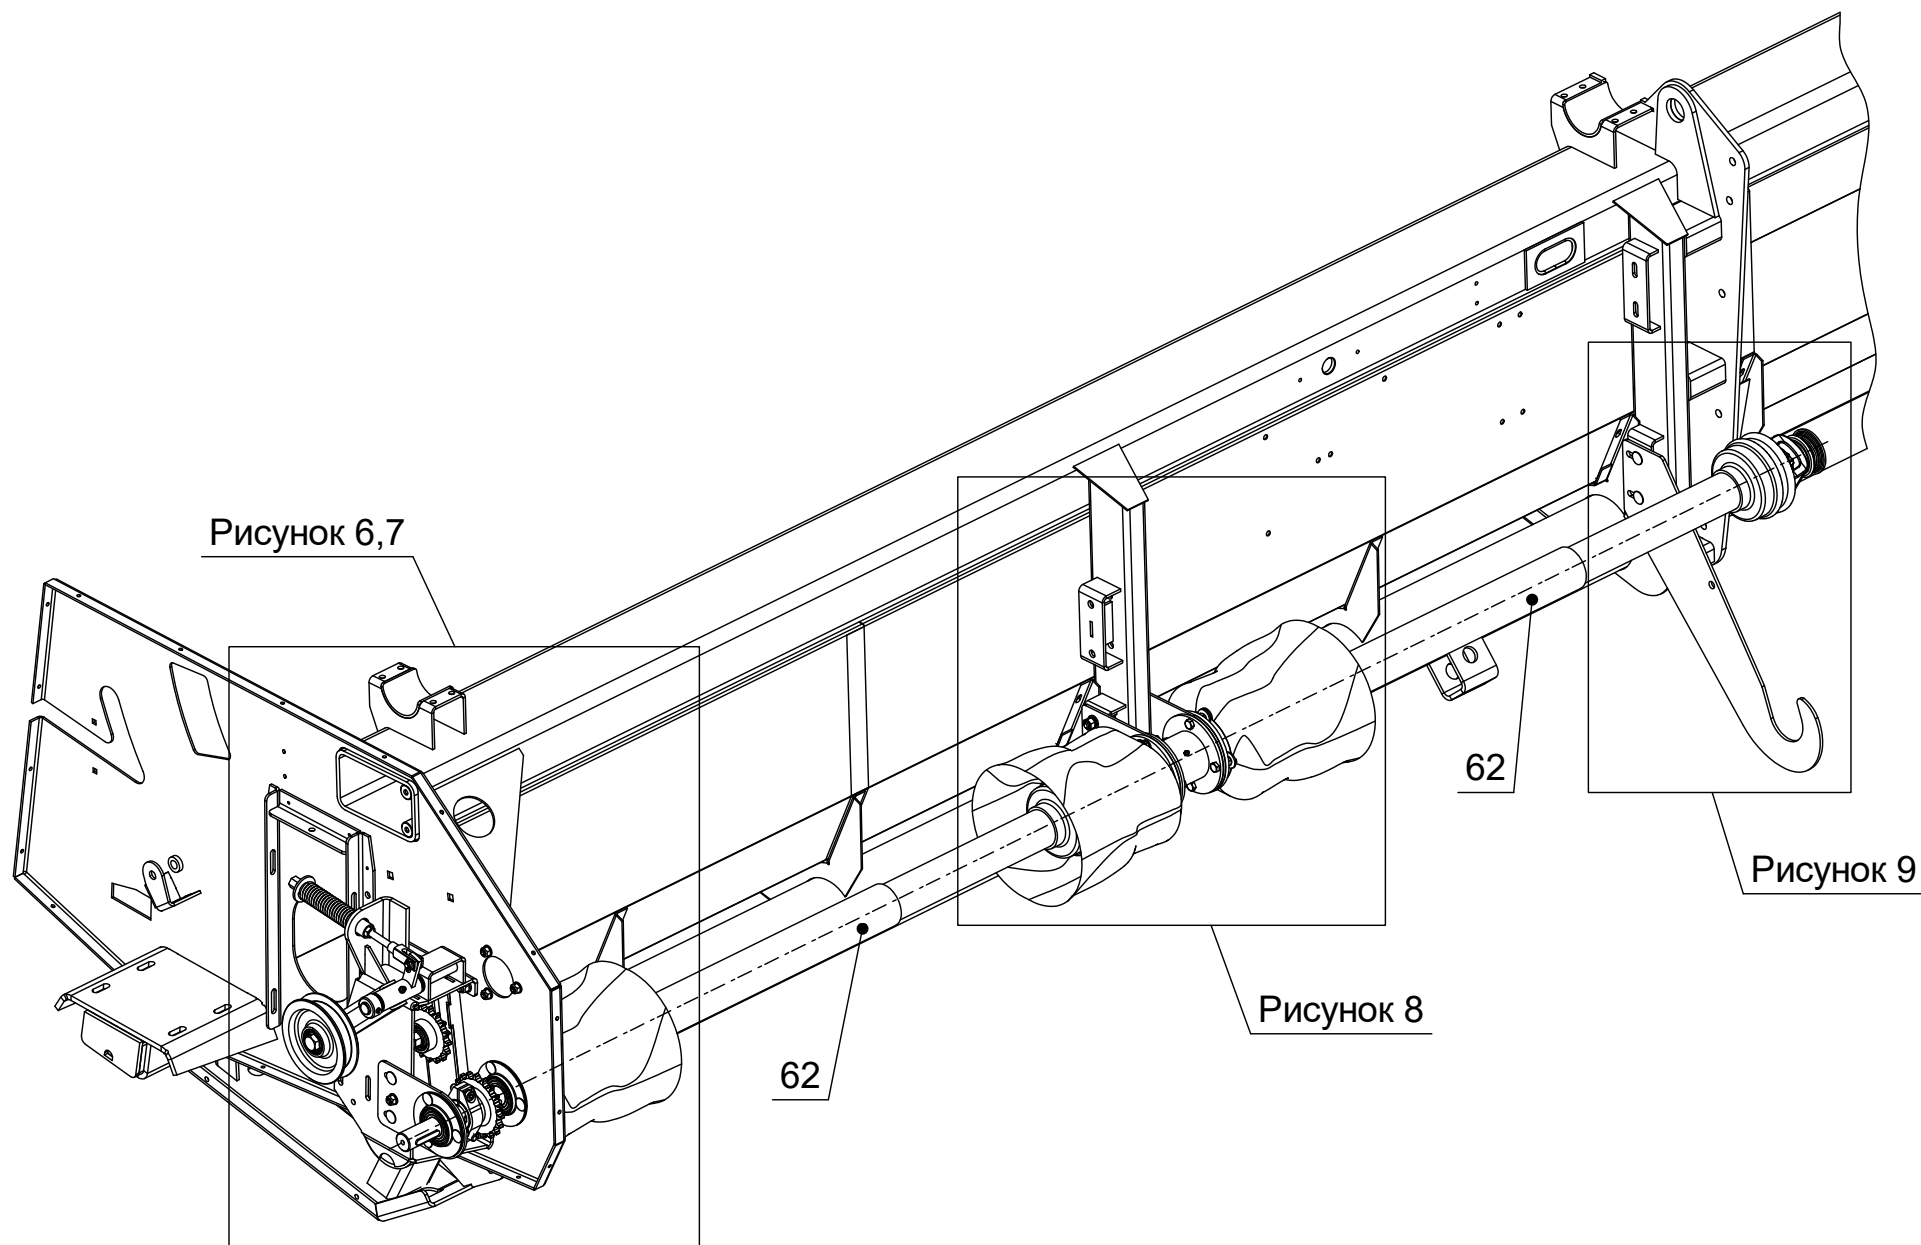


Рисунок 5 - SP.1.600.000 - Установка привода

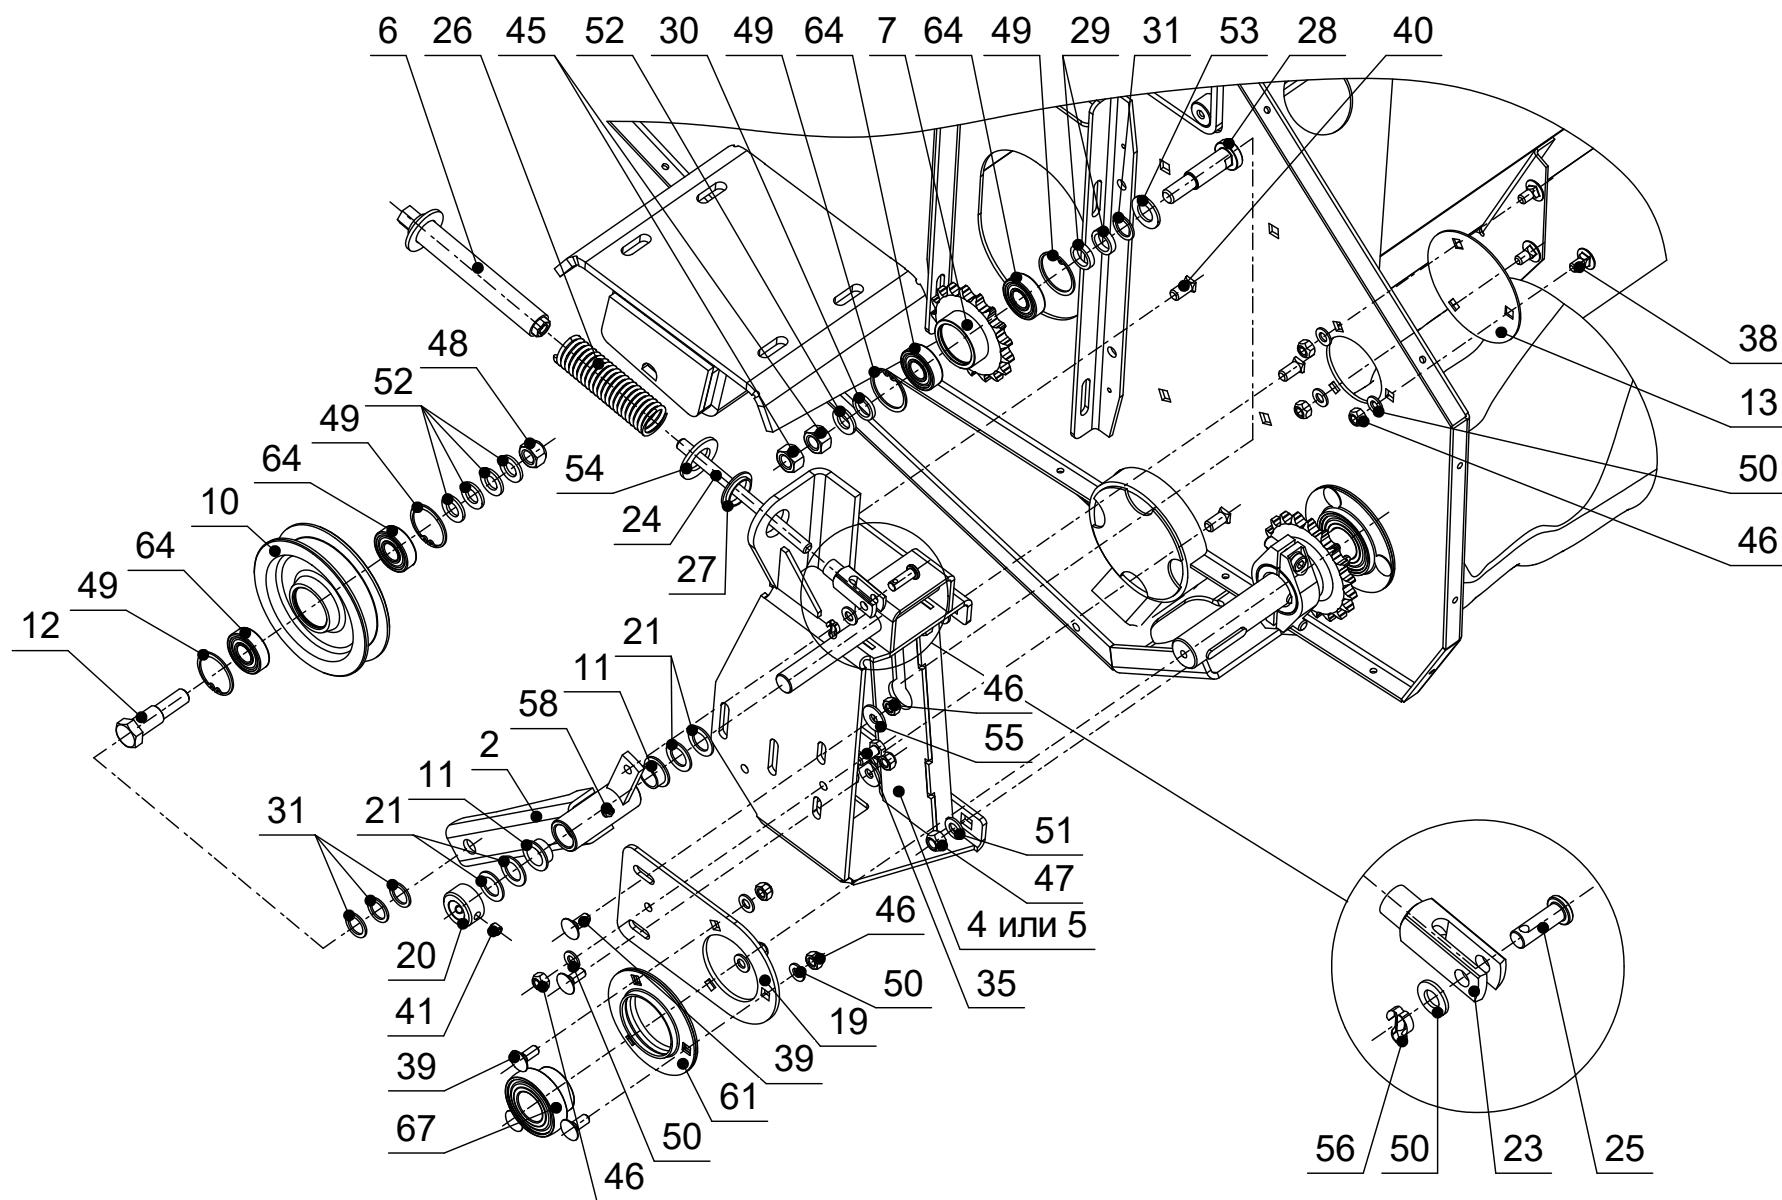


Рисунок 6 - SP.1.600.000 - Установка привода

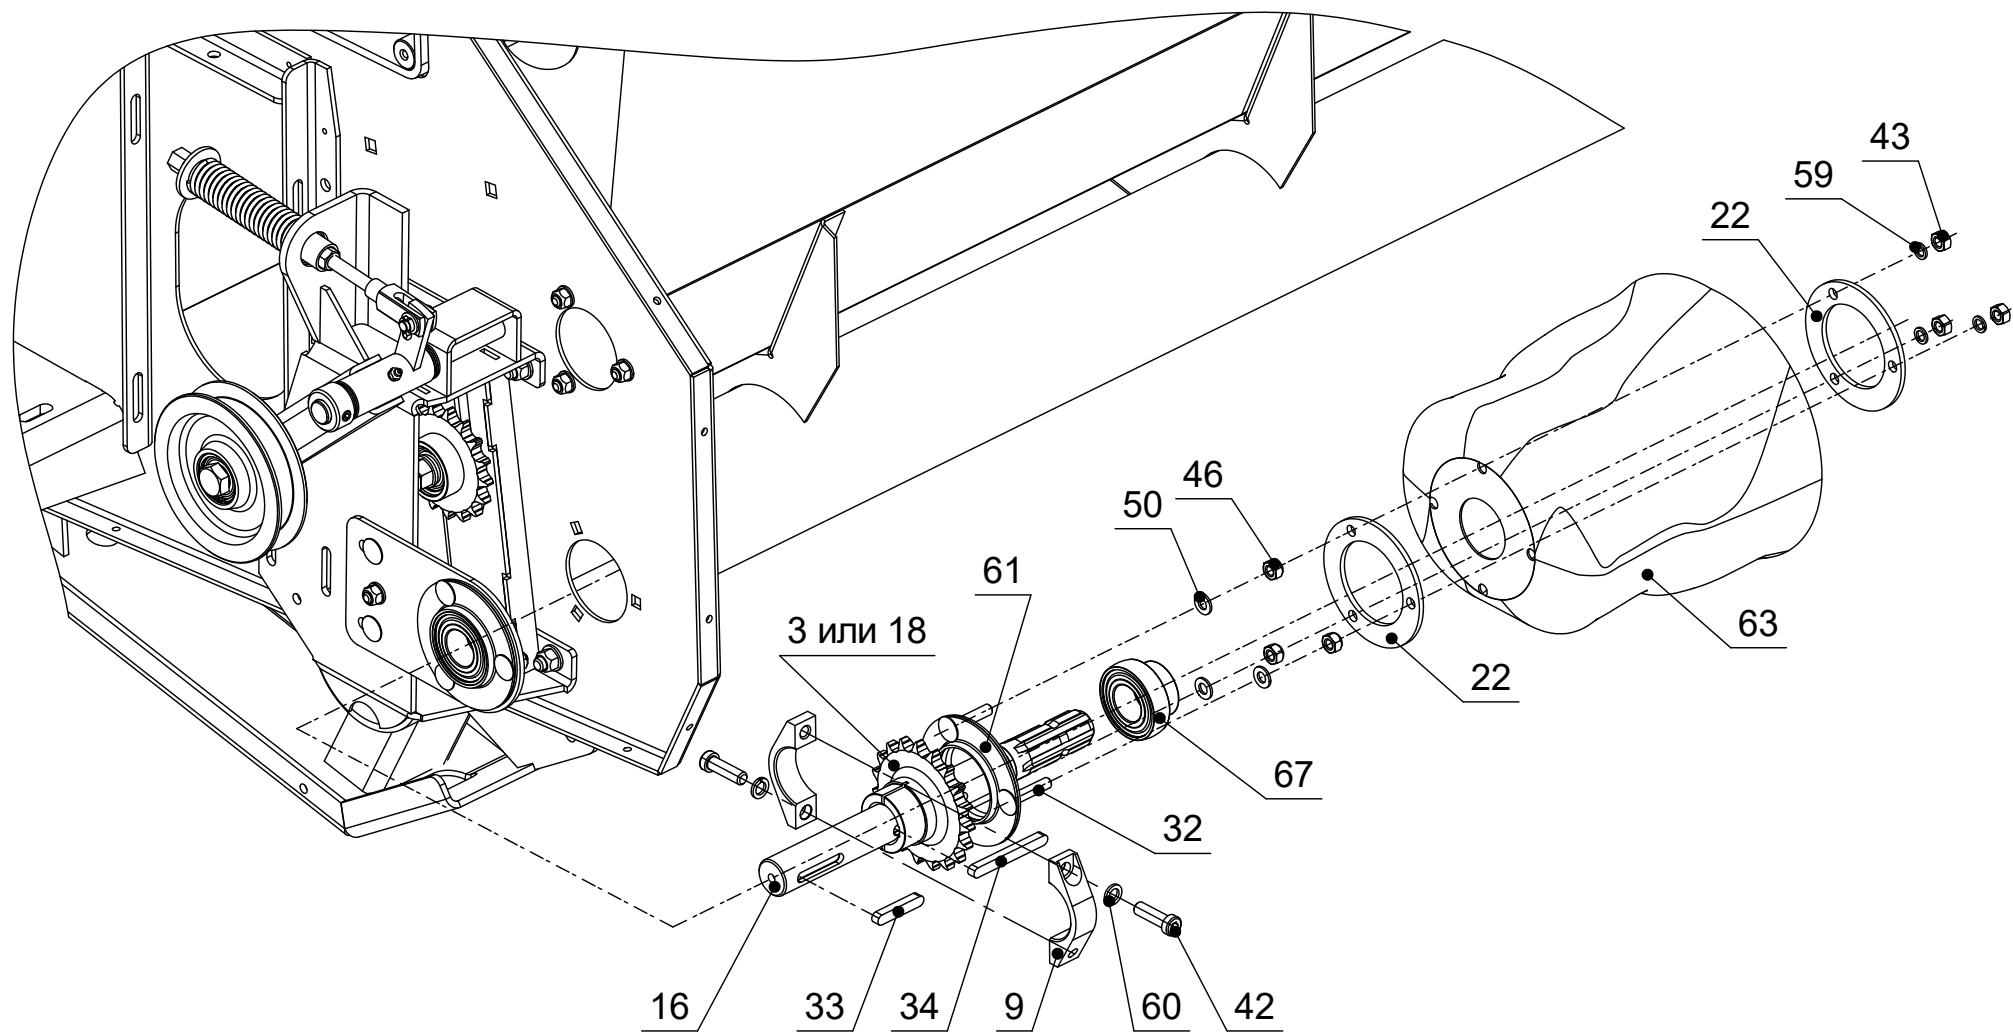


Рисунок 7 - SP.1.600.000 - Установка привода

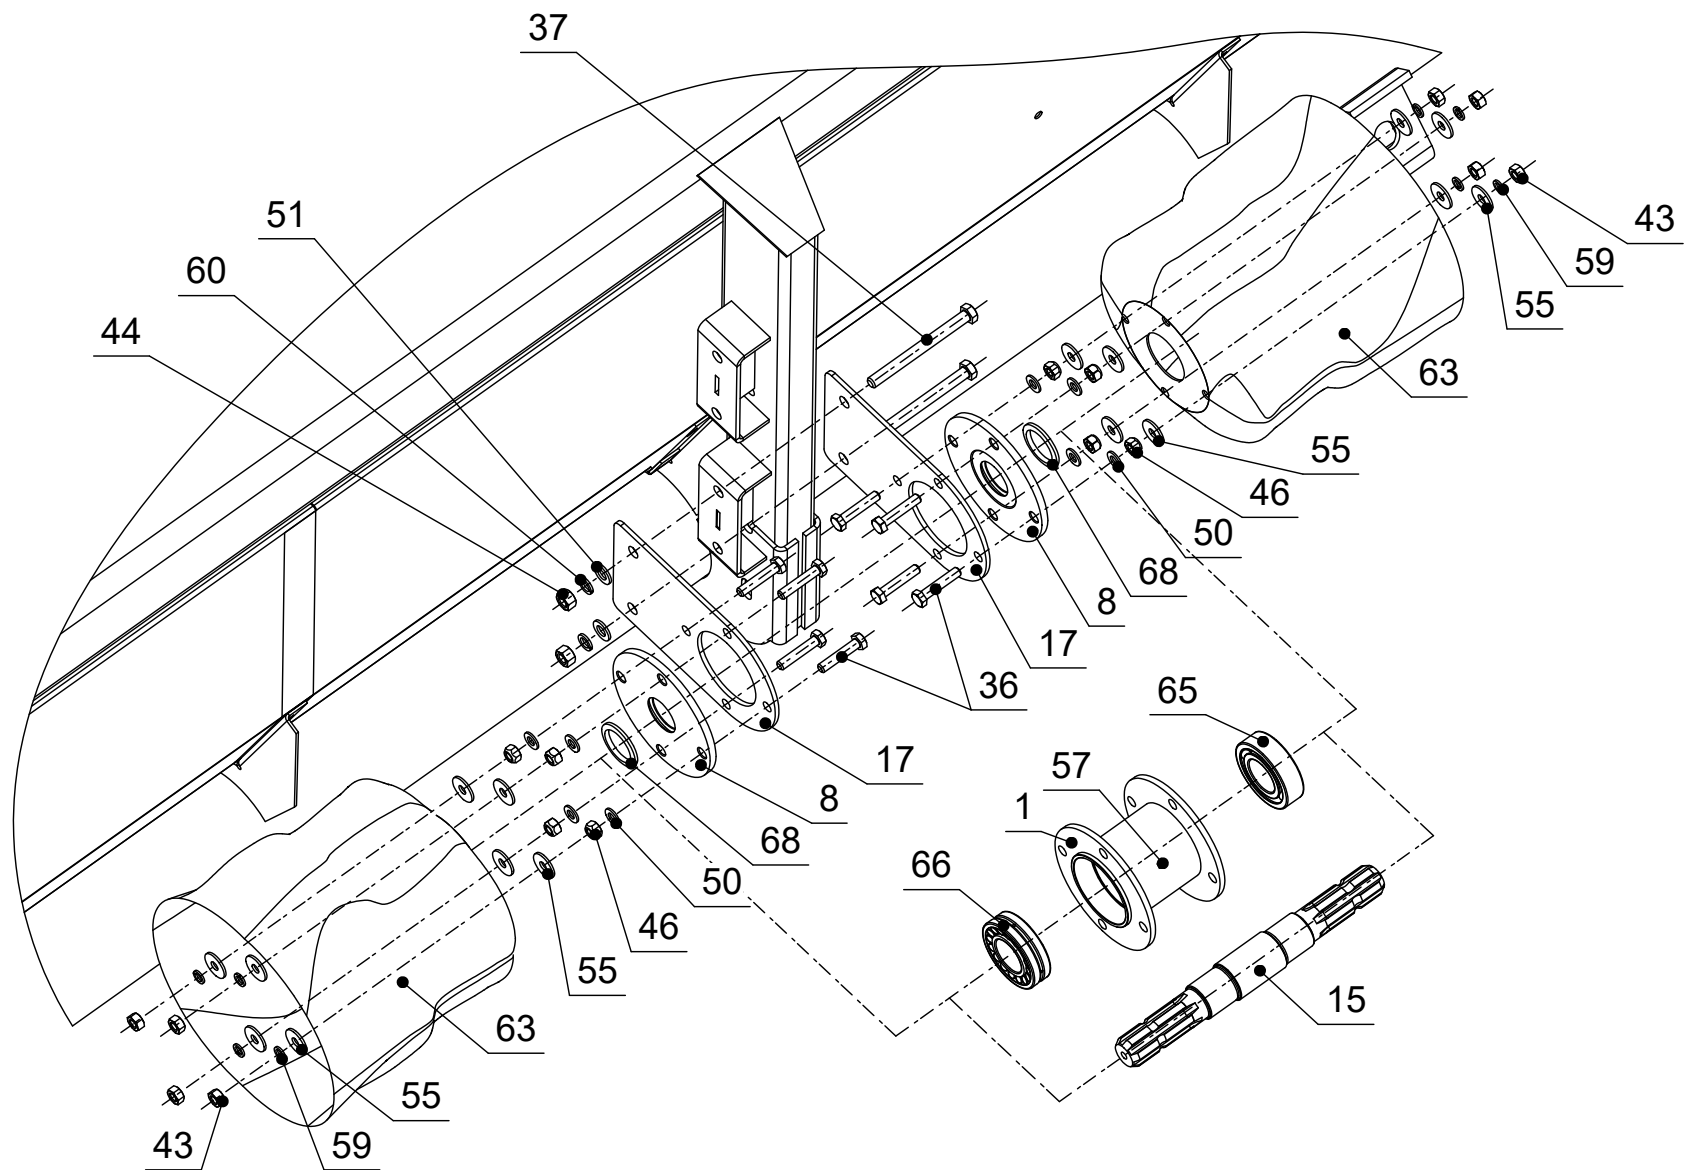


Рисунок 8 - SP.1.600.000 - Установка привода

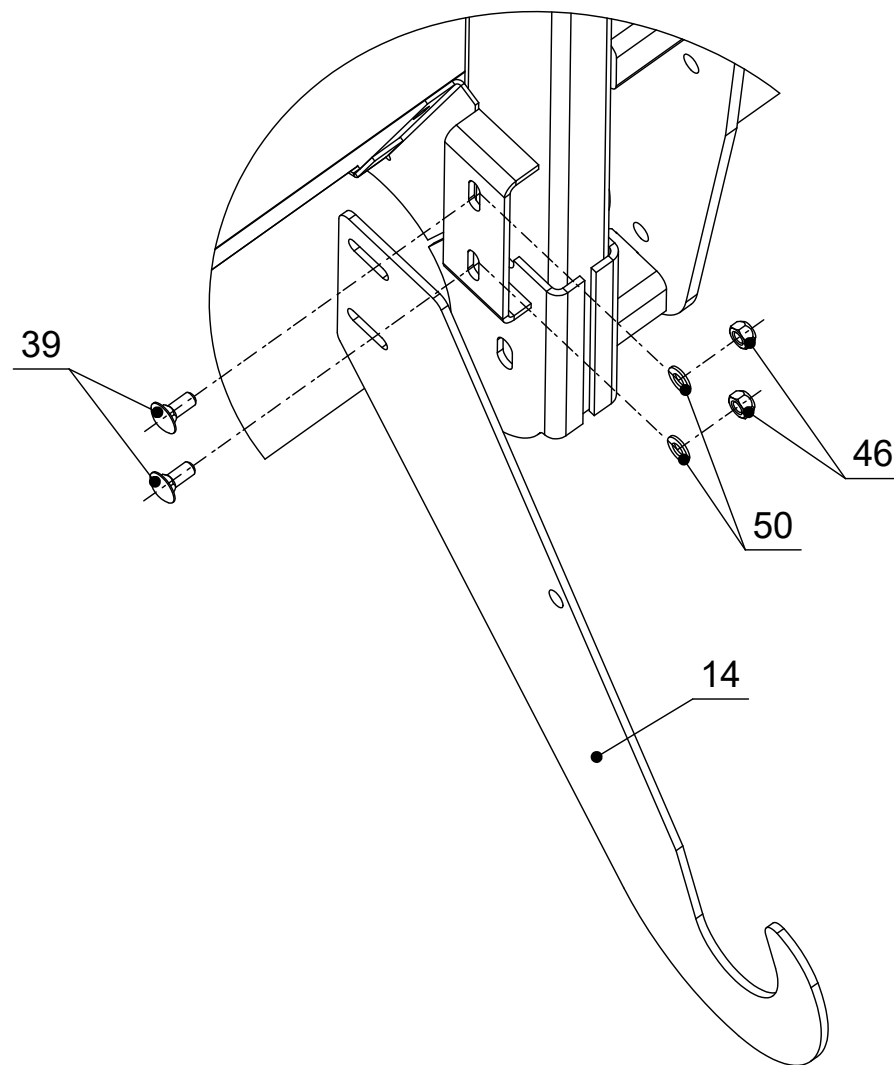


Рисунок 9 - SP.1.600.000 - Установка привода

SP.1.600.000 - Установка привода

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.		Примечание
			Исп-00 Нижн. прив.	Исп-01 Верх. прив.	
5, 6, 7, 8, 9	1	1.320.071 Опора промежуточная	1	1	
	2	MA208-06.01.00-T1-10 Косоль	1	1	
	3	SP.1.000.011-01 Звездочка z=19	1	-	
	4	SP.1.100.000-01 Кронштейн натяжитель	1	-	
	5	SP.1.101.000-01 Кронштейн натяжитель	-	1	
	6	MA208-06.02.00-T1-6 Трубка	1	1	
	7	MA928-01.610-1-01 Звездочка z=17	1	1	
	8	1.320.001 Фланец	2	2	
	9	1.321.605 Полукольцо	2	2	
	10	MA208-06.01.00-T1-1-01 Ролик	1	1	
	11	MA208-06.01.00-T1-2 Втулка	2	2	
	12	MA208-06.01.00-T1-6 Ось	1	1	
	13	SP.1.000.010 Заглушка	1	1	
	14	SP.1.000.023 Кронштейн карданного вала	1	1	
	15	SP.1.600.001 Вал	1	1	
	16	SP.1.600.002 Вал	1	1	
	17	SP.1.600.003 Кронштейн	2	2	
	18	SP.1.600.005 Звездочка z=13	-	1	
	19	MA208-06.00.01 Кронштейн крепления кардана	1	1	
	20	MA208-06.00.05 Вулка стопорная	1	1	
	21	MA208-06.00.06 Шайба	4	4	
	22	MA208-06.00.27 Крепление предохранителя кардана	2	2	
	23	MA208-06.02.00-T1-1 Вилка	1	1	
	24	MA208-06.02.00-T1-2 Шпилька	1	1	
	25	MA208-06.02.00-T1-3 Палец	1	1	

SP.1.600.000 - Установка привода

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.		Примечание
			Исп-00 Нижн. прив.	Исп-01 Верх. прив.	
5, 6, 7, 8, 9	26	MA208-06.02.00-T1-4-01 Пружина сжатия	1	1	
	27	MA208-06.02.00-T1-5 Кольцо	1	1	
	28	MA928-01.610-4 Ось кронштейна	1	1	
	29	MA928-01.610-5 Шайба	2	2	
	30	MA928-01.610-6 Шайба	1	1	
	31	MA928-01.610-7 Шайба	4	4	
	32	SP.1.600.004 Винт с полукруглой головкой DIN 603- M10x50-8.8	3	3	
	33	Шпонка A10x8x56 DIN 6885	1	1	
	34	Шпонка A10x8x90 DIN 6885	1	1	
	35	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x25-8.8	1	1	
	36	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x50-8.8	8	8	
	37	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x130-8.8	2	2	
	38	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x20-8.8	3	3	
	39	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x25-8.8	7	7	
	40	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M12x30-8.8	4	4	
	41	Винт установочный DIN 913-M10x10-45H	2	2	
	42	Винт DIN 7984-M12x40-8.8	2	2	
	43	Гайка DIN 934-M10-8	11	11	
	44	Гайка DIN 934-M12-8	2	2	
	45	Гайка DIN 934-M16-8	2	2	
	46	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	22	22	
	47	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	4	4	
	48	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M16-8	1	1	
	49	Стопорное кольцо DIN 472-47-1.75	4	4	
	50	Шайба DIN 125-10-300HV	21	21	

SP.1.600.000 - Установка привода

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.		Примечание
			Исп-00 Нижн. прив.	Исп-01 Верх. прив.	
5, 6, 7, 8, 9	51	Шайба DIN 125-12-300HV	6	6	
	52	Шайба DIN 125-16-300HV	5	5	
	53	Шайба DIN 125-20-300HV	1	1	
	54	Шайба DIN 125-27-300HV	1	1	
	55	Шайба увеличенная DIN 9021-10.8-140HV	18	18	
	56	Шплинт DIN 94-5x22-St	1	1	
	57	Масленка 1.1Кд6.хр ГОСТ 19853-74	1	1	
	58	Масленка 1.2Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	1	
	59	Шайба 10Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	11	11	
	60	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	4	
	61	РФ 72 Фланец шарикоподшипника	2	2	
	62	Вал карданный W2400 8*32*38*+1 3/8 6	2	2	
	63	Защитный кожух 4171401CE	3	3	
	64	Подшипник 6204-2RSH	4	4	
	65	Подшипник 4208 ATN9	1	1	
	66	Подшипник 22208 E	1	1	
	67	Подшипник YET 207	2	2	
	68	Войлок ГС 10 ГОСТ 6418-81	1	1	

SP.1.600.050 (Acros)

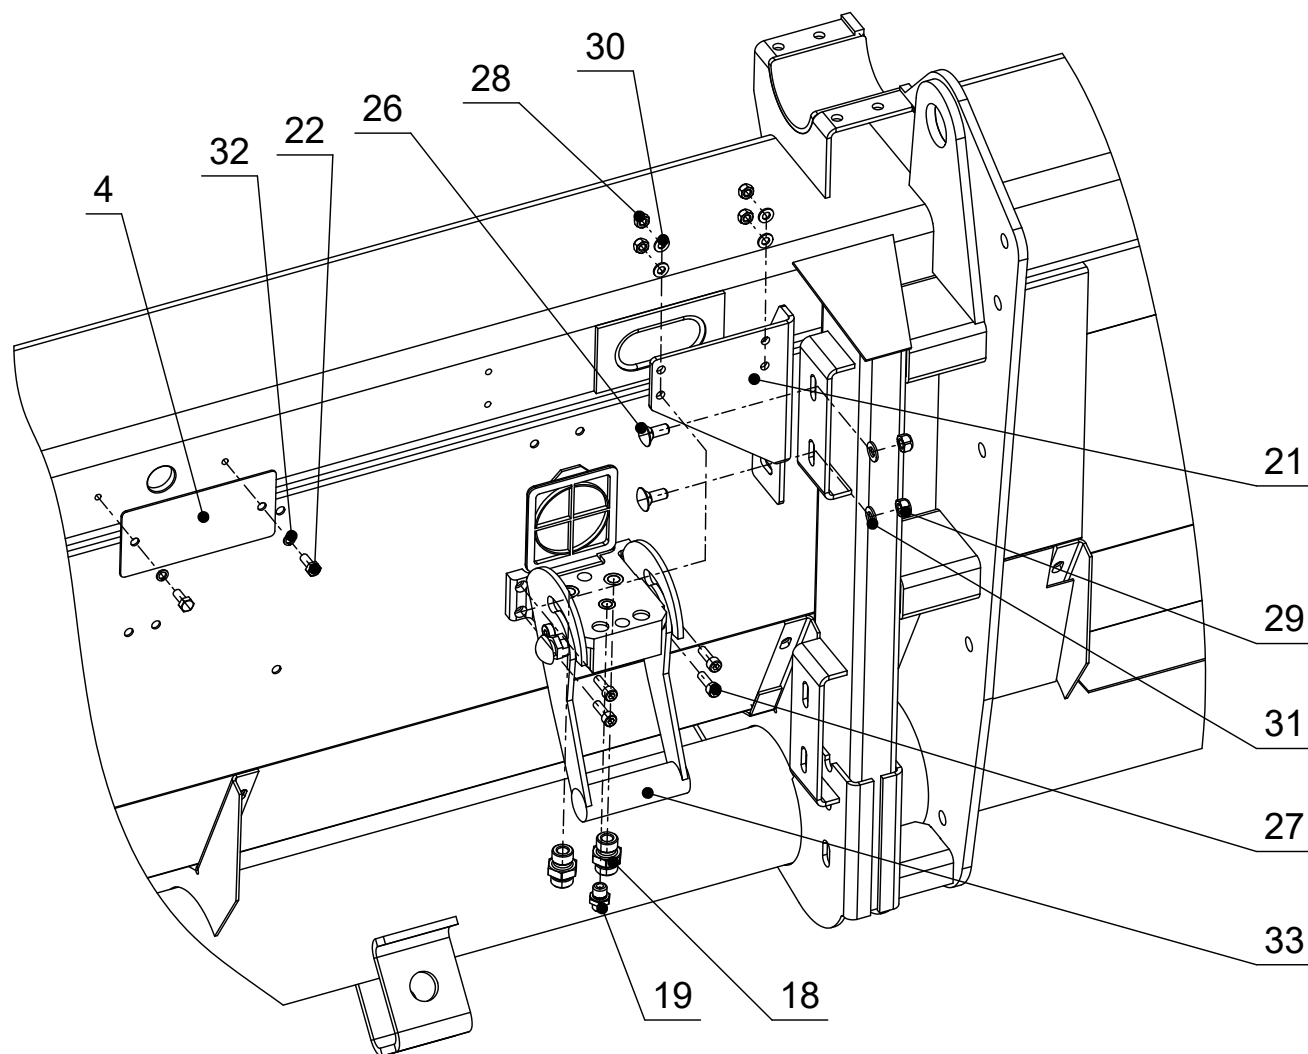


Рисунок 10 - SP.1.600.050 - Установка мультимфты

SP.1.600.050-01 (JD)

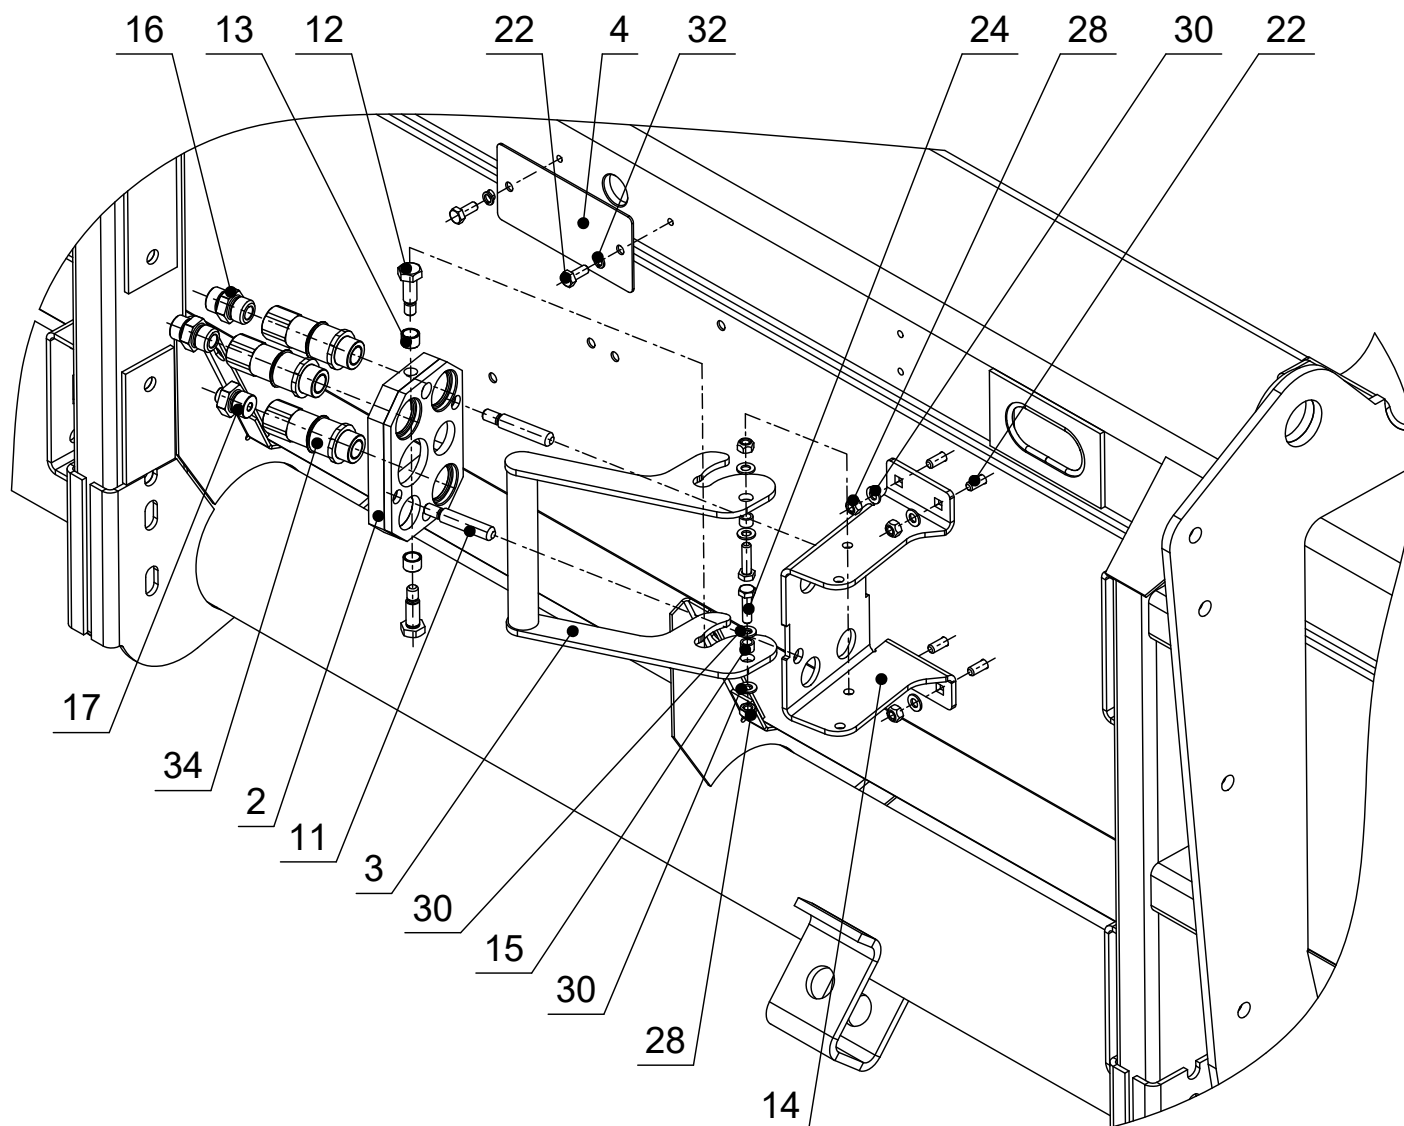


Рисунок 11 - SP.1.600.050 - Установка мультимуфты

SP.1.600.050-02 (CLAAS)

Винт Din 912-M5x45-10.9

из комплекта гидрораспределителя

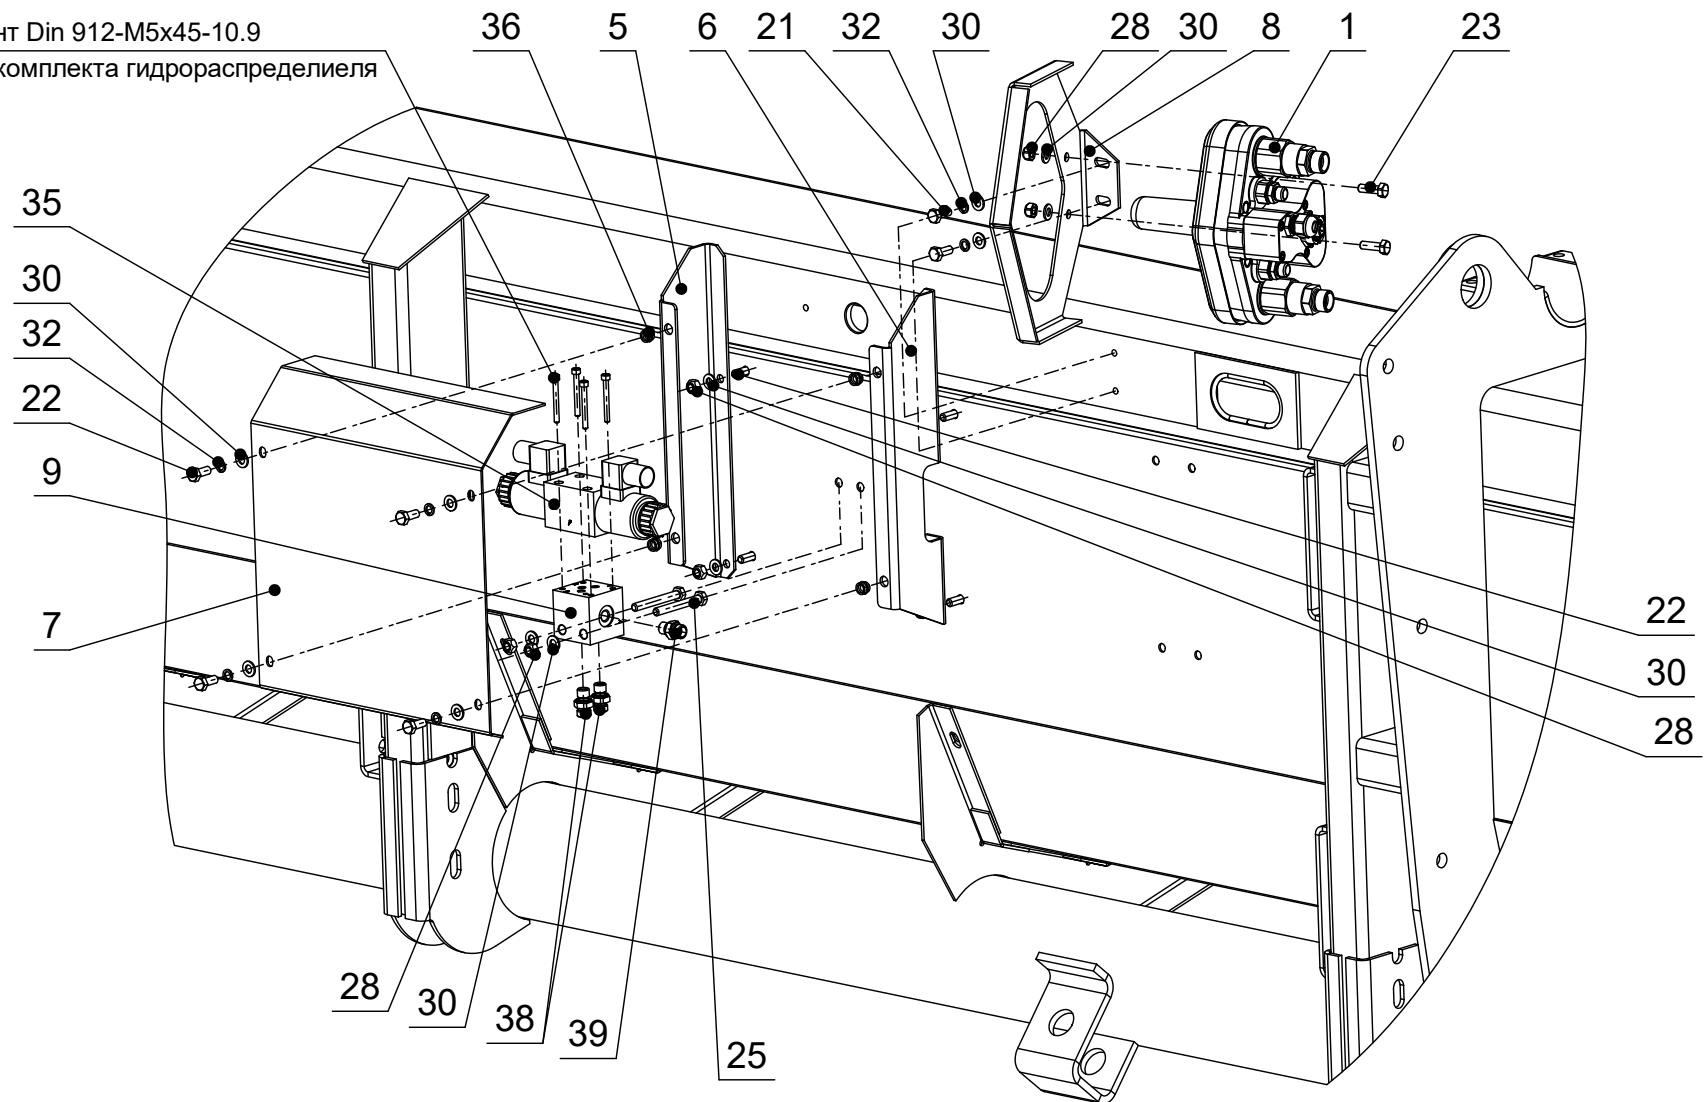


Рисунок 12 - SP.1.600.050 - Установка мультимуфты

SP.1.600.050-03 (K3C 3219)

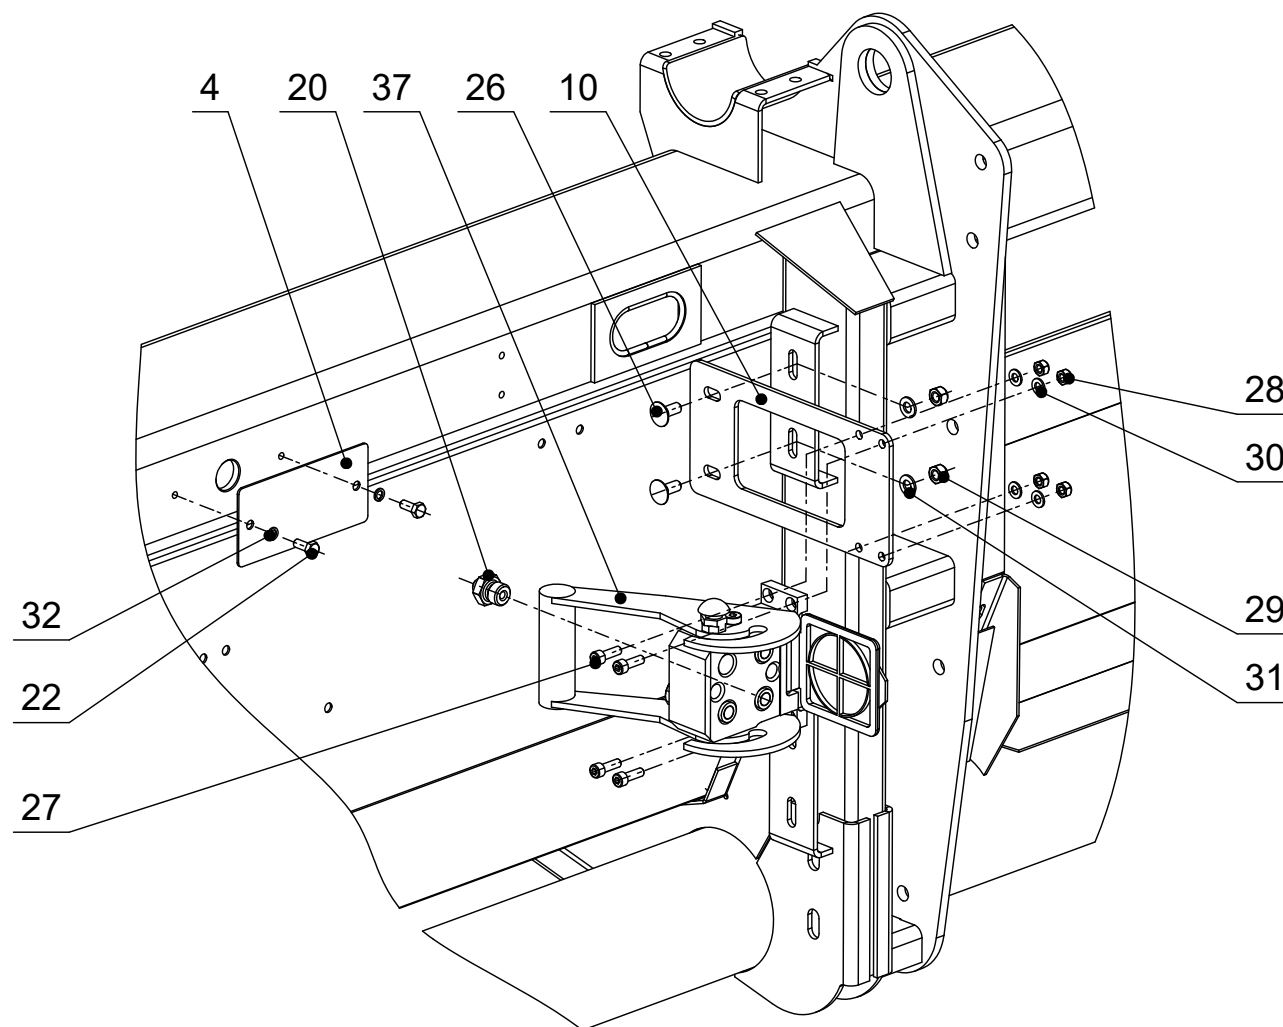


Рисунок 13 - SP.1.600.050 - Установка мультимуфты

SP.1.600.050 - Установка мультимуфты

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.				Примечание
			Исп-00	Исп-01	Исп-02	Исп-03	
10, 11, 12, 13	1	SP.1.000.39 Мультимуфта Lexion	-	-	1	-	
	2	SP.1.300.001 Плита для мульмуфты	-	1	-	-	
	3	SP.1.400.005 Рукоятка	-	1	-	-	
	4	SP.1.000.012 Заглушка	1	1	-	1	
	5	SP.1.000.033 Щека	-	-	1	-	
	6	SP.1.000.033-01 Щека	-	-	1	-	
	7	SP.1.000.034 Кожух	-	-	1	-	
	8	SP.1.000.035 Кронштейн	-	-	1	-	
	9	SP.1.000.121 Монтажная плита	-	-	1	-	
	10	SP.1.000.351 Пластина	-	-	-	1	
	11	SP.1.300.004 Палец	-	2	-	-	
	12	SP.1.300.005 Палец	-	2	-	-	
	13	SP.1.300.006 Втулка	-	2	-	-	
	14	SP.1.400.001 Кронштейн для мультимуфты	-	1	-	-	
	15	SP.1.400.004 Втулка	-	2	-	-	
	16	SP.1.600.051 Ниппель UNF7/8-14xM22x1.5	-	2	-	-	
	17	SP.1.600.052 Ниппель UNF7/8-14xM14x1.5	-	1	-	-	
	18	SP.1.600.053 Ниппель G1/2	2	-	-	-	
	19	SP.1.600.054 Ниппель M14x1.5-M14x1.5	1	-	-	-	
	20	SP.1.600.055 Ниппель G1/2 -M14x1.5	-	-	-	1	
	21	SP.1.600.056 Кронштейн	1	-	-	-	
	22	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x20-8.8	2	6	10	2	
	23	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x25-8.8	-	-	2	-	
	24	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x30-8.8	-	2		-	
	25	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x65-8.8	-	-	2	-	

SP.1.600.050 - Установка мультимуфты

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.				Примечание
			Исп-00	Исп-01	Исп-02	Исп-03	
10, 11, 12, 13	26	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x25-8.8	2	-	-	2	
	27	Винт DIN 912-M8x25-8.8	4	-	-	4	
	28	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	4	6	8	4	
	29	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	2	-	-	2	
	30	Шайба DIN 125-8-300HV	4	8	14	4	
	31	Шайба DIN 125-10-300HV	2	-	-	2	
	32	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	2	6	2	
	33	2P5065-5-FFC Мультимуфта	1	-	-	1	
	34	PARKET 0004-044 штуцер	-	3	-	-	
	35	Гидрораспределитель ВУ6 44 Г12 УХЛ4	-	-	1	-	
	36	Заклепка резьбовая М8 L16.5	-	-	4	-	
	37	Разъем стационарный MSH 4/3-1/2	-	-	-	1	
	38	Соединитель-01 ISO8434-1-SDS-L8xM12-E	-	-	1	-	
	39	Соединитель ISO8434-1-SDS-L8xM12-E	-	-	2	-	

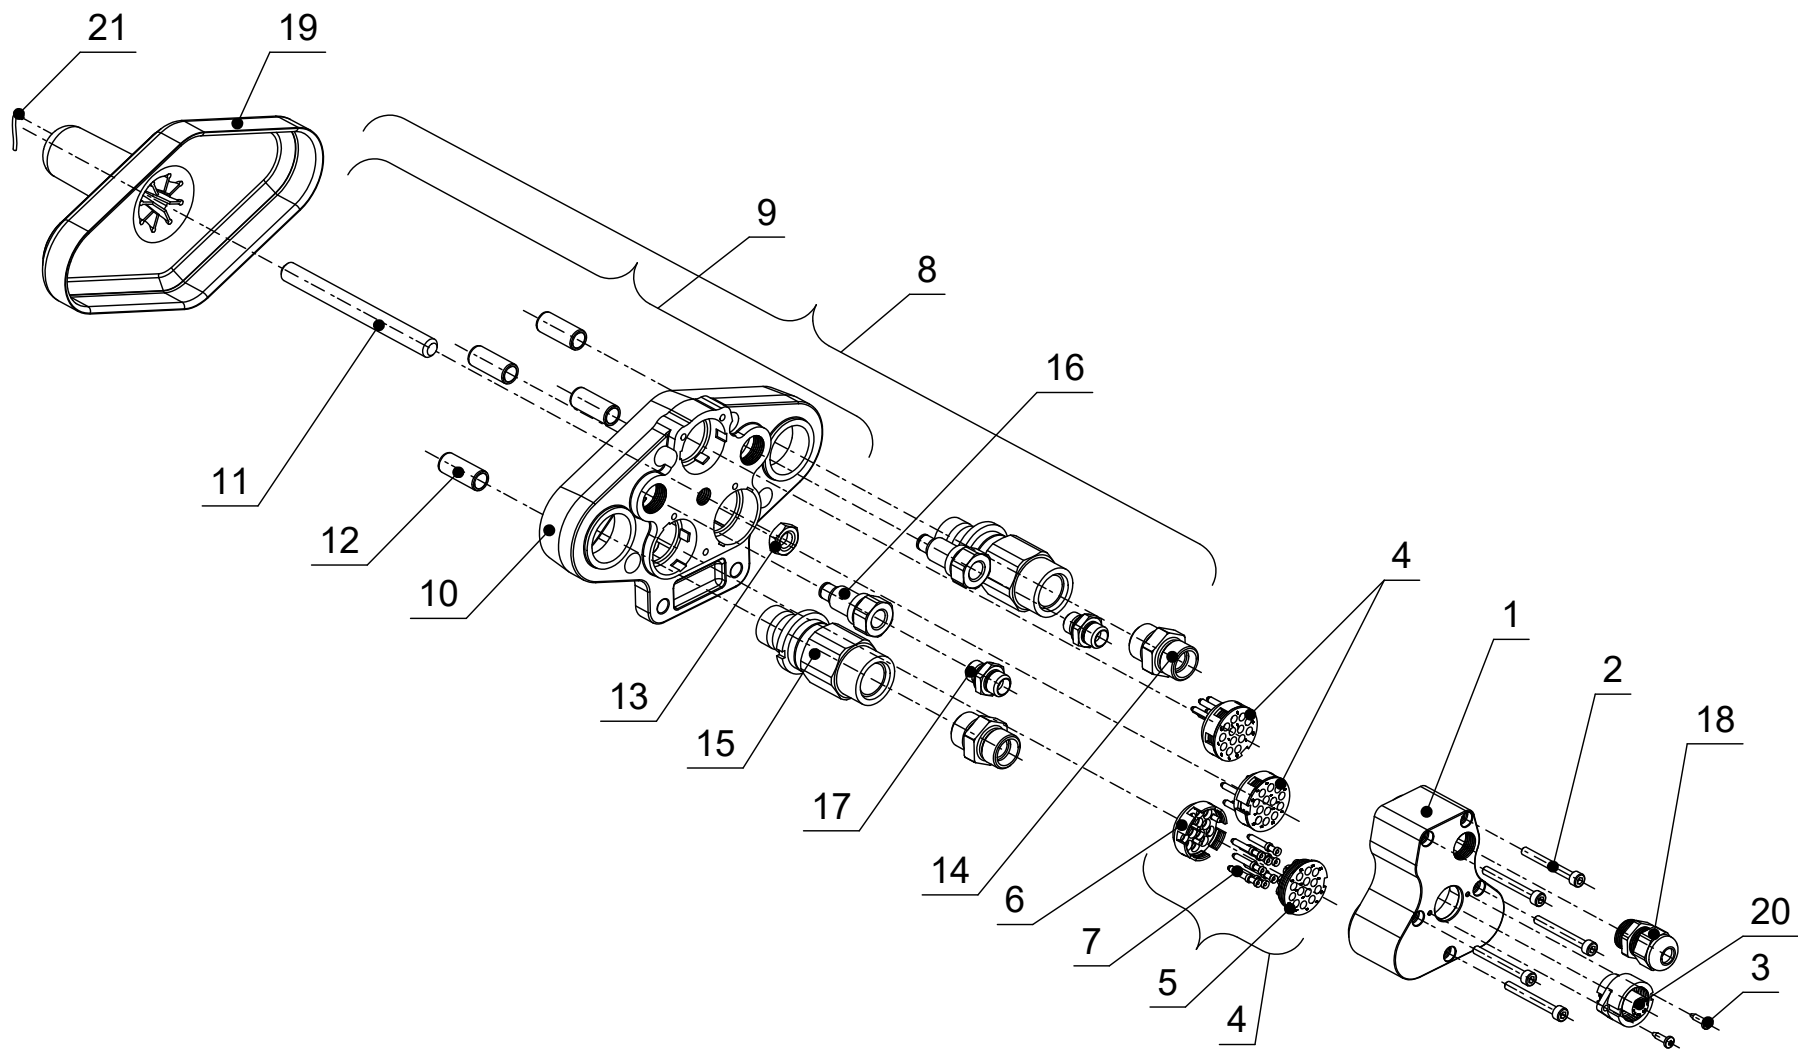


Рисунок 14 - SP.1.000.390 - Мультимуфта Lexion

SP.1.000.390 - Мультимуфта Lexion

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Колич., шт.	Примечание
14	1	000668814-01 Крышка	1	
	2	Винт DIN 912-M5x45-8.8	5	
	3	Саморез ISO 7049-ST3,5x13-C-H	2	
	4	00 0214 185 0 Корпус штекера	3	
	5	00 0214 185 0-1 Корпус штекера	1	
	6	00 0214 185 0-2 Крышка штекера	1	
	7	00 0214 185 0-10 Обжимной контакт	13	
	8	00 0697 988 0 Корпус	1	
	9	00 0697 989 0 Корпус / SP.1.000.395 Плита в сборе	1	
	10	SP.1.000.395-1 Плита	1	
	11	SP.1.000.395-2 Стойка	1	
	12	SP.1.000.395-3 Втулка	4	
	13	Гайка DIN 439- M12-17H	1	
	14	SP.1.600.051 Ниппель UNF 7-8-14 M22x1.5 Конус 24	2	
	15	БРС СТССНІ-M-FAP13ZZ5/8SAE-A22	2	
	16	БРС СТССНІ-L21	2	
	17	Ниппель G1/4 -M14x1.5 Конус 24	2	
	18	Кабельный ввод Pq 11	1	
	19	Крышка 683725.0	1	
	20	Розетка WAK7Z1 7x1.5 10A 250V	1	
	21	Шнур льнопеньковый 2 мм, 43 ктекс, А ГОСТ 29231-91(L=600)	1	

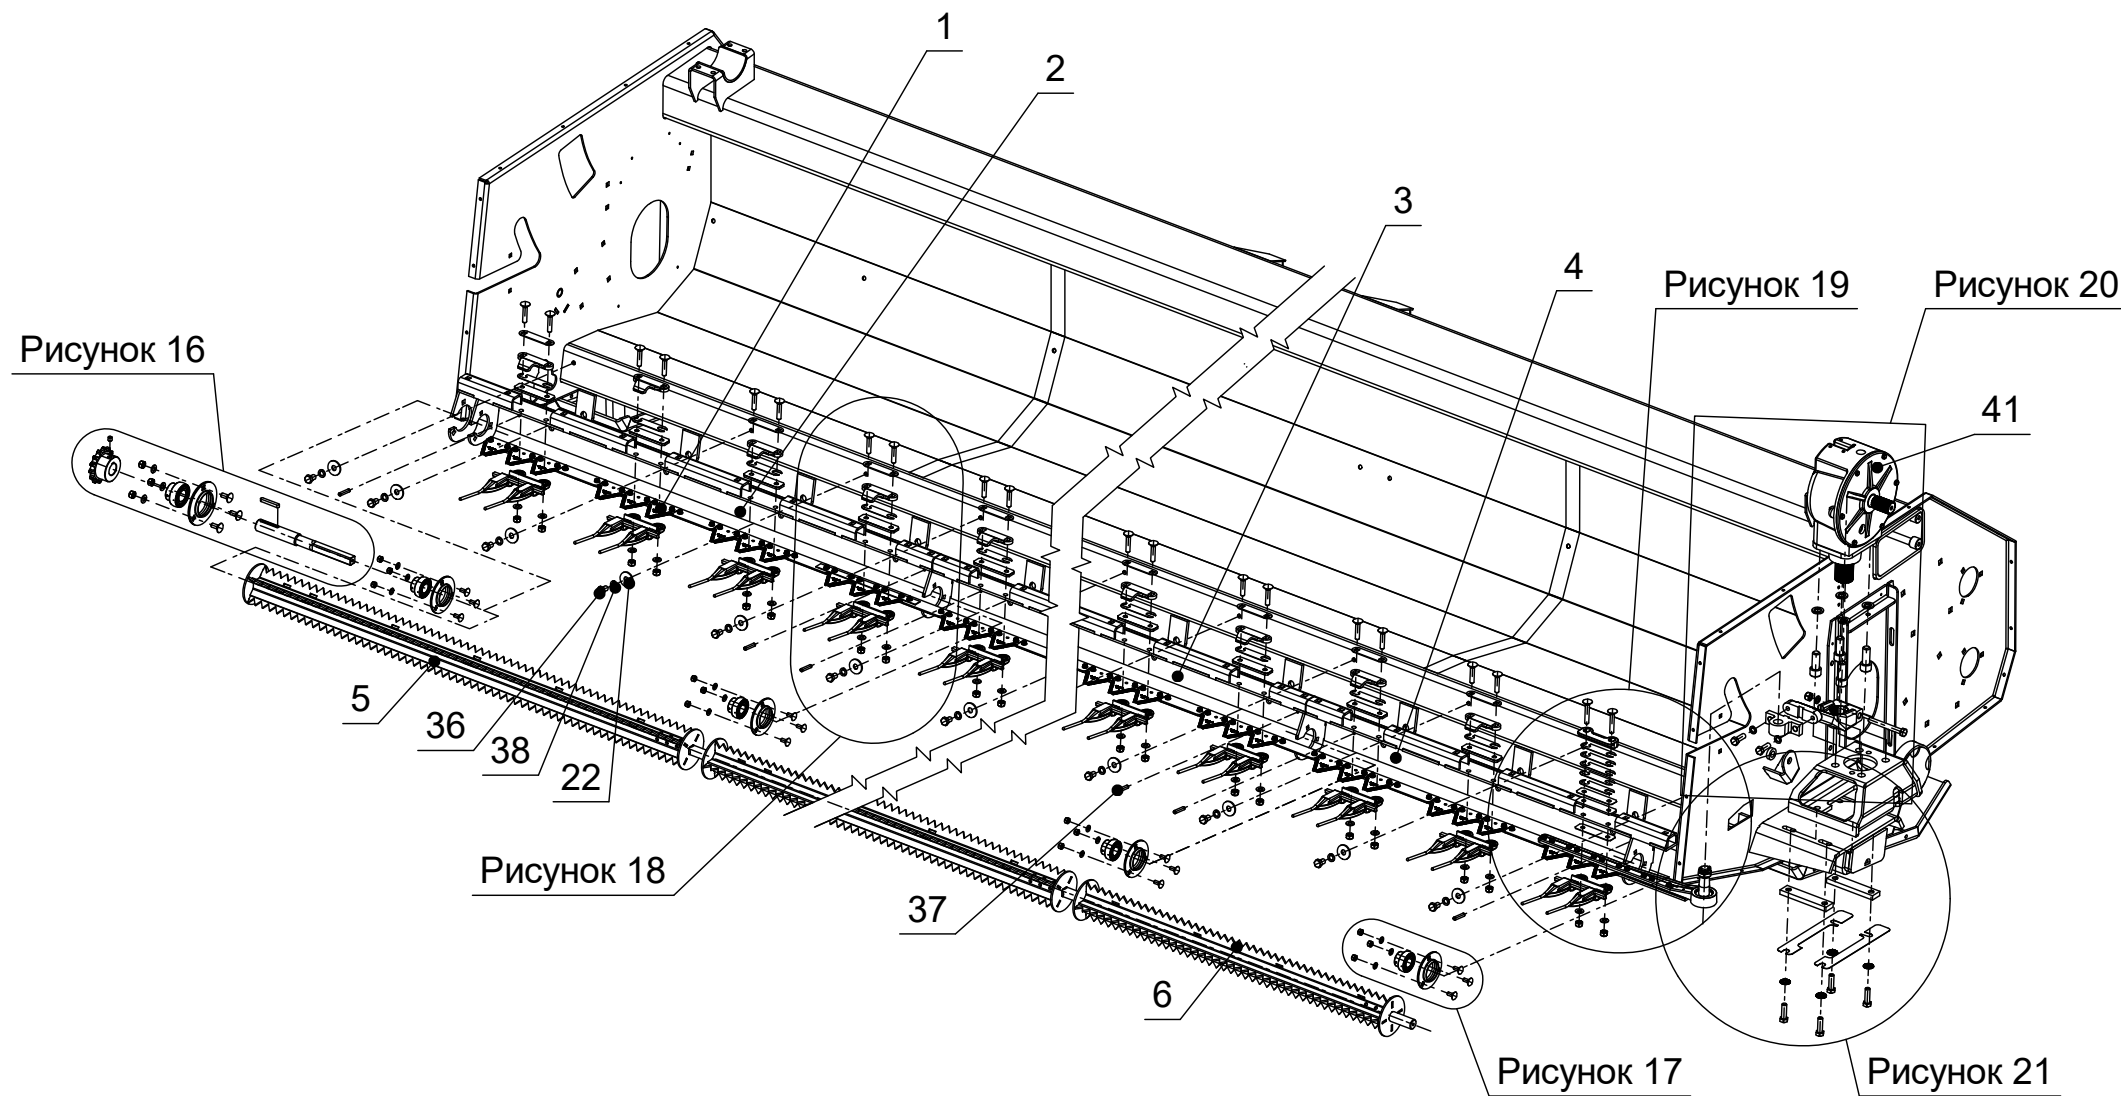


Рисунок 15 - SP.1.600.070 - Установка срезного и протягивающего агрегата

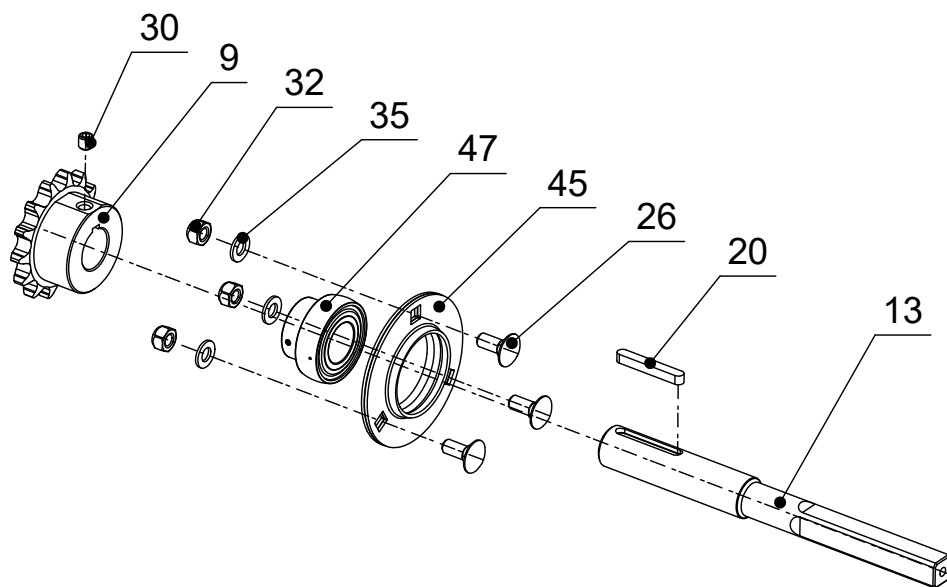


Рисунок 16

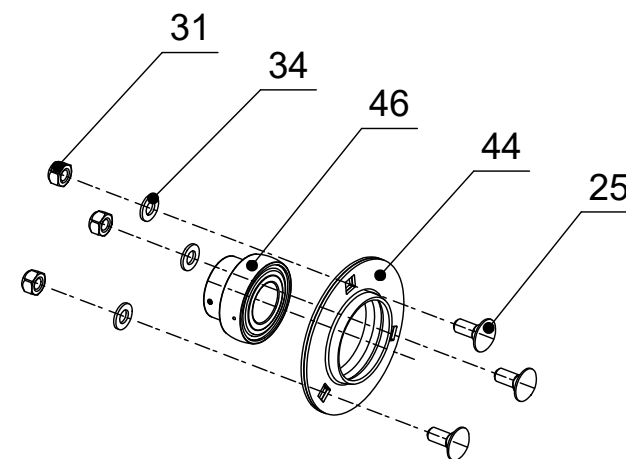


Рисунок 17

SP.1.600.070 - Установка срезного и протягивающего агрегата

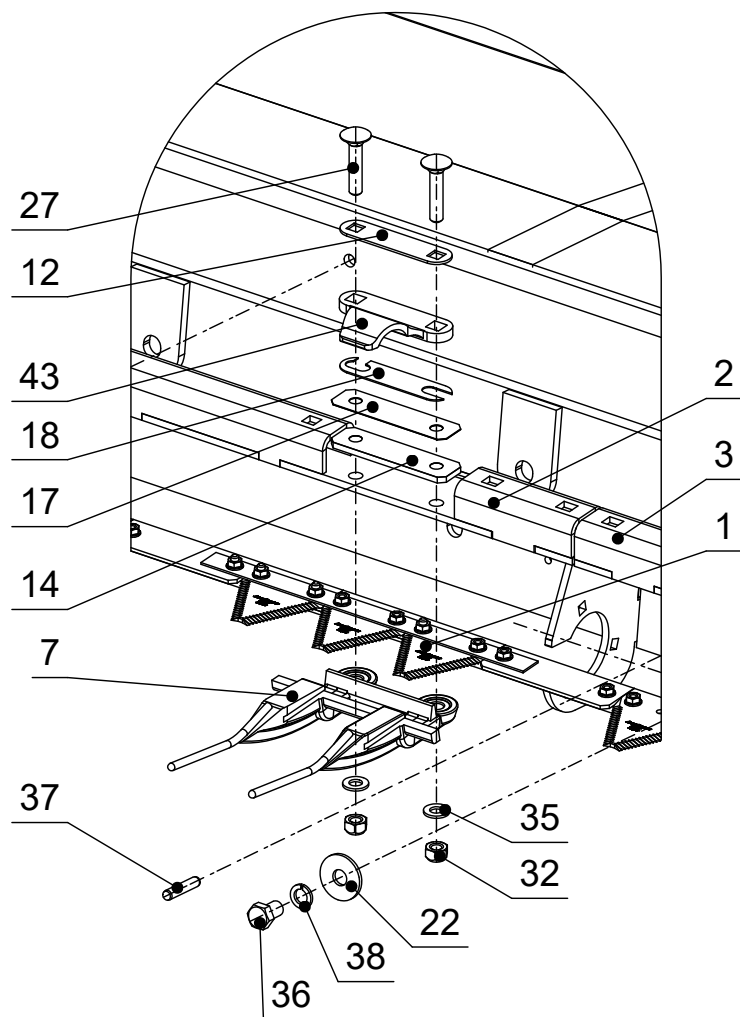


Рисунок 18

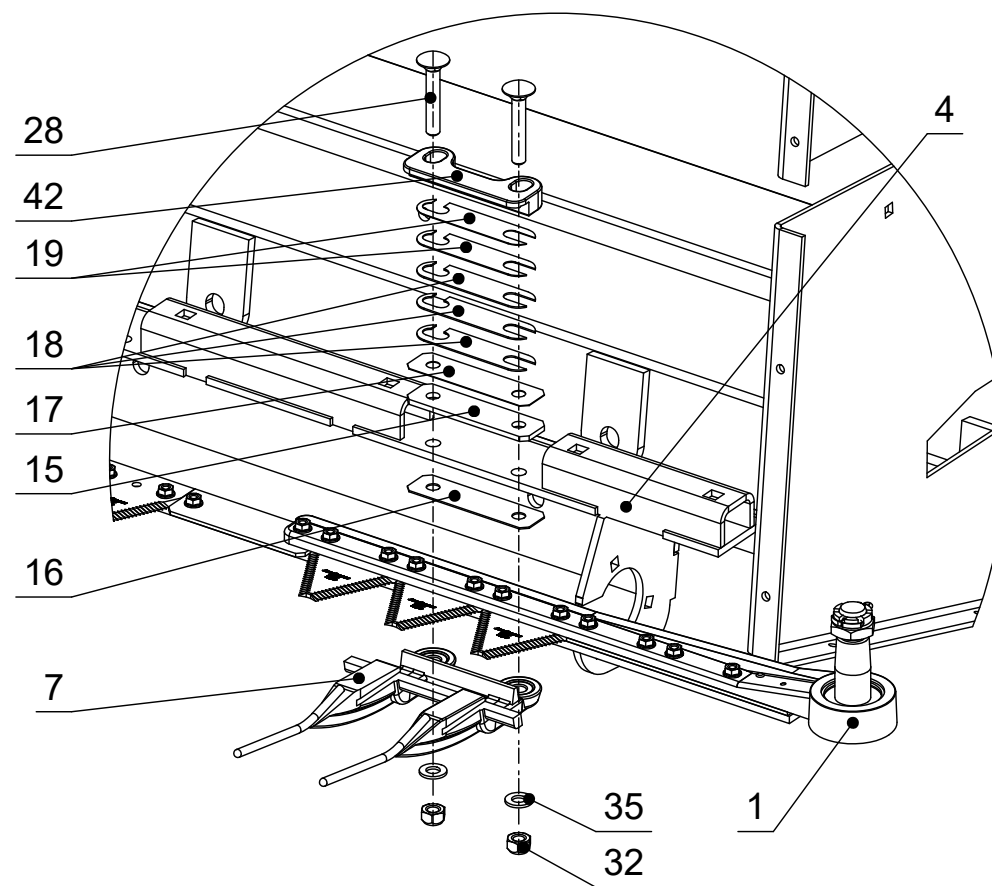


Рисунок 19

SP.1.600.070 - Установка срезного и протягивающего агрегата

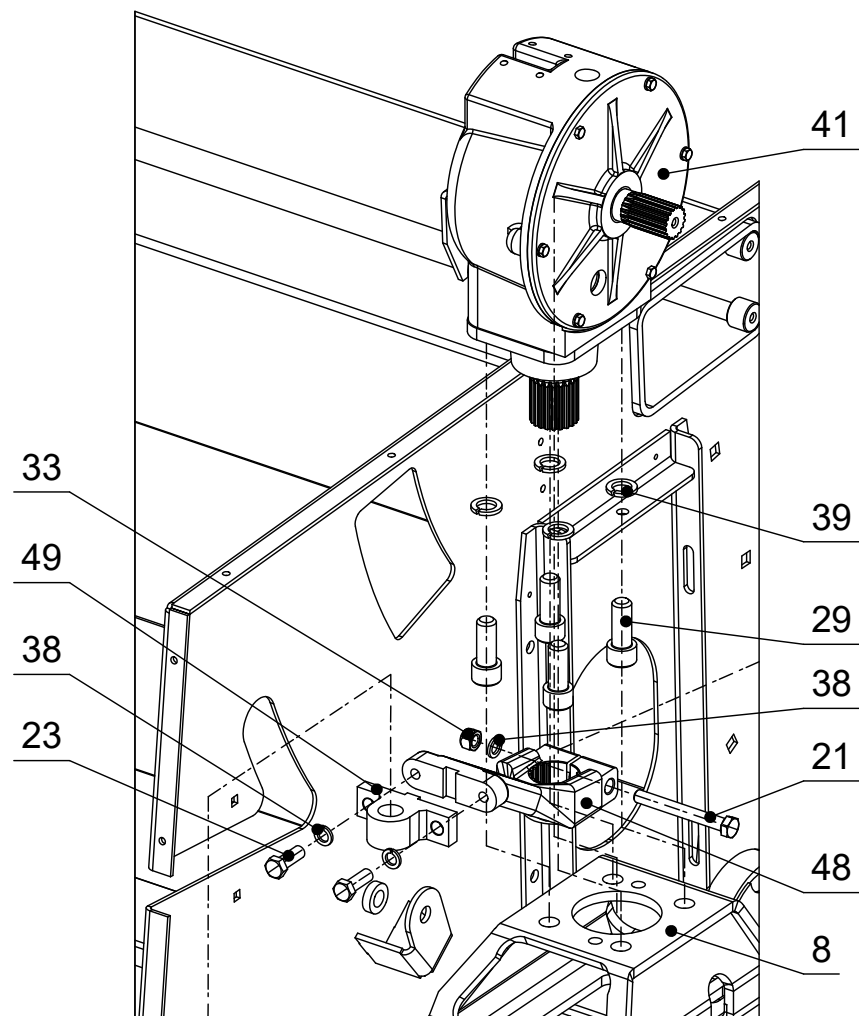


Рисунок 20

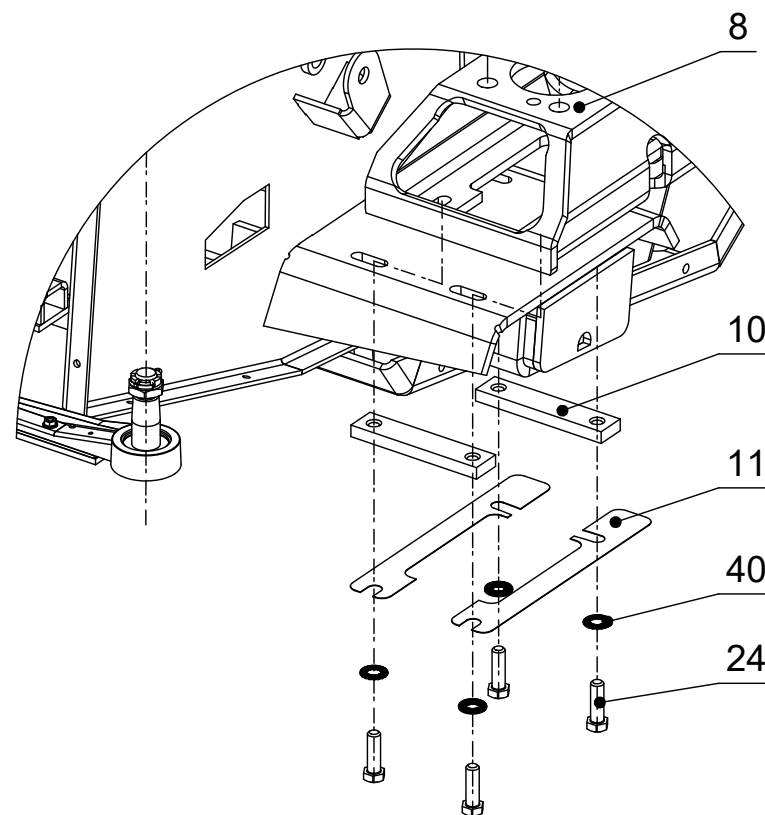


Рисунок 21

SP.1.600.070 - Установка срезного и протягивающего агрегата

SP.1.600.070 - Установка срезного и протягивающего агрегата

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	1	SP.1.000.024-02 Коса в сборе	1	
	2	MA208-04.01.01-d-01 Кронштейн правый	1	
	3	MA208-04.02.01-01 Кронштейн средний	4	
	4	MA208-04.03.01-l-01 Кронштейн левый	1	
	5	MA208-04.05.00 Валик средний	5	
	6	MA208-04.06.00-l Валик левый	1	
	7	MA208-04.07.00 Палец Claas	23	
	8	MA208-06.03.00 Пирамида	1	
	9	SP.1.000.013 Звездочка z=14	1	
	10	SP.1.000.028 Планка резьбовая	2	
	11	SP.1.000.045 Пластина	2	
	12	SP.1.600.071 Пластина	22	
	13	MA208-04.00.01 Ось валика	1	
	14	MA208-04.00.02-01 Планка	22	
	15	MA208-04.00.02-02 Планка	1	
	16	MA208-04.00.02-05 Планка	1	
	17	MA208-04.00.02-06 Планка	23	
	18	MA208-04.00.04-01 Планка	25	
	19	MA208-04.00.04-02 Планка	54	
	20	Шпонка A8x7x56 DIN 6885	1	
	21	Болт с шестигранной головкой DIN 931-M12x100x30-8.8	1	
	22	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x20-8.8	24	
	23	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x35-8.8	2	
	24	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x40-10.9	4	
	25	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x20-8.8	21	

SP.1.600.070 - Установка срезного и протягивающего агрегата

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	26	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x25-8.8	3	
	27	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x50-8.8	44	
	28	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x60-8.8	2	
	29	Винт DIN 912-M18x2x45-10.9	4	
	30	Винт установочный DIN 913-M10x10-45H	1	
	31	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	21	
	32	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	49	
	33	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	1	
	34	Шайба DIN 125-8-300HV	21	
	35	Шайба DIN 125-10-300HV	49	
	36	Шайба увеличенная DIN 9021-13-140HV	24	
	37	Штифт DIN 6325-8x40	12	
	38	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	27	
	39	Шайба 18Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	40	Шайба рифленая увеличенная M12-10.9 NL12sp-10.9-DIN 25201	4	
	41	00 0643656 3 Редуктор	1	
	42	261297 NH (RM 6267481) Зажим концевой	1	
	43	626749.1 Прижим	22	
	44	PF 52 Фланец шарикоподшипника	7	
	45	PF 62 Фланец шарикоподшипника	1	
	46	Подшипник YET 205	7	
	47	Подшипник YET 206	1	
	48	Сошка 0006703923	1	
	49	Сухарь сошки 00006703953/44126900	1	

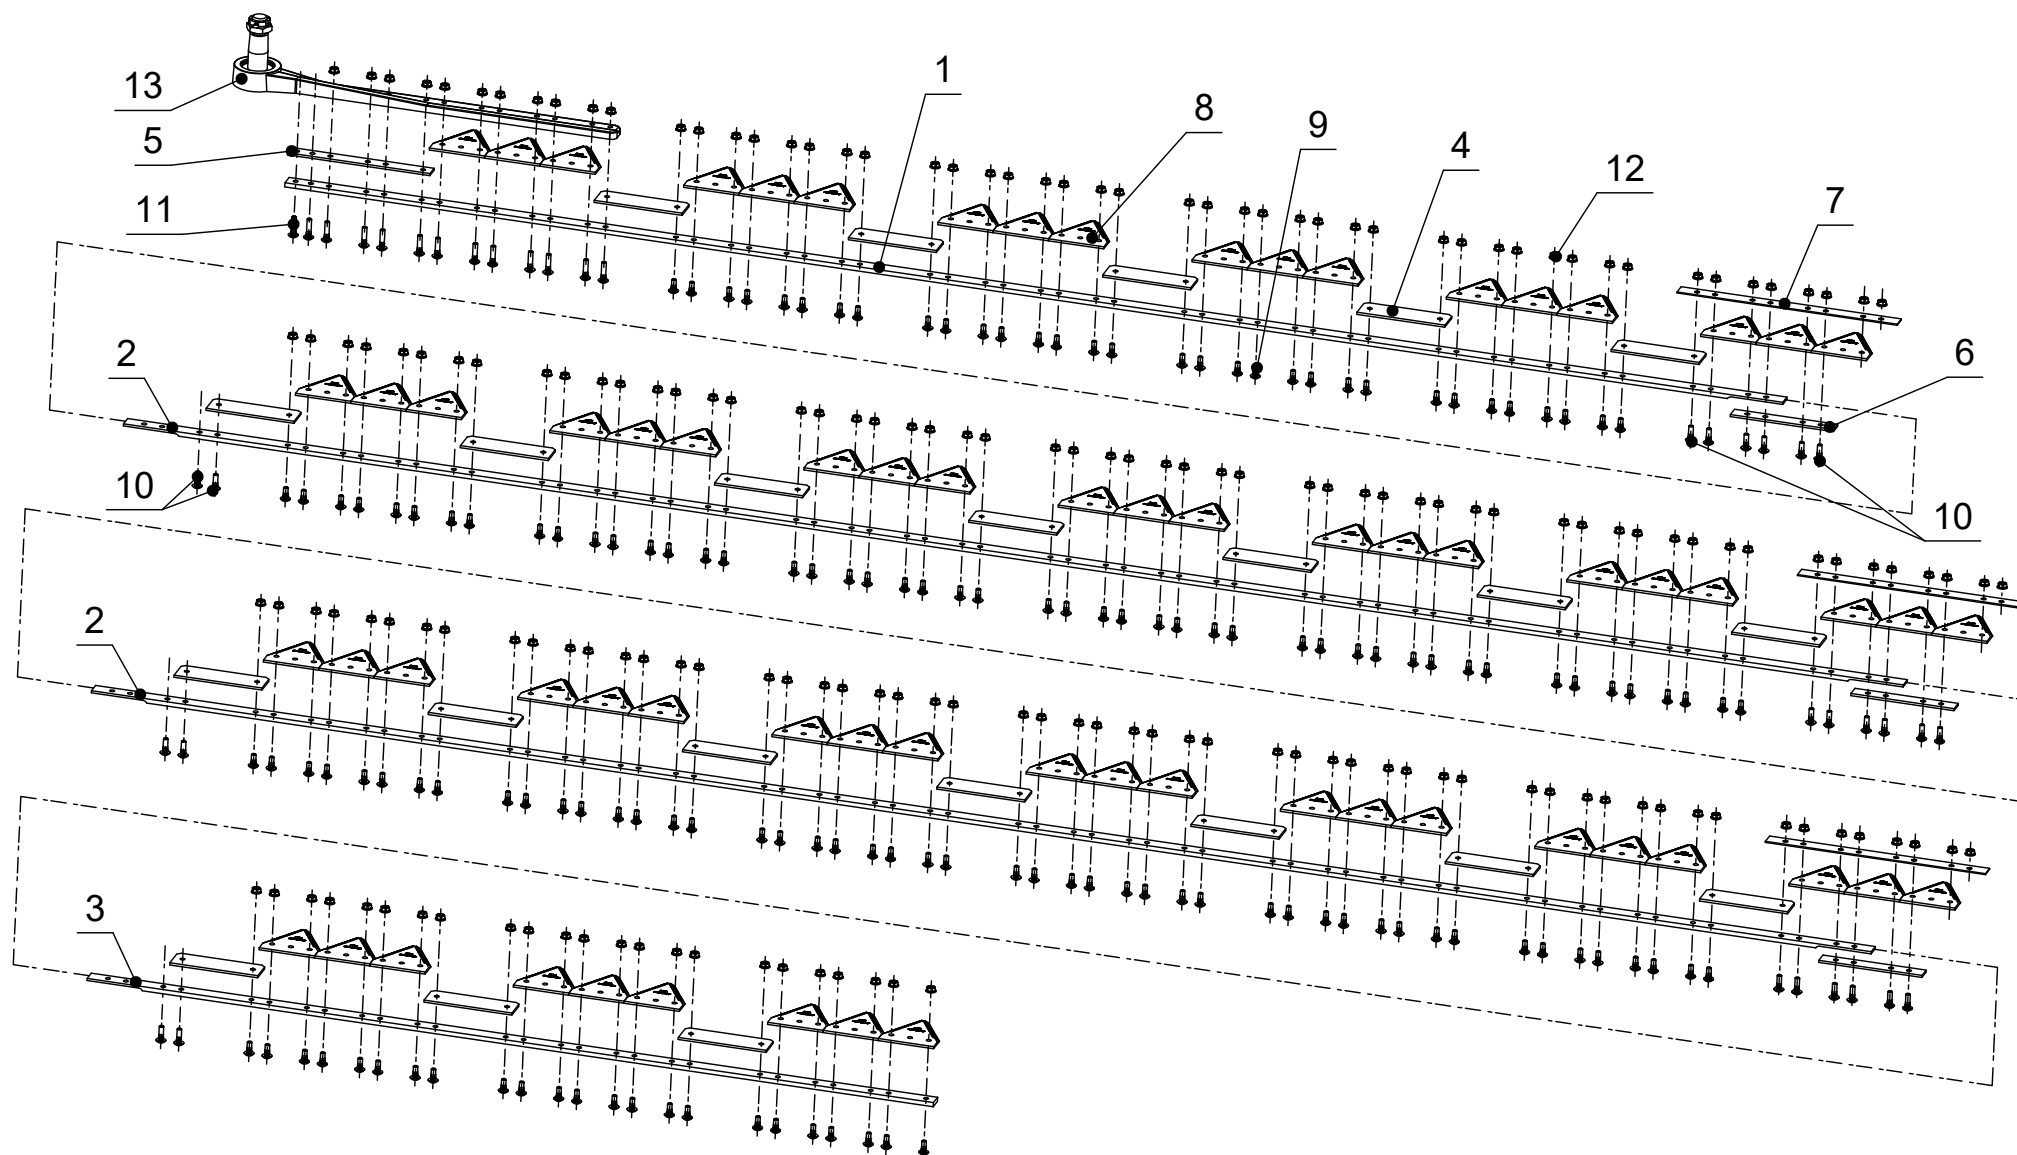


Рисунок 22 - SP.1.000.024-02 - Коса в сборе

SP.1.000.024-02 - Коса в сборе

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
22	1	SP.1.000.024-2 Полоса ножевая	1	
	2	SP.1.000.024-4 Полоса ножевая средняя	2	
	3	SP.1.000.024-6 Полоса ножевая концевая	1	
	4	SP.1.000.024-7 Холостой сегмент	22	
	5	SP.1.000.024-8 Подкладная пластина	1	
	6	SP.1.000.024-9 Соединительная планка	3	
	7	SP.1.000.024-10 Соединительная планка	3	
	8	Сегмент косы 41786	69	
	9	Болт зубчатый torx M6x16 Арт.51397.05	151	
	10	Болт зубчатый torx M6x20 Арт.14547.01	24	
	11	Болт зубчатый torx M6x26 Арт.14578.01	13	
	12	Гайка DIN 6923-M6-8 Арт.13961.08	186	
	13	Головка косы 00 0626 411 1	1	

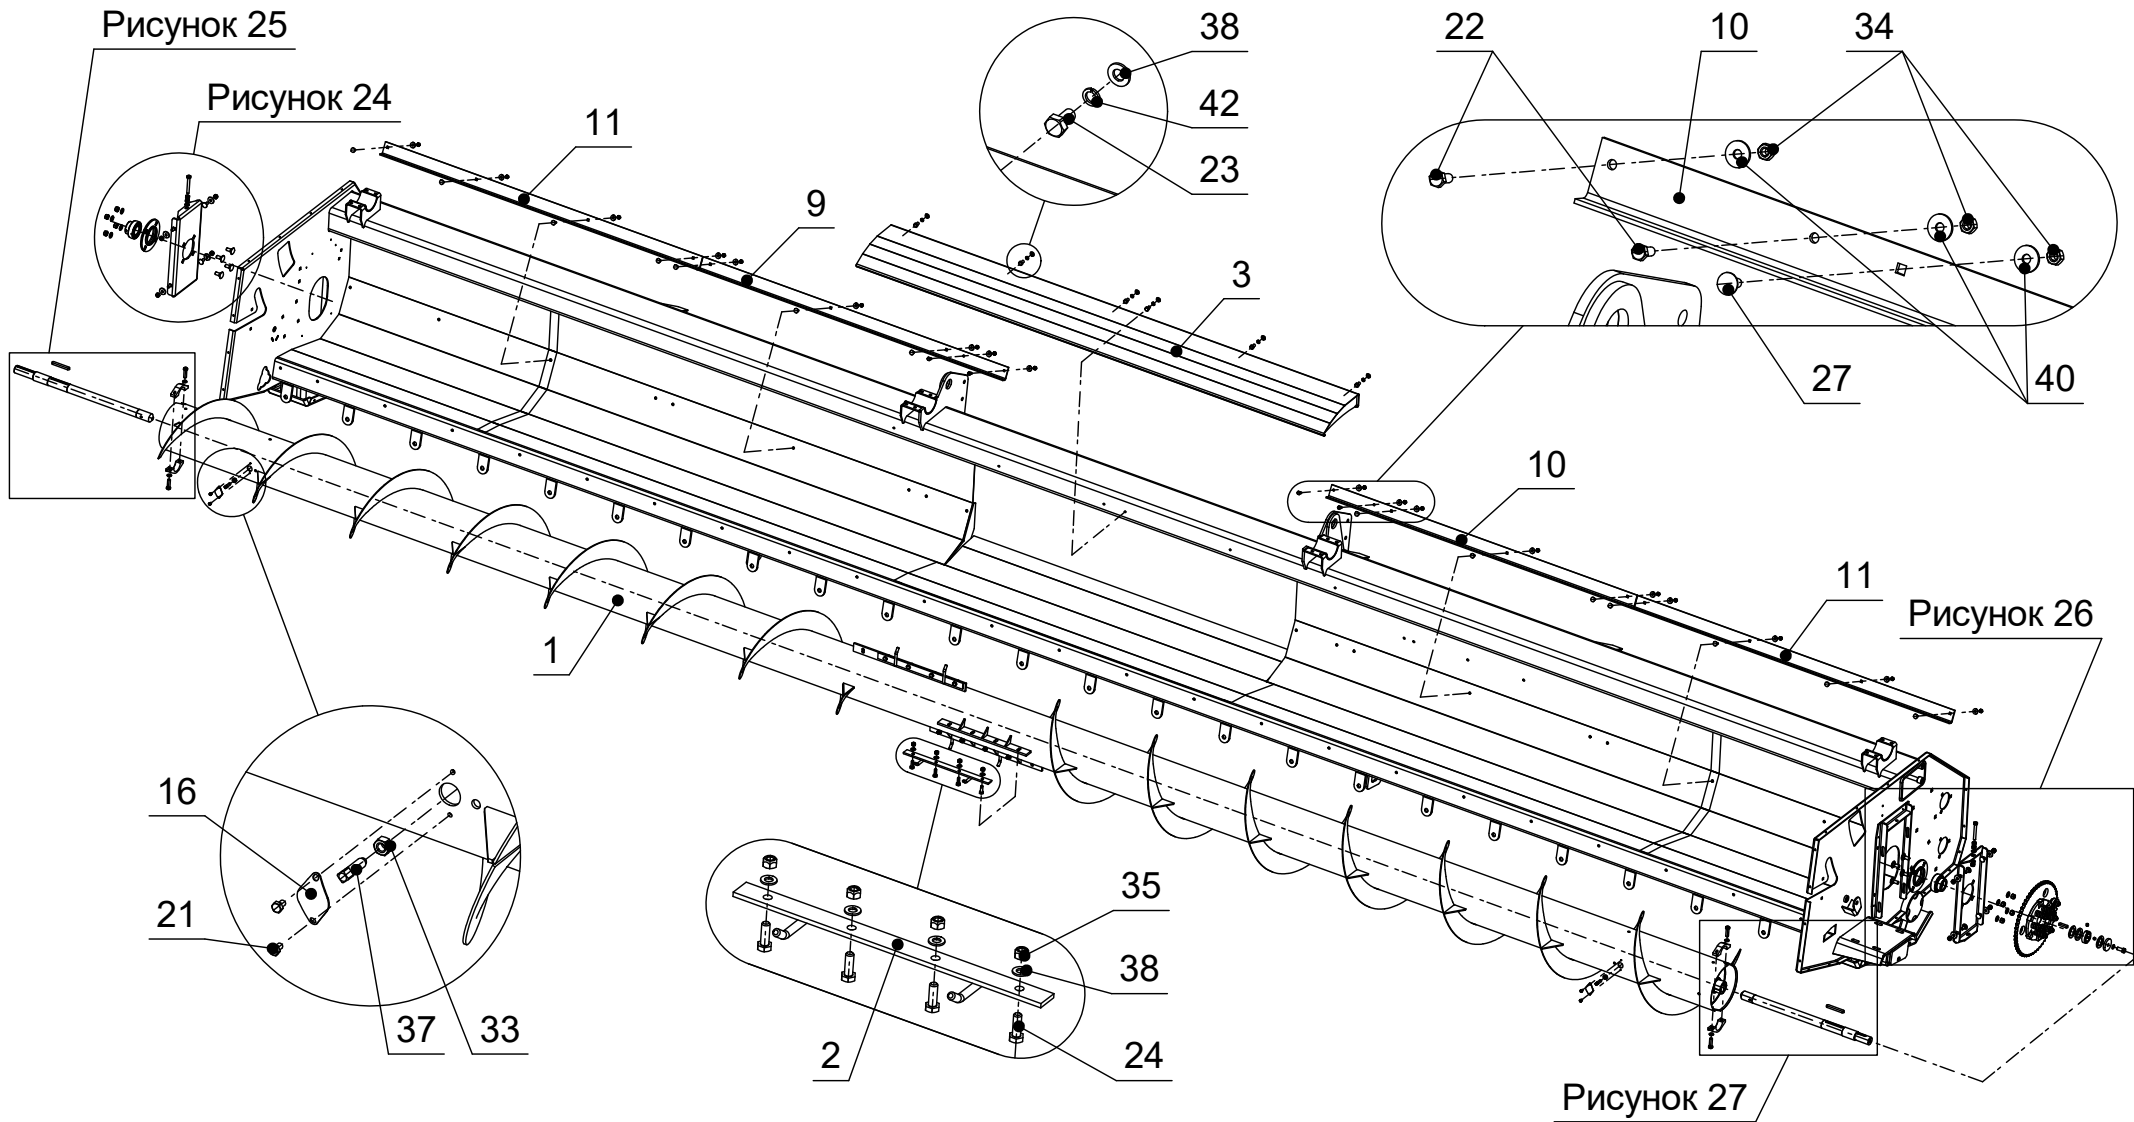


Рисунок 23 - SP.1.600.080 - Установка шнека

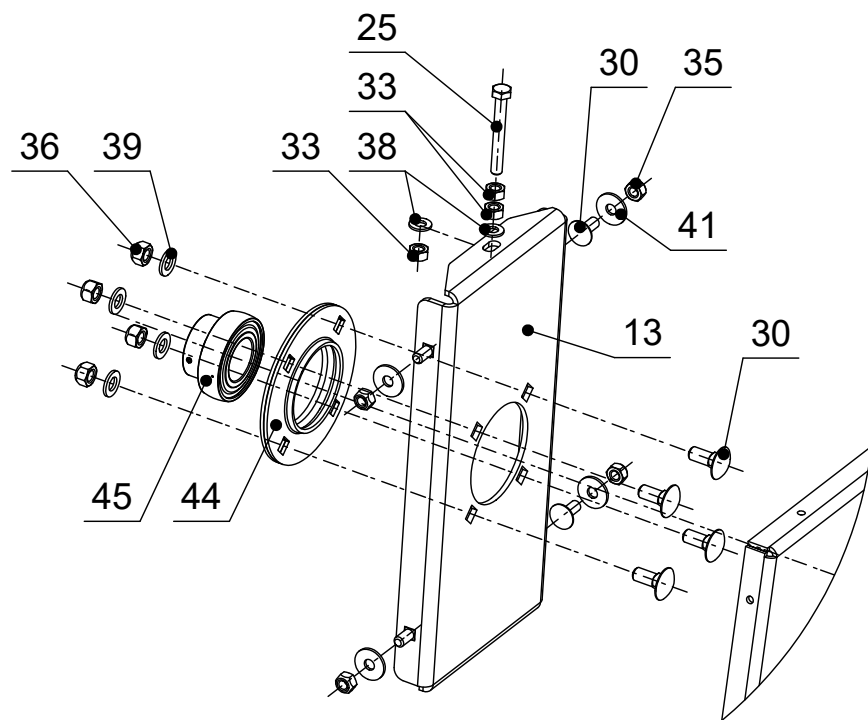


Рисунок 24

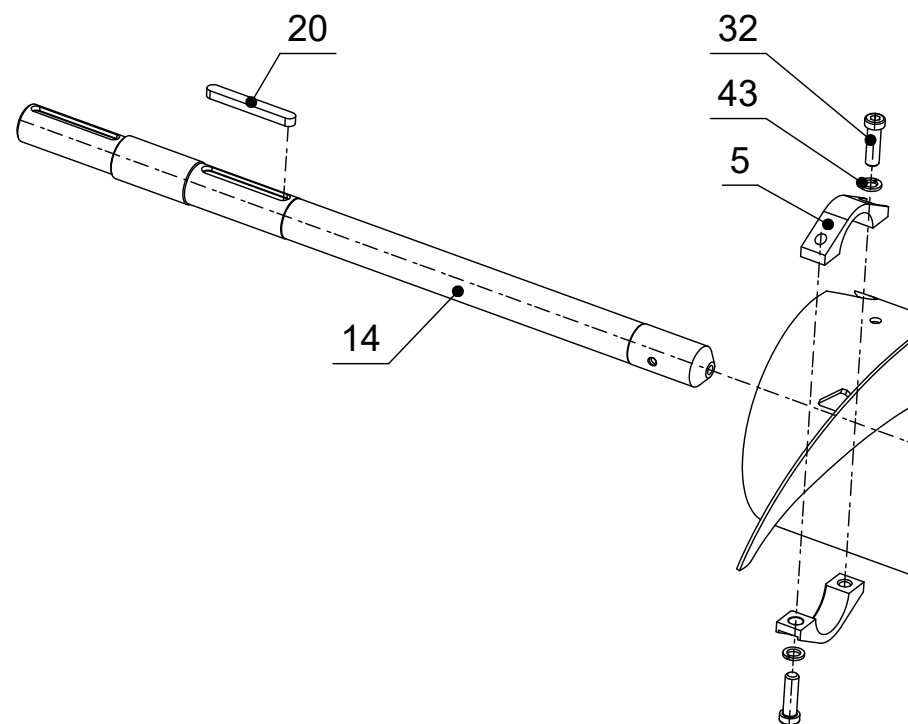


Рисунок 25

SP.1.600.080 - Установка шнека

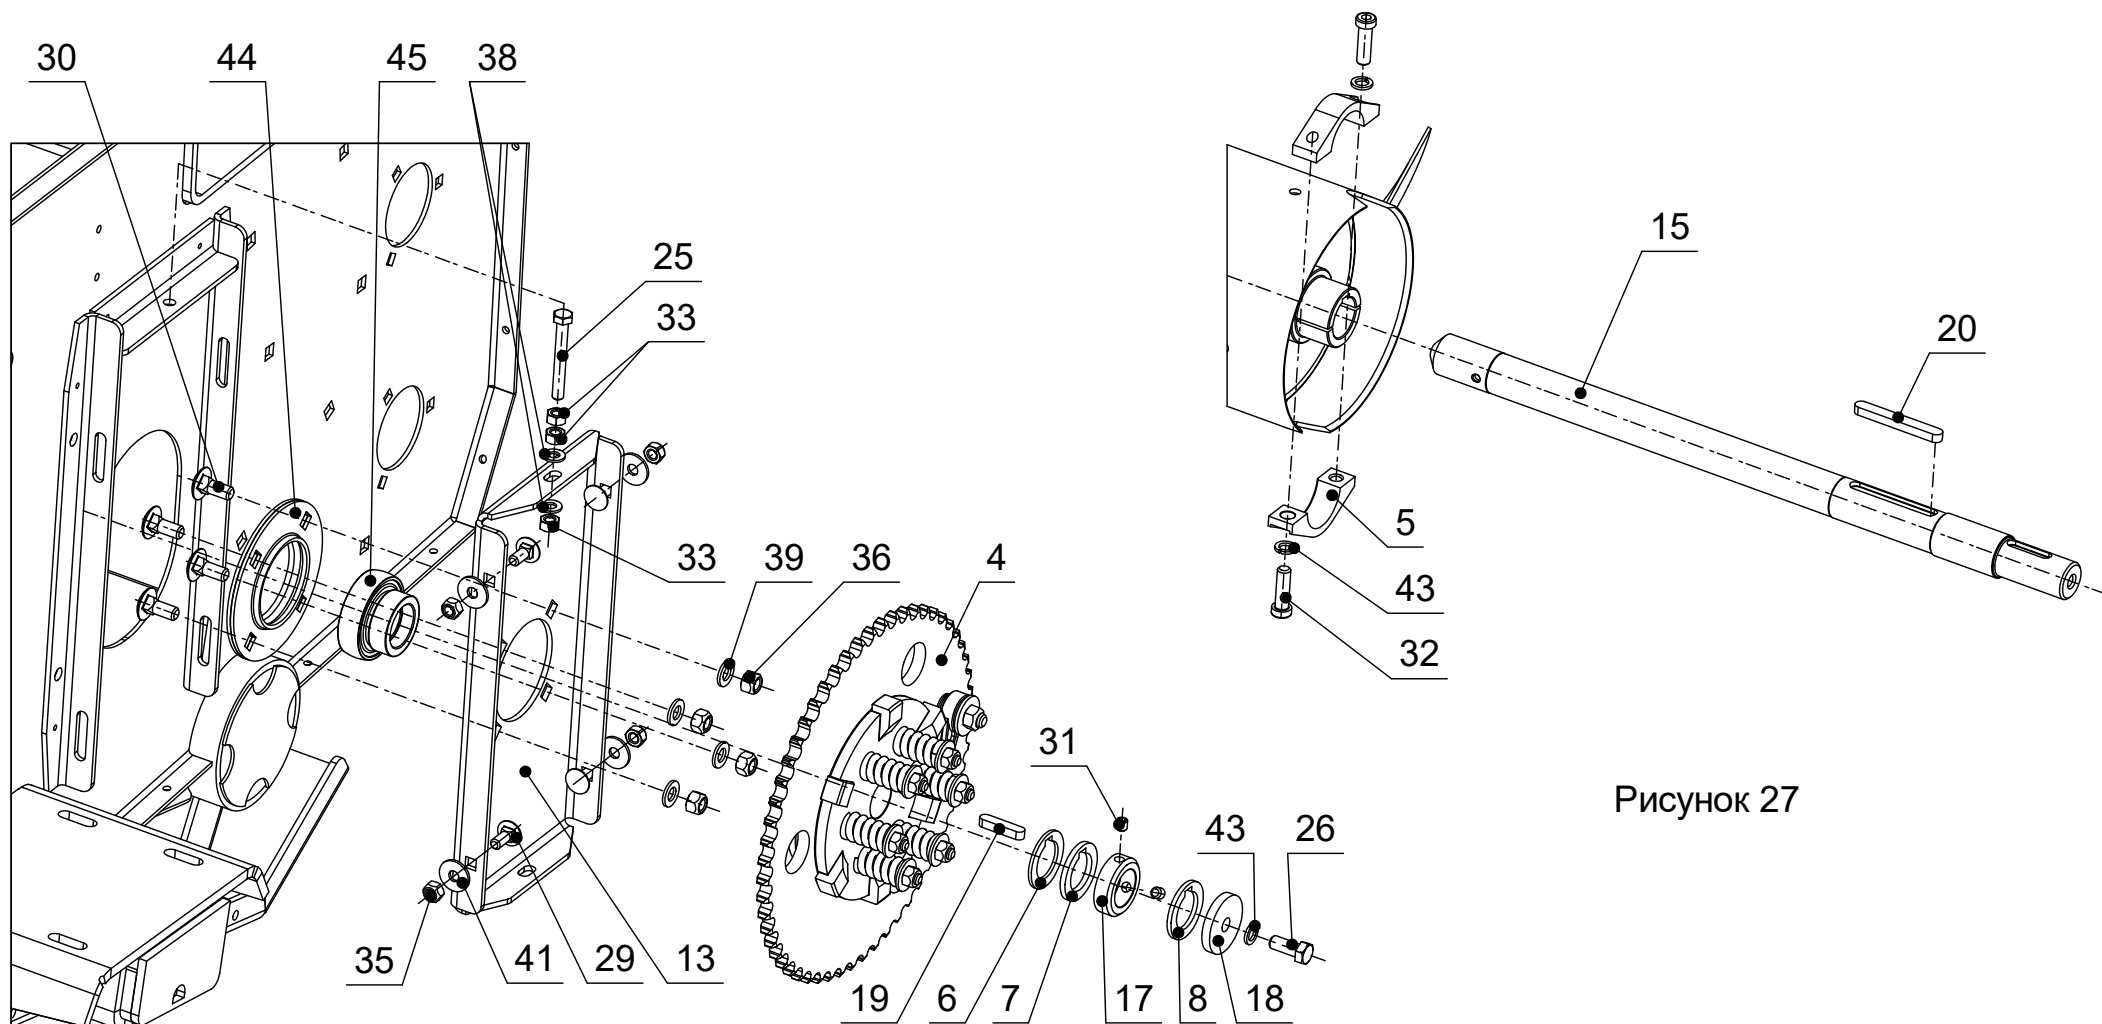


Рисунок 26

Рисунок 27

SP.1.600.080 - Установка шнека

SP.1.600.080 - Установка шнека

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
23, 24, 25, 26, 27	1	SP.1.000.201-01 Шнек	1	
	2	MA208-02.01.00 Активатор	4	
	3	MA208-03.07.00 Отражатель шнека	1	
	4	MA208-06.11.00 Соединитель Z=56	1	
	5	1.31.605 Полукольцо	4	
	6	MA219-00.00.21 Шайба	2	
	7	MA219-00.00.21-01 Шайба	1	
	8	MA219-00.00.21-02 Шайба	1	
	9	SP.1.000.006 Уголок	1	
	10	SP.1.000.006-01 Уголок	1	
	11	SP.1.000.007 Уголок	1	
	12	SP.1.000.007-01 Уголок	1	
	13	MA208-00.00.01 Носач	2	
	14	MA208-02.00.01 Вал правый	1	
	15	MA208-02.00.02 Вал левый	1	
	16	MA208-03.08.12 Крышка	2	
	17	MA208-06.00.22 Втулка	1	
	18	MA219-00.00.03 Шайба	1	
	19	Шпонка A10x8x45 DIN 6885	1	
	20	Шпонка A12x8x90 DIN 6885	2	
	21	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x10-8.8	4	
	22	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x20-8.8	4	
	23	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x20-8.8	6	
	24	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x30-8.8	16	
	25	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x80-8.8	2	

SP.1.600.080 - Установка шнека

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
23, 24, 25, 26, 27	26	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x30-8.8	1	
	27	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x20-8.8	12	
	28	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x25-8.8	2	
	29	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10x25-8.8	8	
	30	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M12x30-8.8	8	
	31	Винт установочный DIN 913- M10x10-45H	2	
	32	Винт DIN 7984-M12x40-8.8	4	
	33	Гайка DIN 934-M10-8	8	
	34	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	18	
	35	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	24	
	36	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	8	
	37	Квадратный винт DIN 479-M10x25-8.8	2	
	38	Шайба DIN 125-10-300HV	26	
	39	Шайба DIN 125-12-300HV	8	
	40	Шайба увеличенная DIN 9021-8.4-140HV	18	
	41	Шайба увеличенная DIN 9021-10.8-140HV	6	
	42	Шайба 10Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	43	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	
	44	PF 80 Фланец шарикоподшипника	2	
	45	Подшипник YET 208	2	

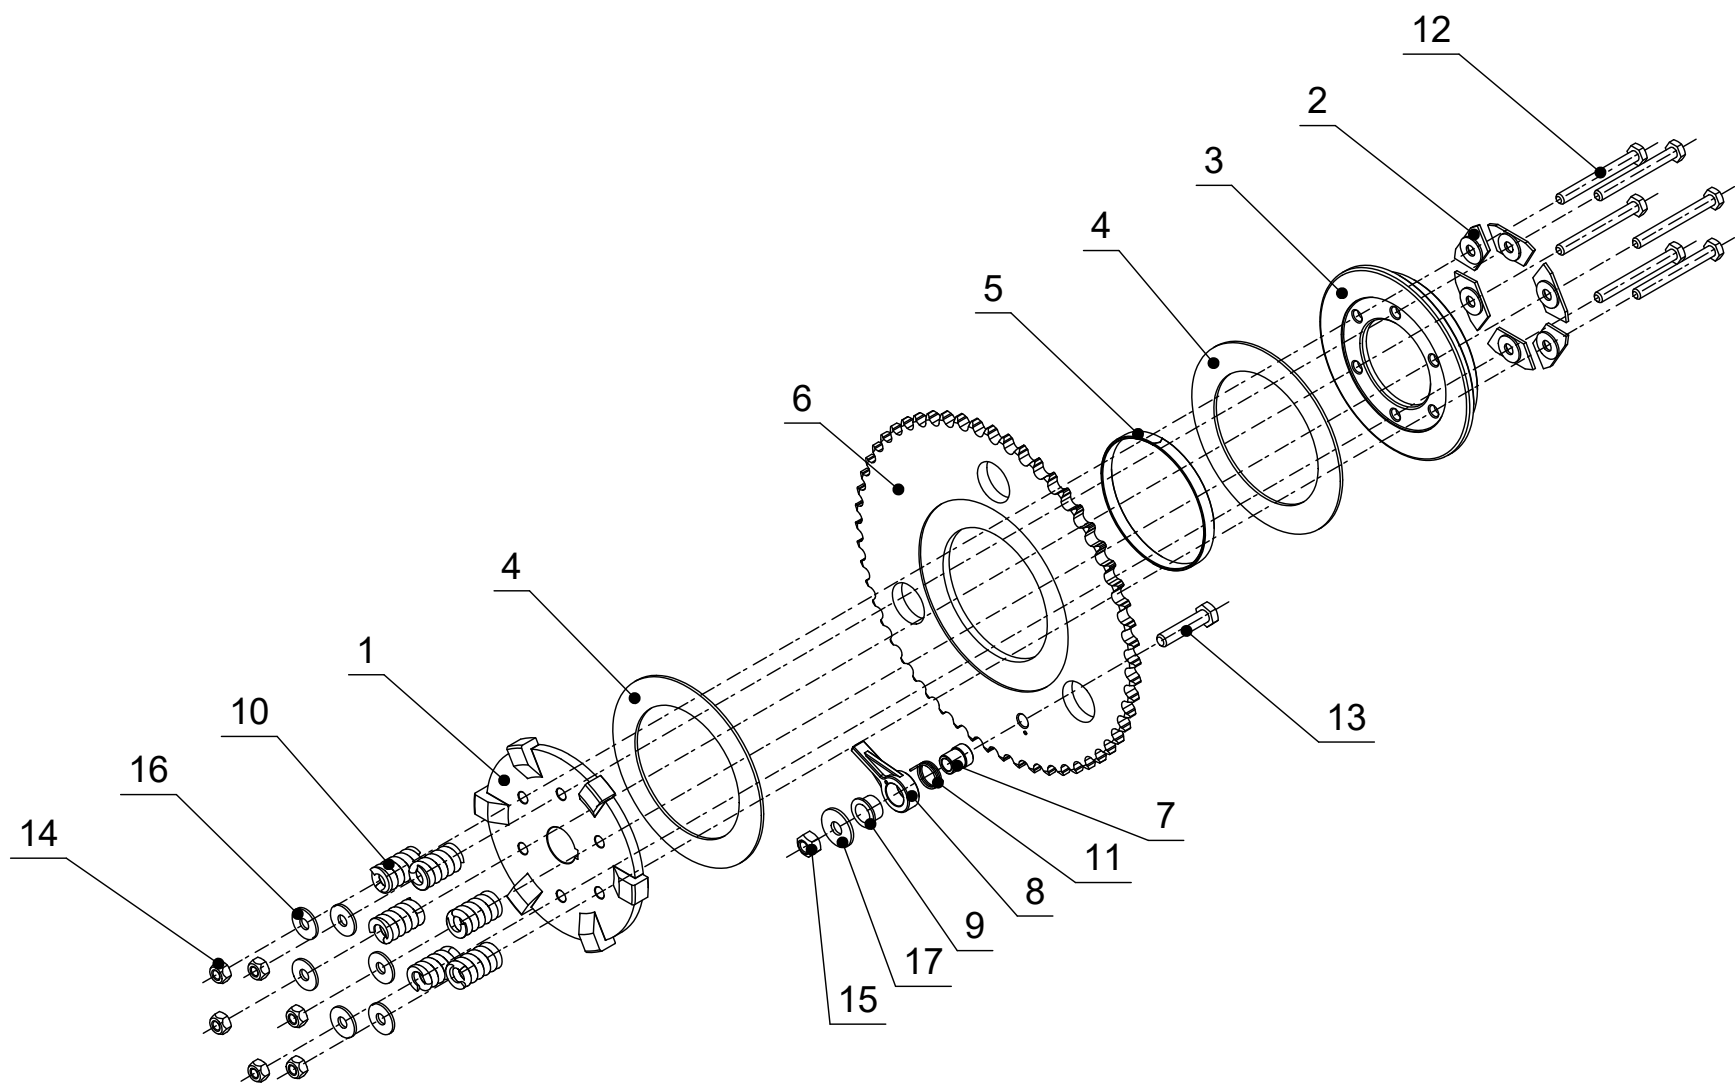


Рисунок 28 - МА208-06.11.00 - Соединитель Z=56

МА208-06.11.00 - Соединитель Z=56

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Колич., шт.	Примечание
28	1	МА208-06.11.05-01 Балансир	1	
	2	МА208-06.12.00 Стопор	6	
	3	МА208-06.11.01 Корпус	1	
	4	МА208-06.11.02 Диск фрикционный	2	
	5	МА208-06.11.03 Кольцо	1	
	6	МА208-06.11.04 Звездочка z=56	1	
	7	МА208-06.11.06 Втулка	1	
	8	МА208-06.11.07 Палец	1	
	9	МА208-06.11.08 Втулка	1	
	10	МА208-06.11.09 Пружина 6.3x19x46	6	
	11	МА208-06.11.010 Пружина	1	
	12	Болт DIN 931-M10x95-8.8	6	
	13	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x55-8.8	1	
	14	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	6	
	15	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	1	
	16	Шайба увеличенная DIN 9021-10-300HV	6	
	17	Шайба увеличенная DIN 9021-12-300HV	1	

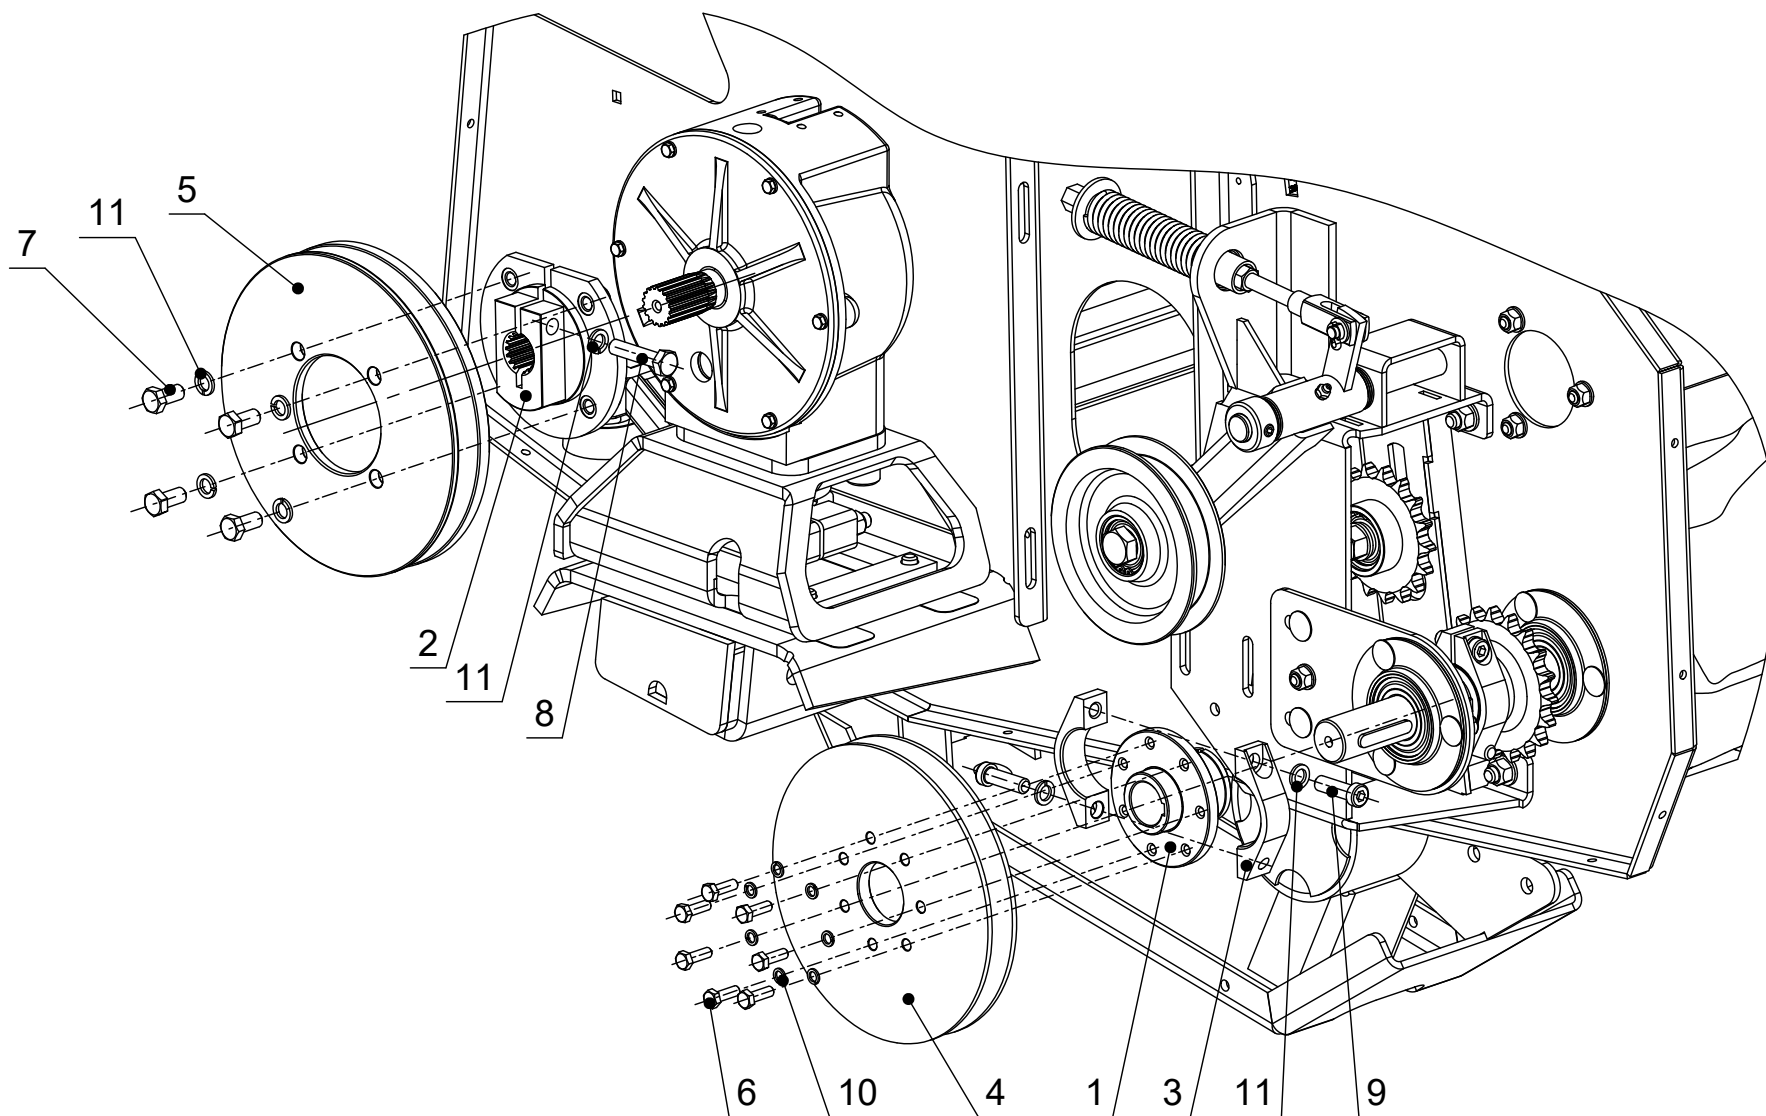


Рисунок 29 - SP.1.600.090 - Установка шкивов

SP.1.600.090 - Установка шкивов

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	φ шкива	Комбайн
29	1	MA208-06.00.04-1-01 Ступица	1	1	1	1	1		
	2	MA208-06.03.05 Фланец	1	1	1	1	1		
	3	1.321.605 Полукольцо	2	2	2	2	2		
	4	MA208-06.00.04-4 Шкив	-	-	1	1	-	255	NH, JD
	4	MA208-06.00.04-4-200 Шкив ведущий 200 Lexion	-	-	-	-	1	200	Lexion
	4	MA208-06.00.04-4-220 Шкив ведущий 220 Case	-	1	-	-	-	222	Case
	4	MA208-06.00.04-4-240 Шкив	1	-	-	-	-	240	Acros, K3C3219
	5	MA2083-06.03.06-240 Шкив	-	-	-	1	-	245	JD
	5	MA2083-06.03.06-260 Шкив ведомый	1	1	1	-	-	260	Acros, Case, NH, K3C3219
	5	MA2083-06.03.06-300 Шкив ведомый	-	-	-	-	1	298	Lexion
	6	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x25-8.8	7	7	7	7	7		
	7	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x25-8.8	4	4	4	4	4		
	8	Болт M12x55-8.8 DIN 931	1	1	1	1	1		
	9	Винт DIN 7984- M12x40-8.8	2	2	2	2	2		
	10	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	7	7	7	7		
	11	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	7	7	7	7		

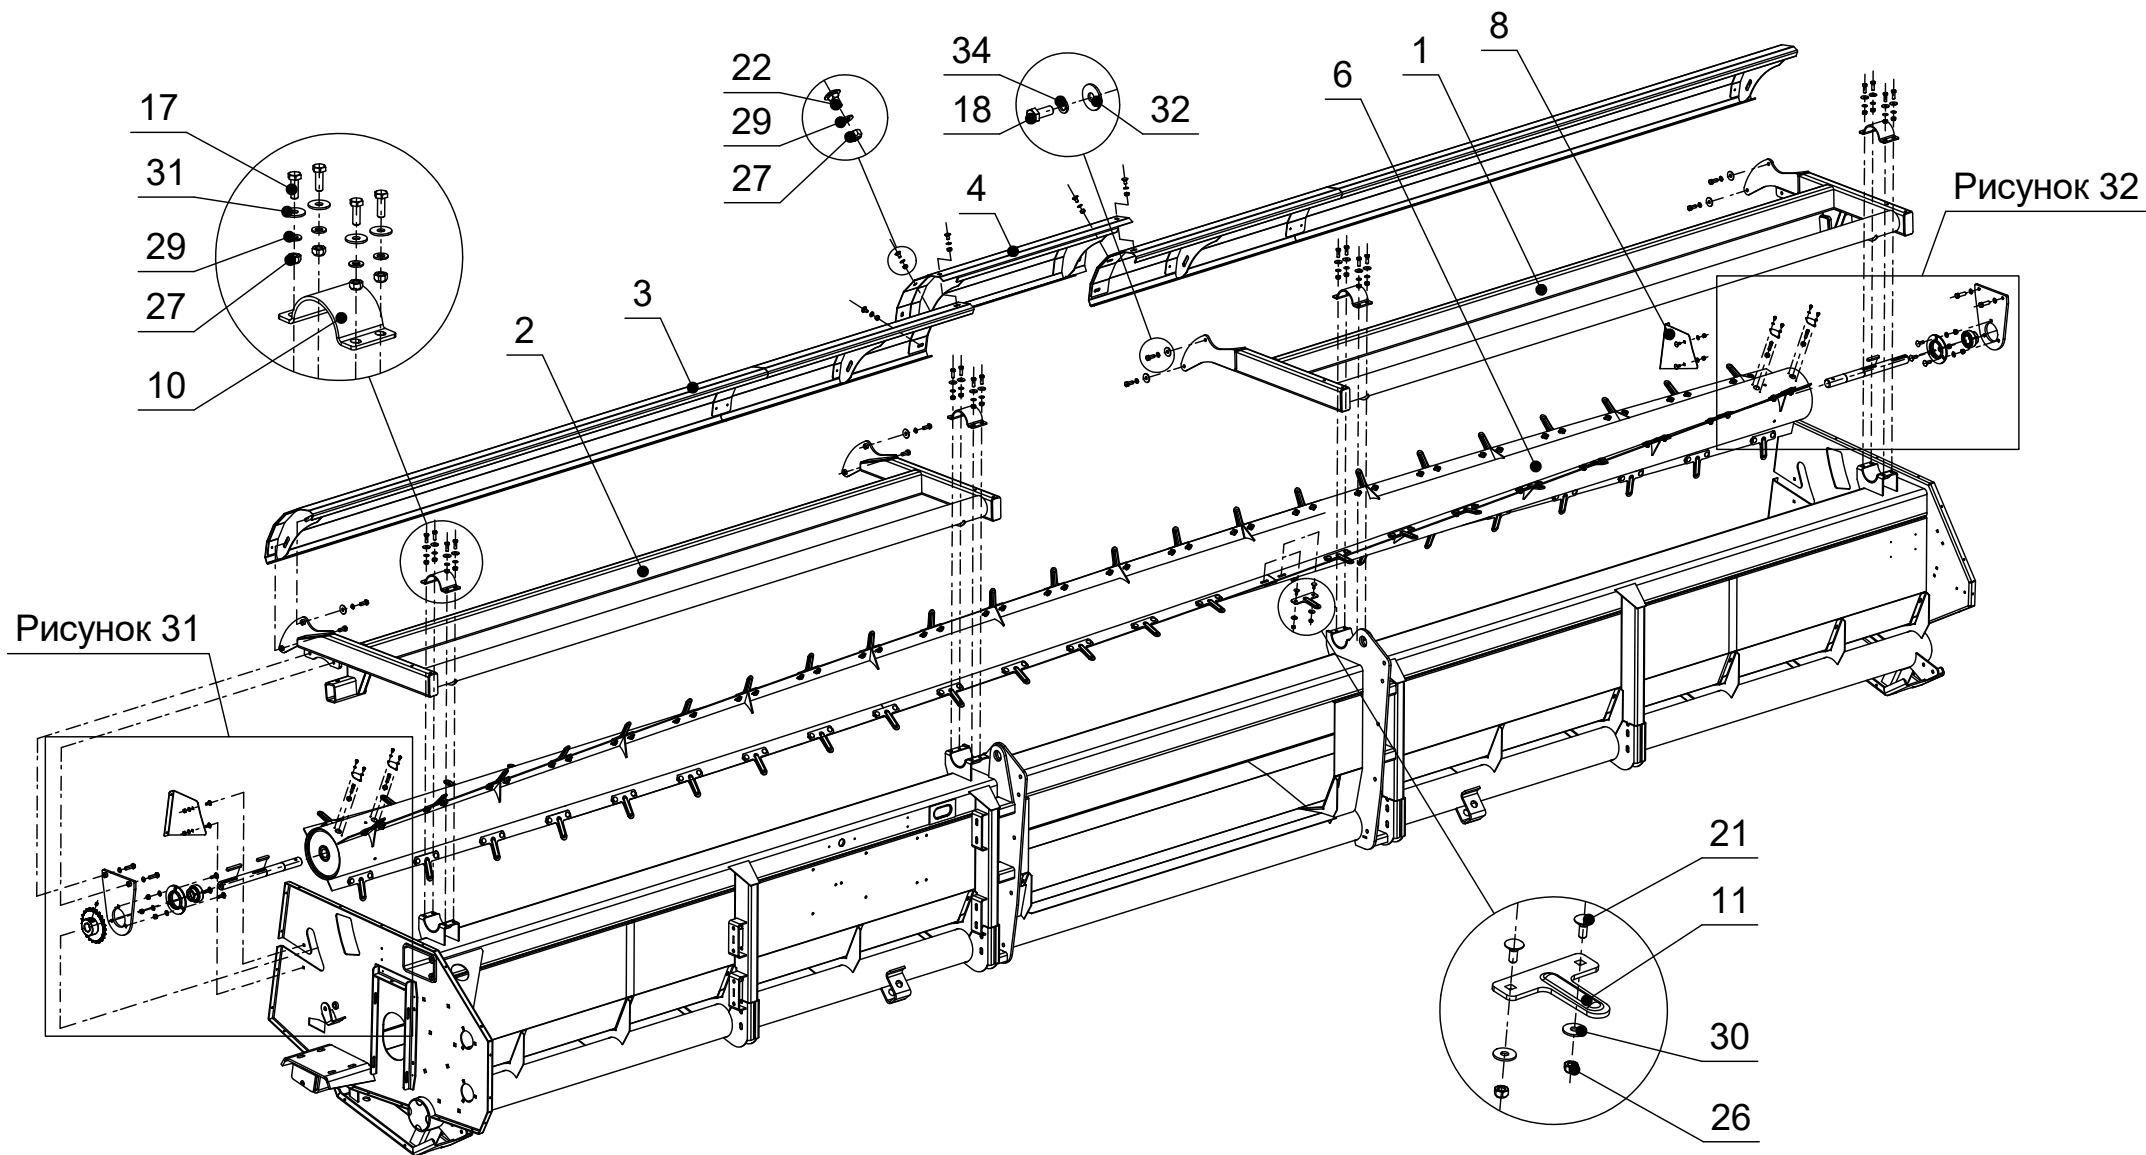


Рисунок 30 - SP.1.600.100 - Установка битера

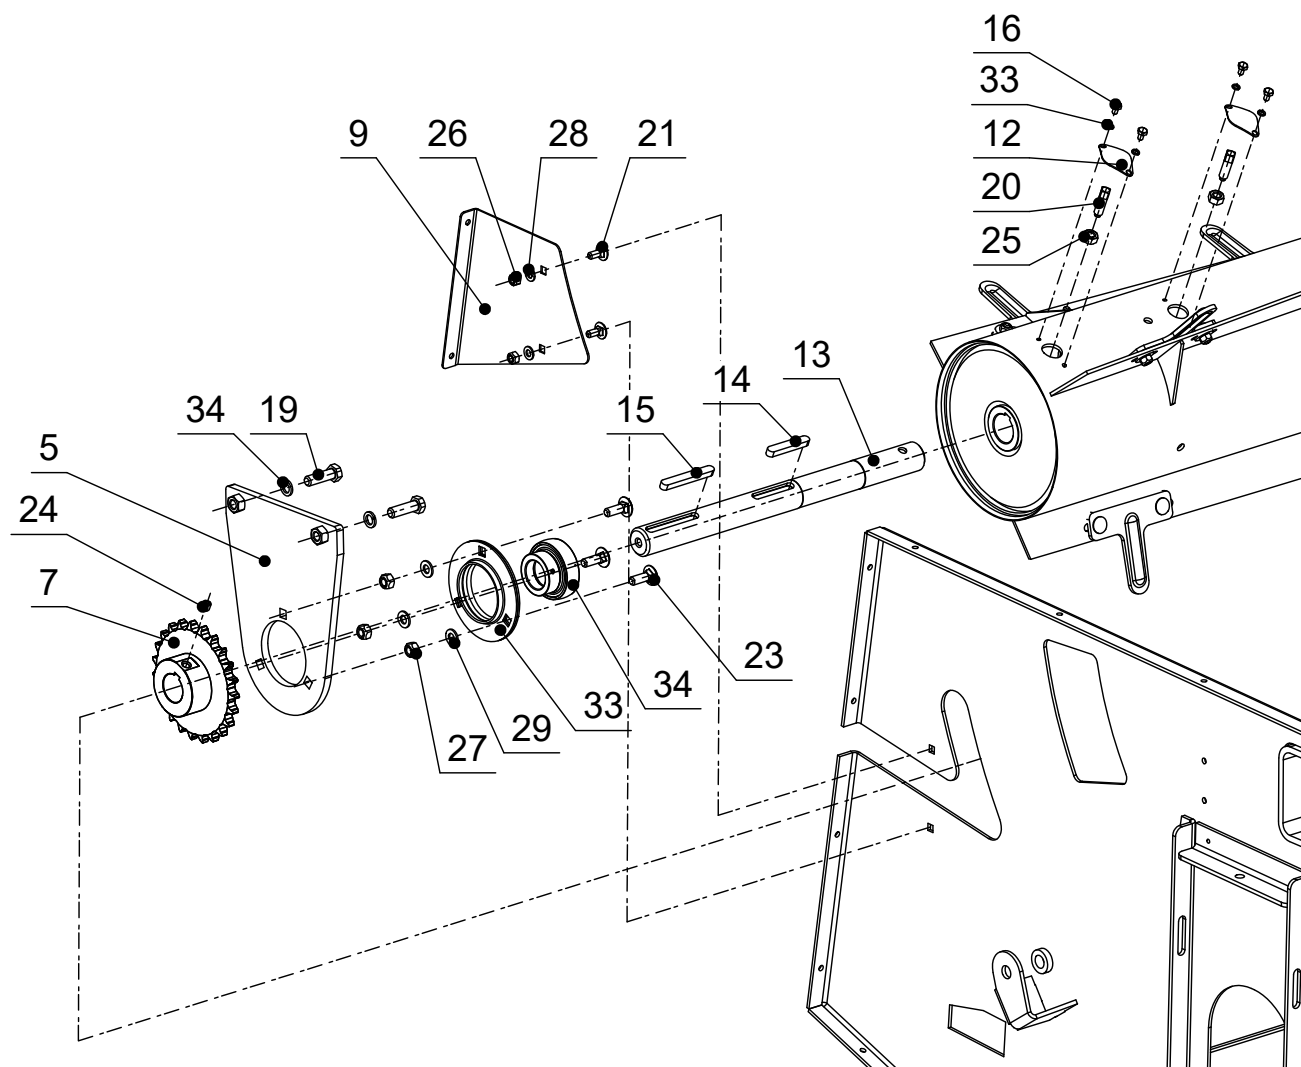


Рисунок 31 - SP.1.600.100 - Установка битера

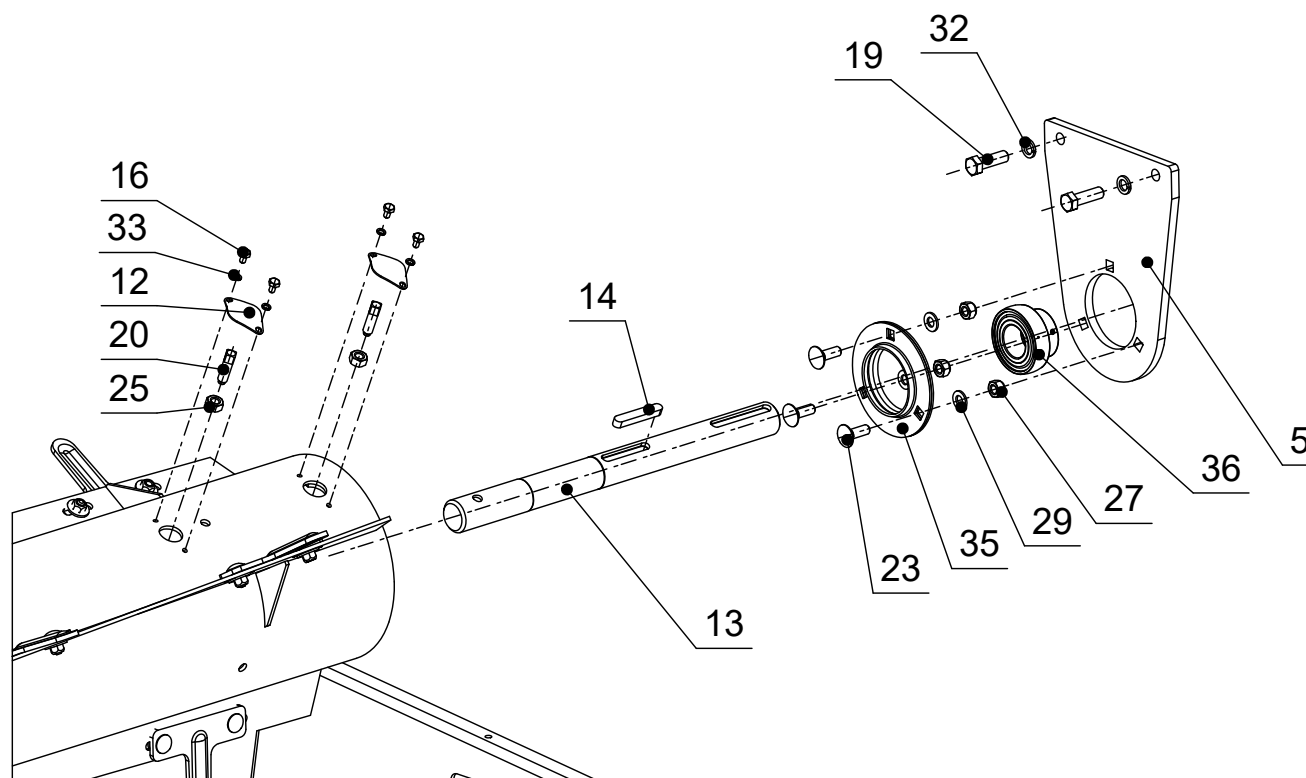


Рисунок 32 - SP.1.600.100 - Установка битера

SP.1.600.100 - Установка битера

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Колич., шт.	
			Исп-00	Исп-01 КЗС 3219
30, 31, 32	1	МА208-03.01.00-d Рамка несущая правая	1	1
	2	МА208-03.01.00-l Рамка несущая левая	1	1
	3	МА208-03.04.00 Отражатель крайний	2	2
	4	МА208-03.05.00 Отражатель средний	1	1
	5	МА208-03.06.00 Кронштейн	2	2
	6	МА208-03.08.00-1-01 Корпус	1	1
	7	МА208-06.05.00 Звездочка z=23	1	-
	8	МА208-00.00.02-d Планка правая	1	1
	9	МА208-00.00.02-l Планка левая	1	1
	10	МА208-03.00.01 Крепление рамки ограждения битера	4	4
	11	МА208-03.08.11 Гребенка	69	69
	12	МА208-03.08.12 Крышка	4	4
	13	МА208-03.08.13 Вал битера	2	2
	14	Шпонка А10х8х63 DIN 6885	2	2
	15	Шпонка А10х8х80 DIN 6885	1	-
	16	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6х10-8.8	8	8
	17	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10х30-8.8	16	16
	18	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12х30-8.8	8	8
	19	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12х40-8.8	4	4
	20	Винт с квадратной головкой DIN 479-M10х30-8.8	4	4
	21	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8х20-8.8	142	142
	22	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10х20-8.8	6	6
	23	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10х30-8.8	6	6

SP.1.600.100 - Установка битера

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Колич., шт.	
			Исп-00	Исп-01 КЗС 3219
30, 31, 32	24	Винт установочный DIN 913-M10x10-45H	1	-
	25	Гайка DIN 934-M10-8	4	4
	26	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	142	142
	27	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	28	28
	28	Шайба DIN 125-8-300HV	4	4
	29	Шайба DIN 125-10-300HV	28	28
	30	Шайба увеличенная DIN 9021-8,4-140HV	138	138
	31	Шайба увеличенная DIN 9021-10,8-140HV	16	16
	32	Шайба увеличенная DIN 9021-13-140HV	8	8
	33	Шайба 6Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	8
	34	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	12
	35	РФ 72 Фланец шарикоподшипника	2	2
	36	Подшипник УЕТ 207	2	2

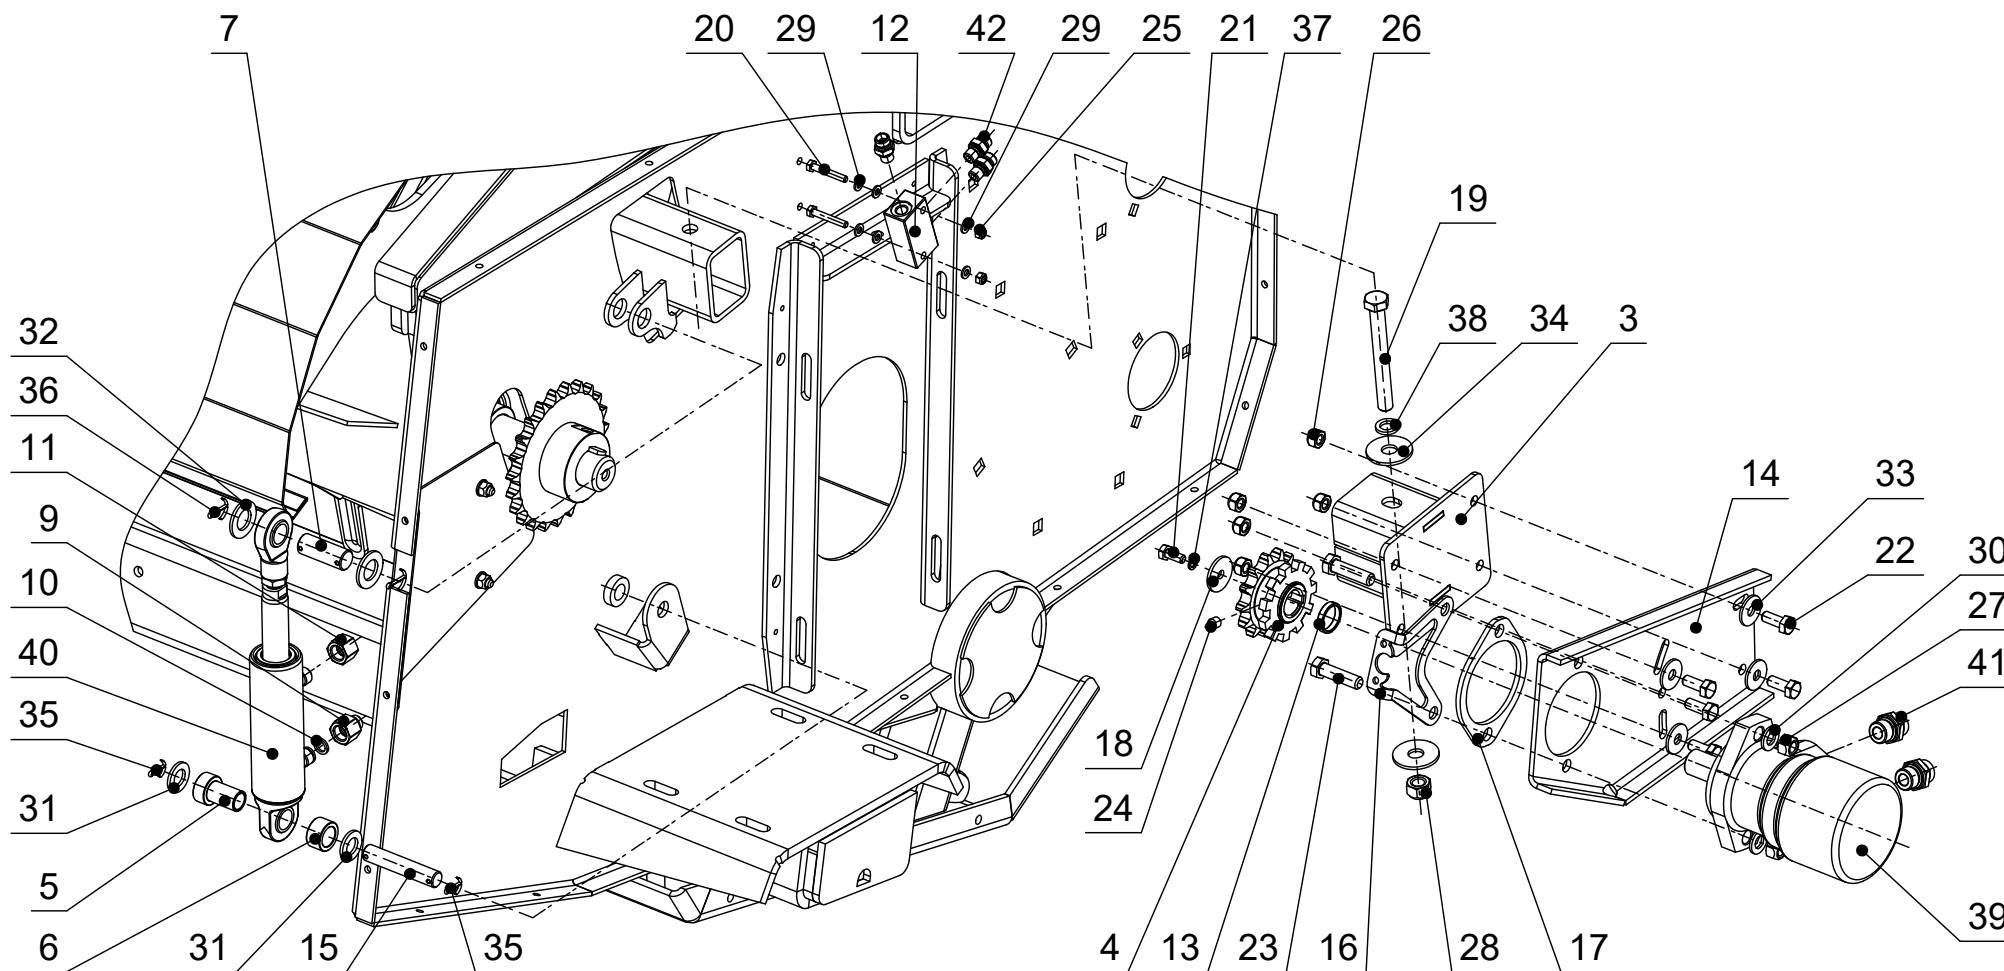


Рисунок 33 - SP.1.600.110 - Установка гидравлики

SP.1.600.110 - Установка гидравлики

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Колич., шт.	
			Исп-00	Исп-01
33, 34	1	MA208-03.02.00-01 Кронштейн правый	1	-
	2	MA208-03.02.00-02 Кронштейн правый	-	1
	3	MA208-03.03.00-01 Кронштейн левый	1	1
	4	MA208-06.04.00 Блок звездочка-счетчик	1	-
	5	SP.1.000.301 Втулка	2	2
	6	SP.1.000.302 Шайба	2	2
	7	SP.1.000.303 Ось	1	1
	8	SP.1.000.304 Ось	1	1
	9	SP.1.000.307 Соединитель	2	2
	10	SP.1.000.308 Прокладка	2	2
	11	SP.1.000.309 Сапун	2	2
	12	SP.1.000.411 Корпус	1	1
	13	SP.1.600.111 Втулка	1	-
	14	MA208-03.00.02 Кронштейн	1	-
	15	MA208-06.00.11 Ось	2	2
	16	MA208-06.00.14 Планка	1	-
	17	MA208-06.00.17 Планка	1	-
	18	MA301-04.00.09 Шайба	1	-
	19	Болт с шестигранной головкой DIN 931-M14x120x30-8.8	2	2
	20	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x40-8.8	2	2
	21	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x20-8.8	1	-
	22	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x25-8.8	5	-
	23	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12x45-8.8	2	-

SP.1.600.110 - Установка гидравлики

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Колич., шт.	
			Исп-00	Исп-01
33,34	24	Винт установочный DIN 913-M10x10-45H	1	-
	25	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M6-8	2	2
	26	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	5	-
	27	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	2	-
	28	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M14-8	2	2
	29	Шайба DIN 125-6-300HV	6	6
	30	Шайба DIN 125-12-300HV	2	-
	31	Шайба DIN 125-16-300HV	4	4
	32	Шайба DIN 125-20-300HV	3	3
	33	Шайба увеличенная DIN 9021-10.8-140HV	4	-
	34	Шайба увеличенная DIN 9021-15-140HV	4	4
	35	Шплинт DIN 94- 3.2x25-St	4	4
	36	Шплинт DIN 94- 3.2x32-St	3	3
	37	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	-
	38	Шайба 14Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	2
	39	M+S MR160C Гидромотор	1	-
	40	ЕДЦГ 037.000 Гидроцилиндр	2	2
	41	Ниппель G1/2 M22x1,5-Конус 24-нар.резьба с уплотнителем	2	-
	42	Соединитель ISO 8434-1-SDS-L8xM12-E	3	3

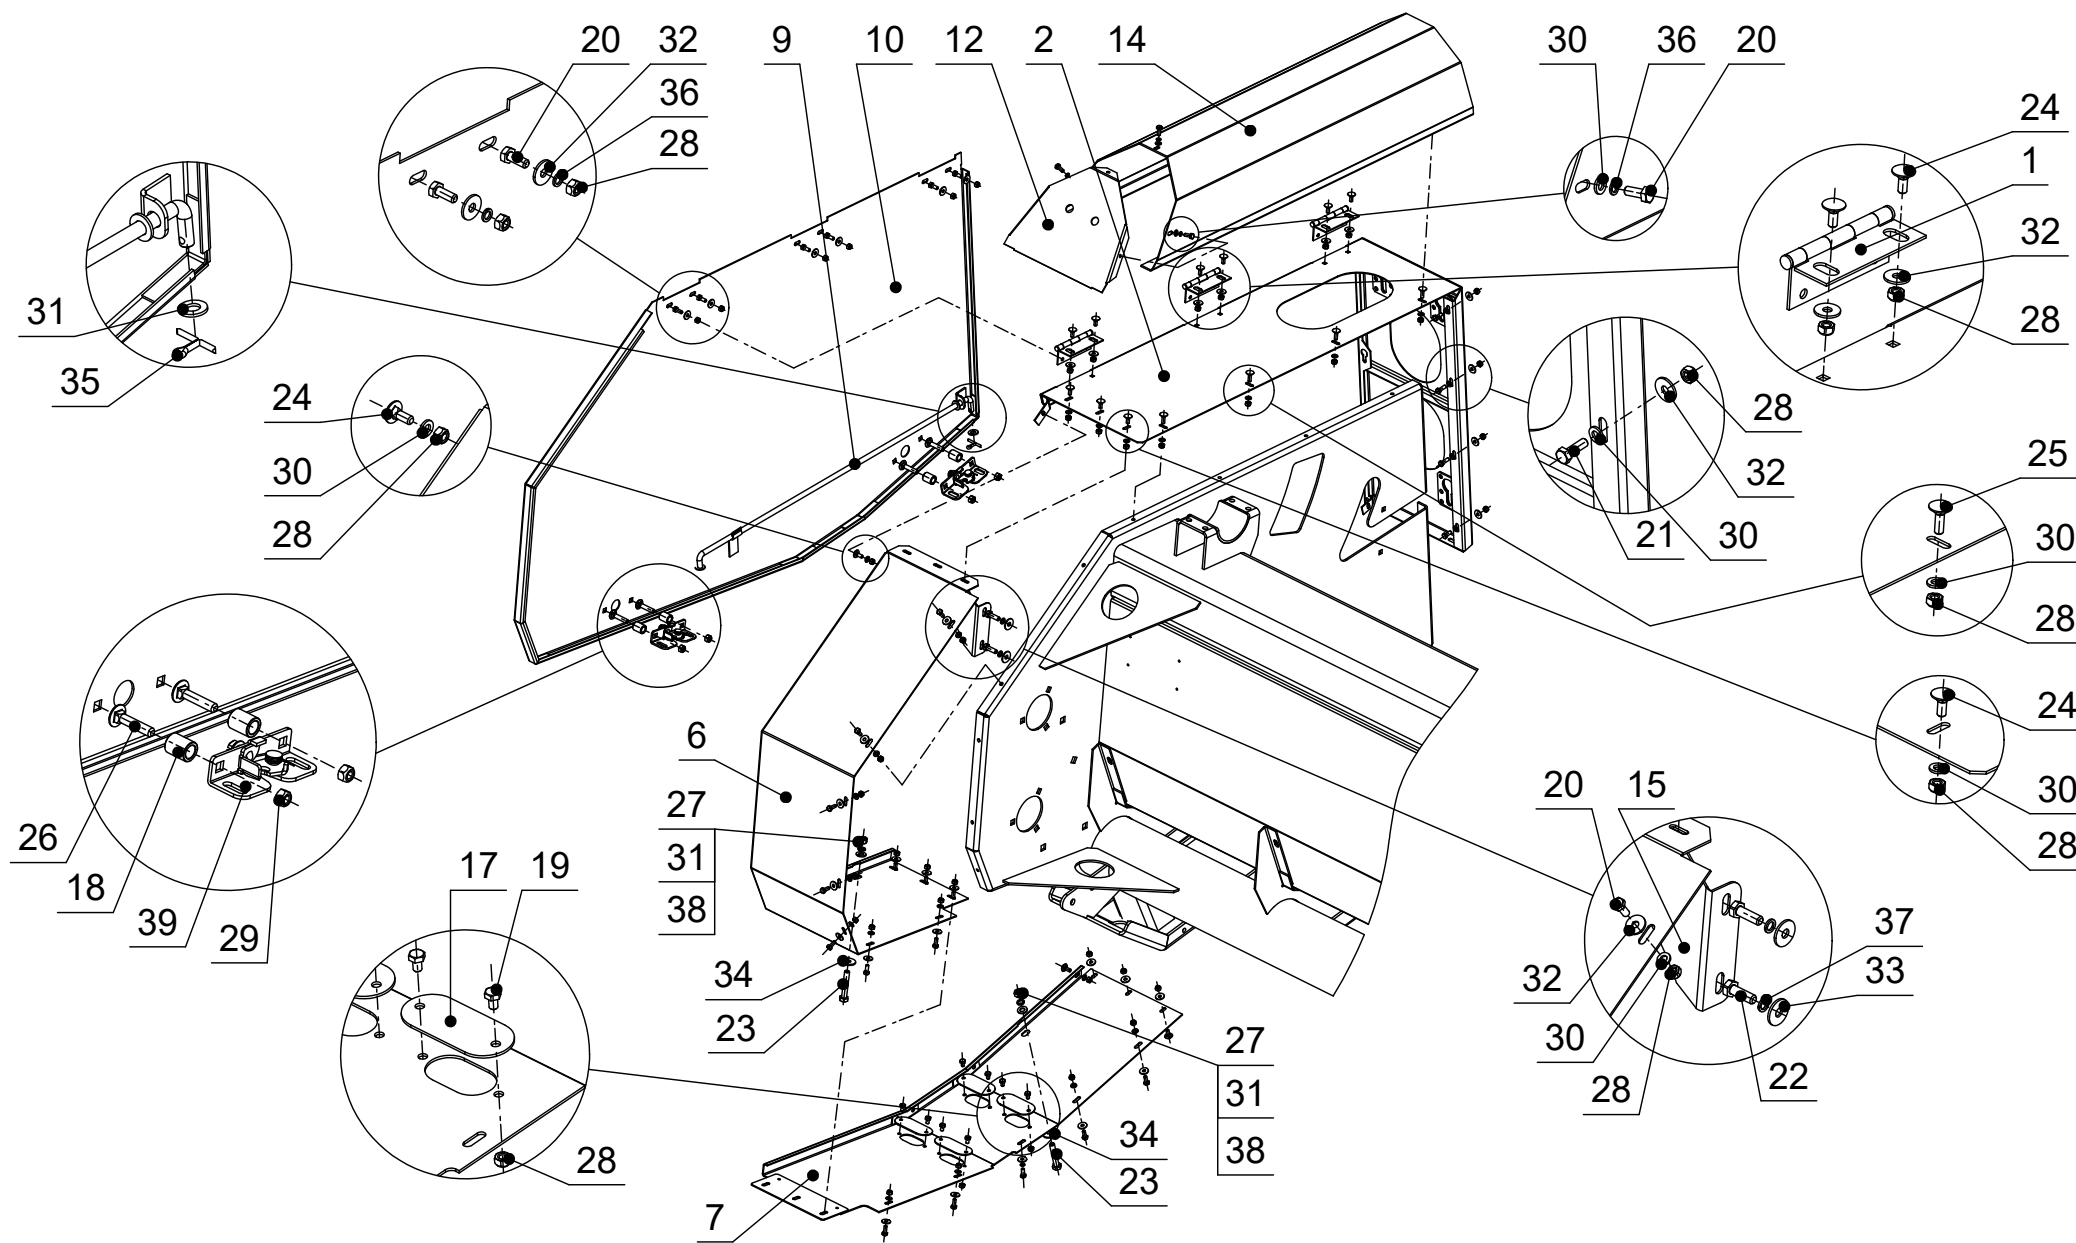


Рисунок 35 - SP.1.600.120 - Установка кожухов

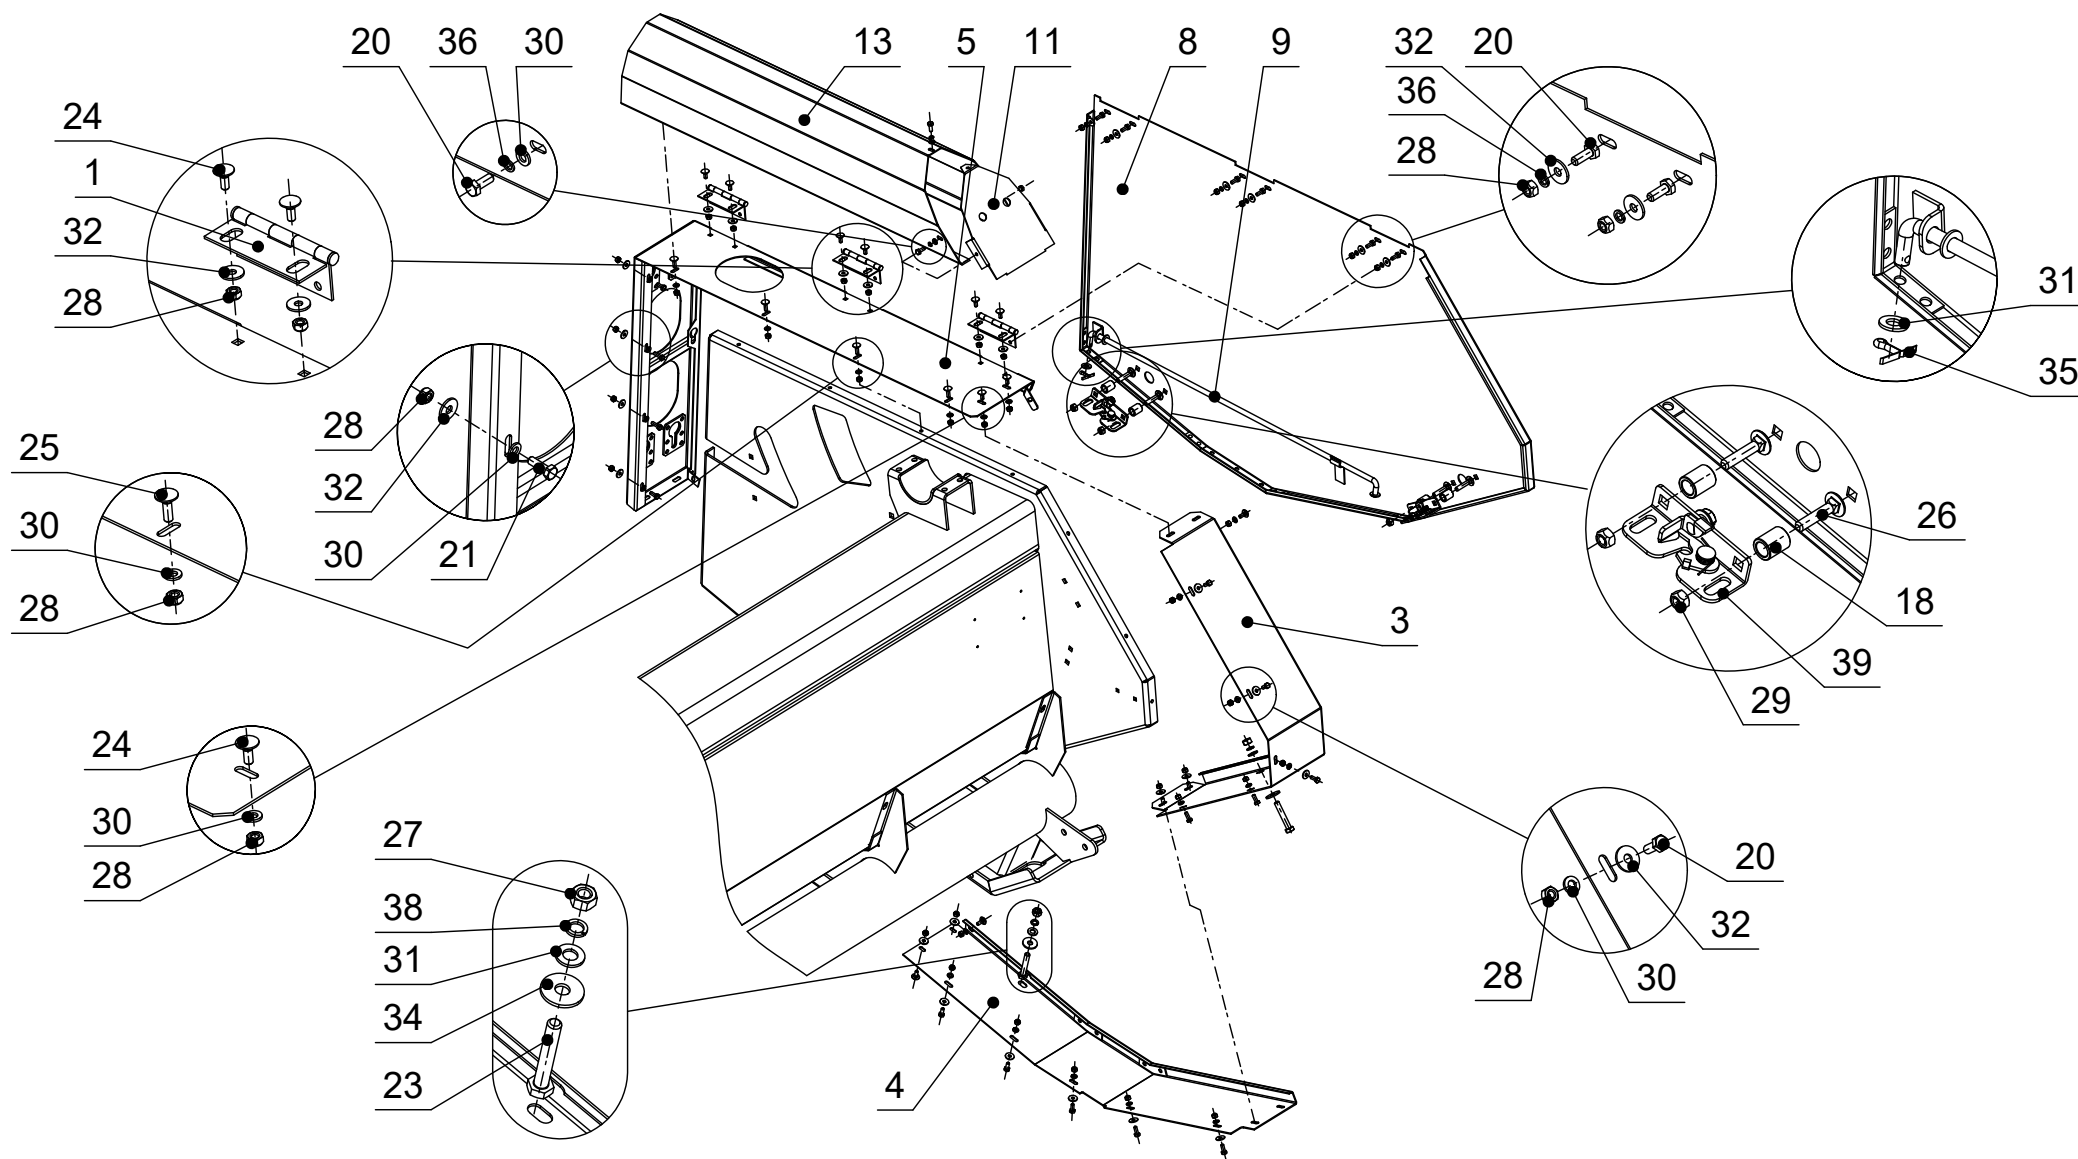


Рисунок 36 - SP.1.600.120 - Установка кожухов

SP.1.600.120 - Установка кожухов

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
35,36	1	SP.1.000.008-00 Петля 100x70	6	
	2	MA208-05.14.00-d Кожух	1	
	3	MA208-05.17.00-d-01 Кожух	1	
	4	MA208-05.18.00-d-01 Кожух	1	
	5	MA208-05.19.00-I Предохранитель левый	1	
	6	MA208-05.22.00-I-01 Кожух	1	
	7	MA208-05.23.00-I-01 Кожух	1	
	8	MA208-05.24.00-d-01 Крышка	1	
	9	MA208-05.24.00-d-9-01 Упор	2	
	10	MA208-05.24.00-I-01 Крышка	1	
	11	MA208-05.26.00-d Предохранитель правый	1	
	12	MA208-05.27.00-I Предохранитель левый	1	
	13	MA208-00.00.03-d Предохранитель правый	1	
	14	MA208-00.00.05-I Предохранитель левый	1	
	15	MA208-00.00.12 Кронштейн	1	
	16	MA208-05.22.00-4 Шпилька	4	
	17	MA208-05.23.00-5 Крышка	4	
	18	MA208-05.24.00-d-8 Втулка	8	
	19	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x10-8.8	8	
	20	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x16-8.8	44	
	21	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x20-8.8	4	
	22	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x25-8.8	2	
	23	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x60-8.8	4	
	24	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M6x16-8.8	31	

SP.1.600.120 - Установка кожухов

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
35, 36	25	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M6x20-8.8	8	
	26	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x40-8.8	8	
	27	Гайка DIN 934-M10-8	4	
	28	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M6-8	88	
	29	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	8	
	30	Шайба DIN 125-6-300HV	52	
	31	Шайба DIN 125-10-300HV	6	
	32	Шайба увеличенная DIN 9021-6,4-140HV	64	
	33	Шайба увеличенная DIN 9021-8,4-140HV	2	
	34	Шайба увеличенная DIN 9021-10,8-140HV	4	
	35	Шплинт DIN 94-5x28-St	2	
	36	Шайба 6Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	19	
	37	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	38	Шайба 10Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	39	985 AZ 102725 - Замок	4	

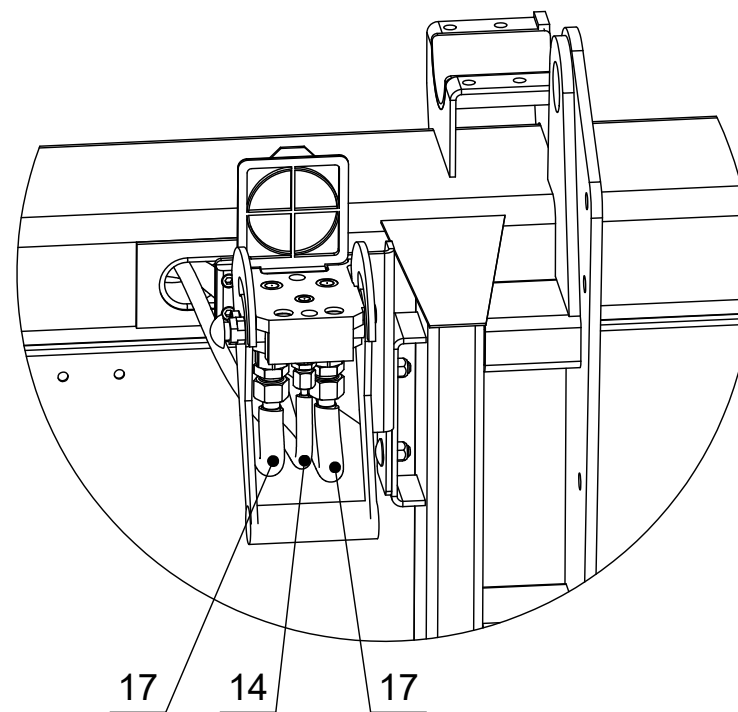
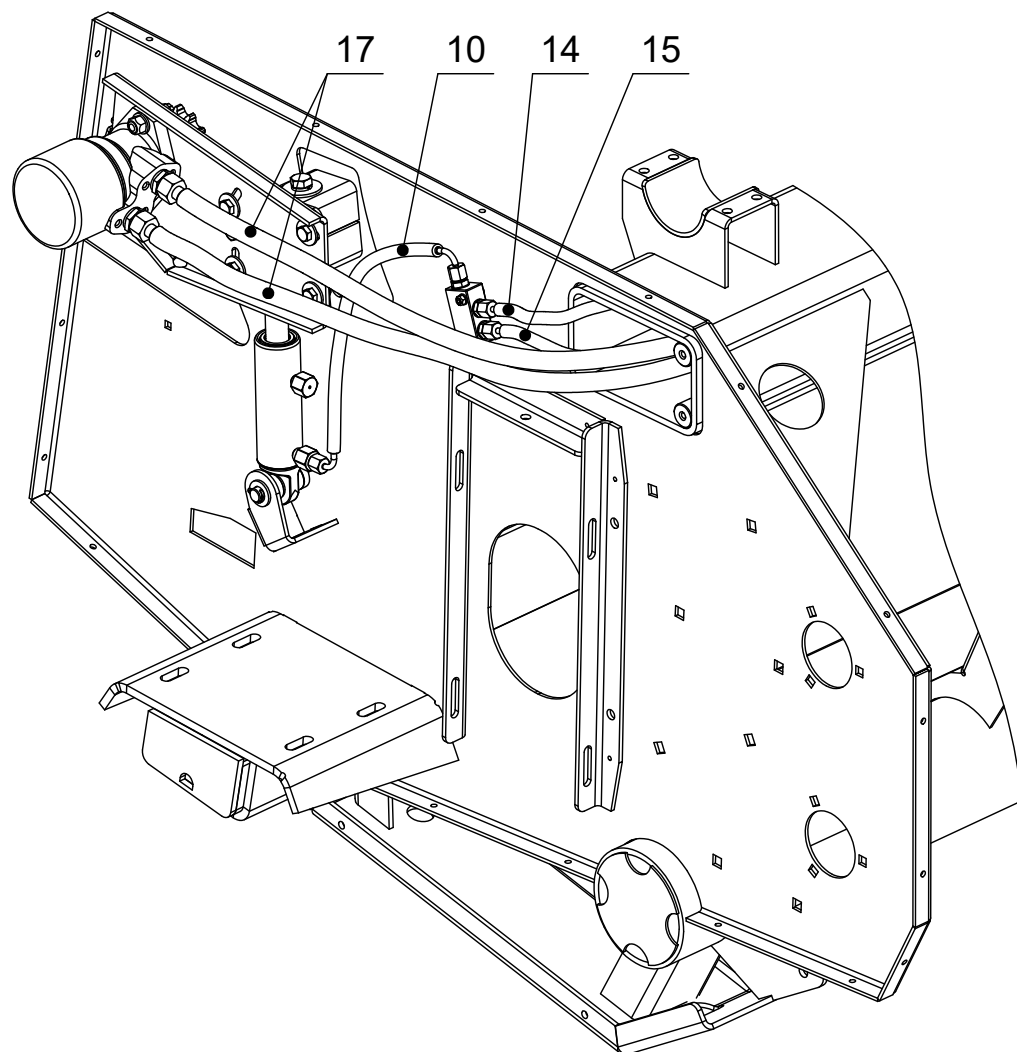


Рисунок 37 - SP.1.600.130 - Установка РВД

Исполнение-00


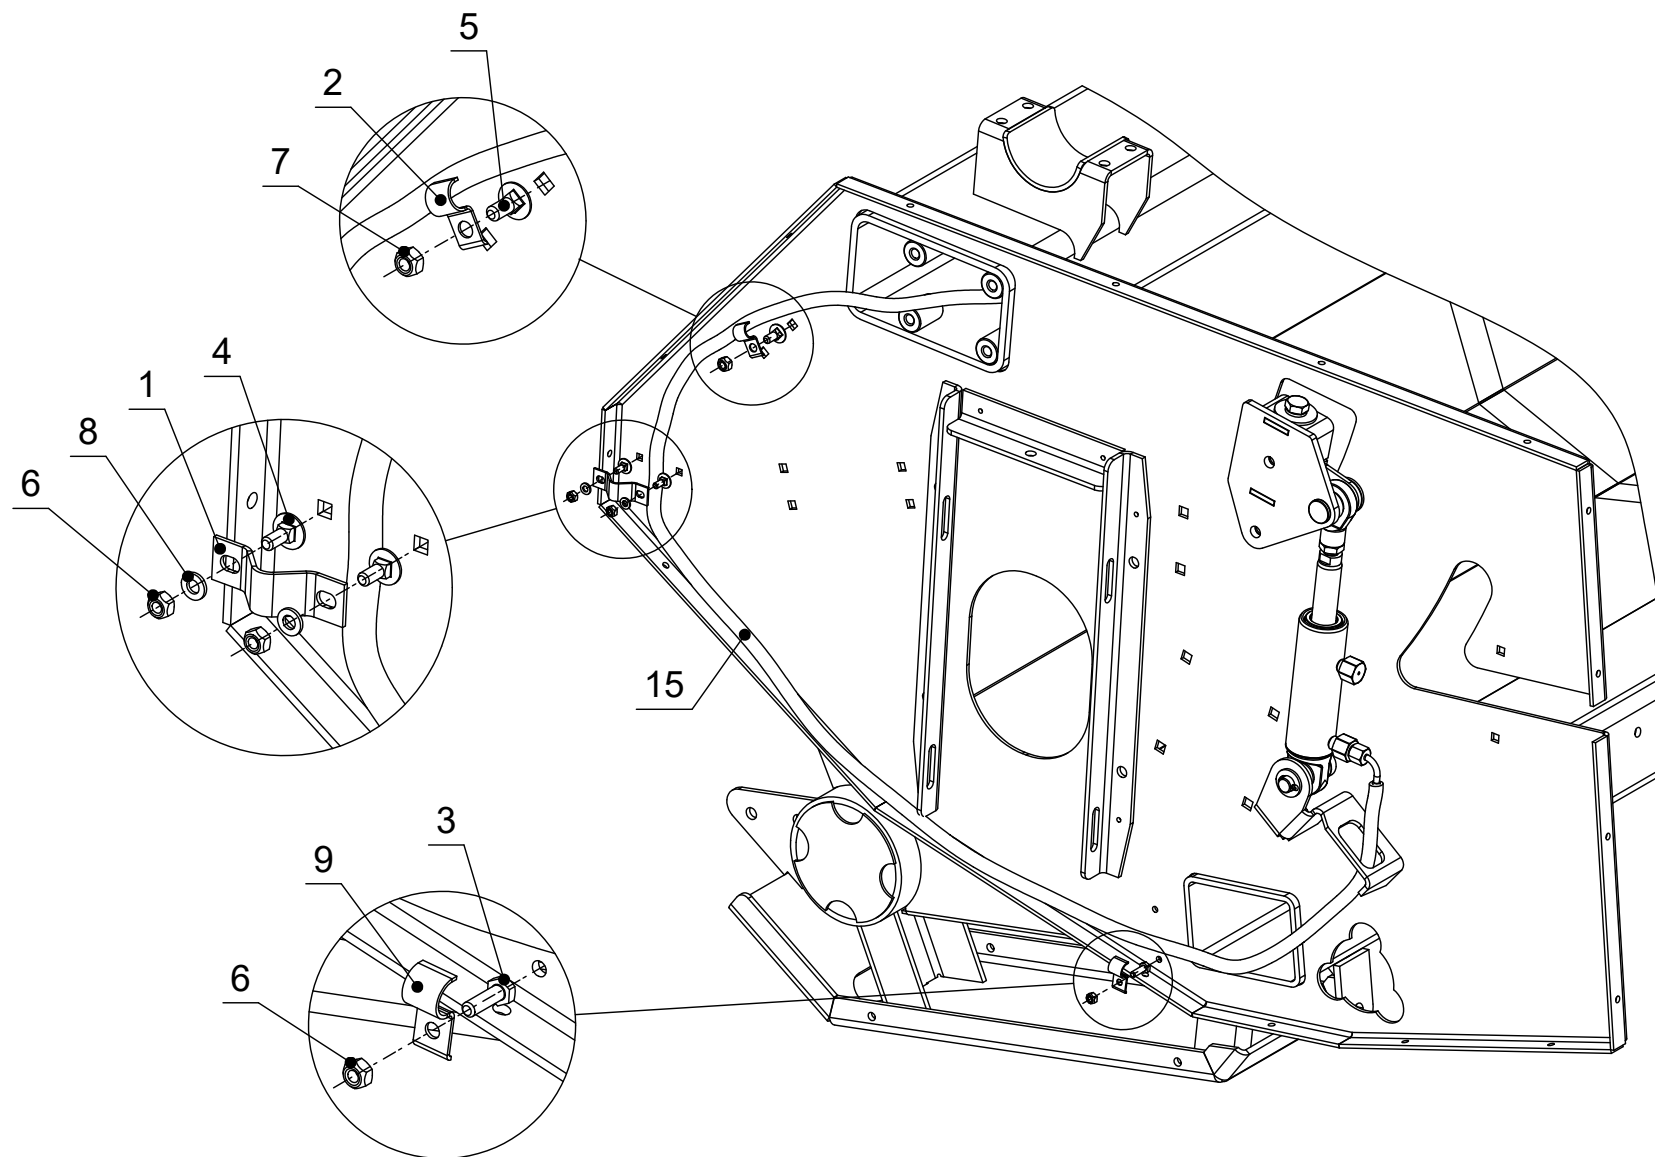


Рисунок 38 - SP.1.600.130 - Установка РВД

Исполнение-01

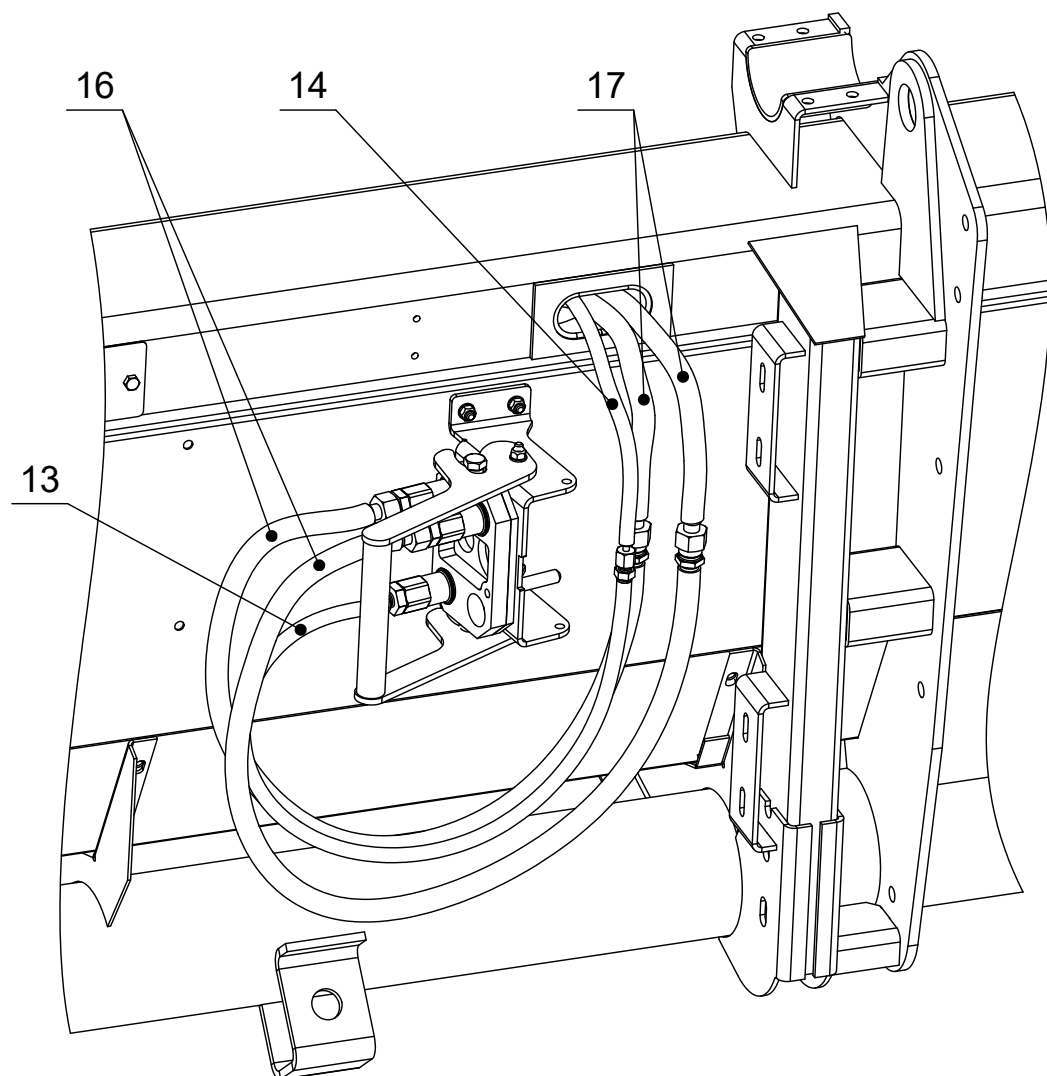

Исполнение-02

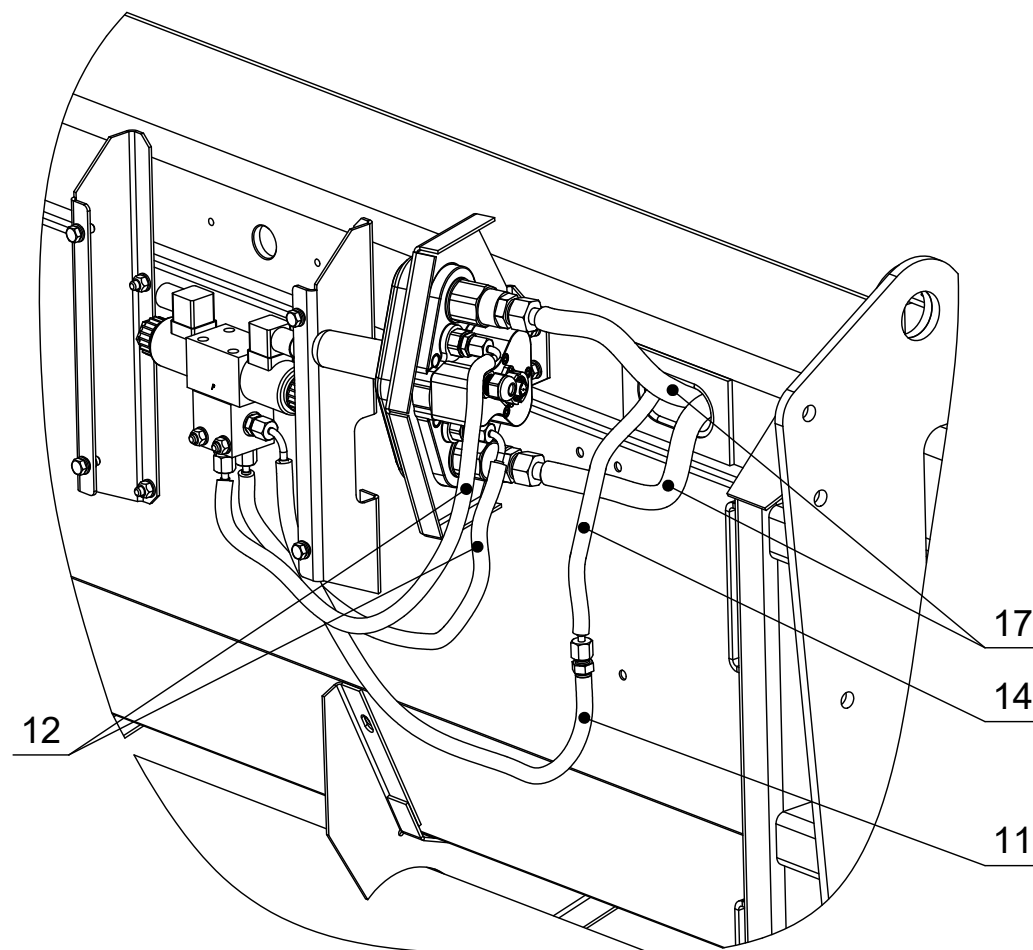


Рисунок 39 - SP.1.600.130 - Установка РВД

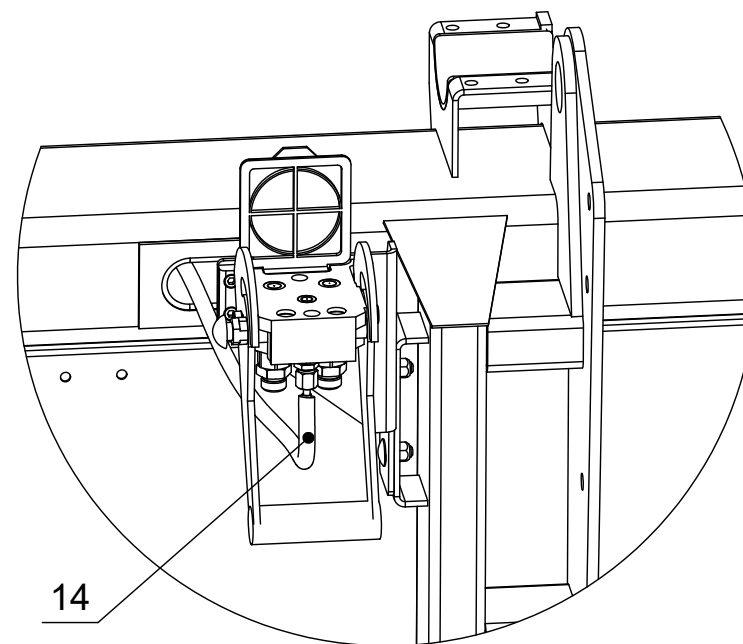
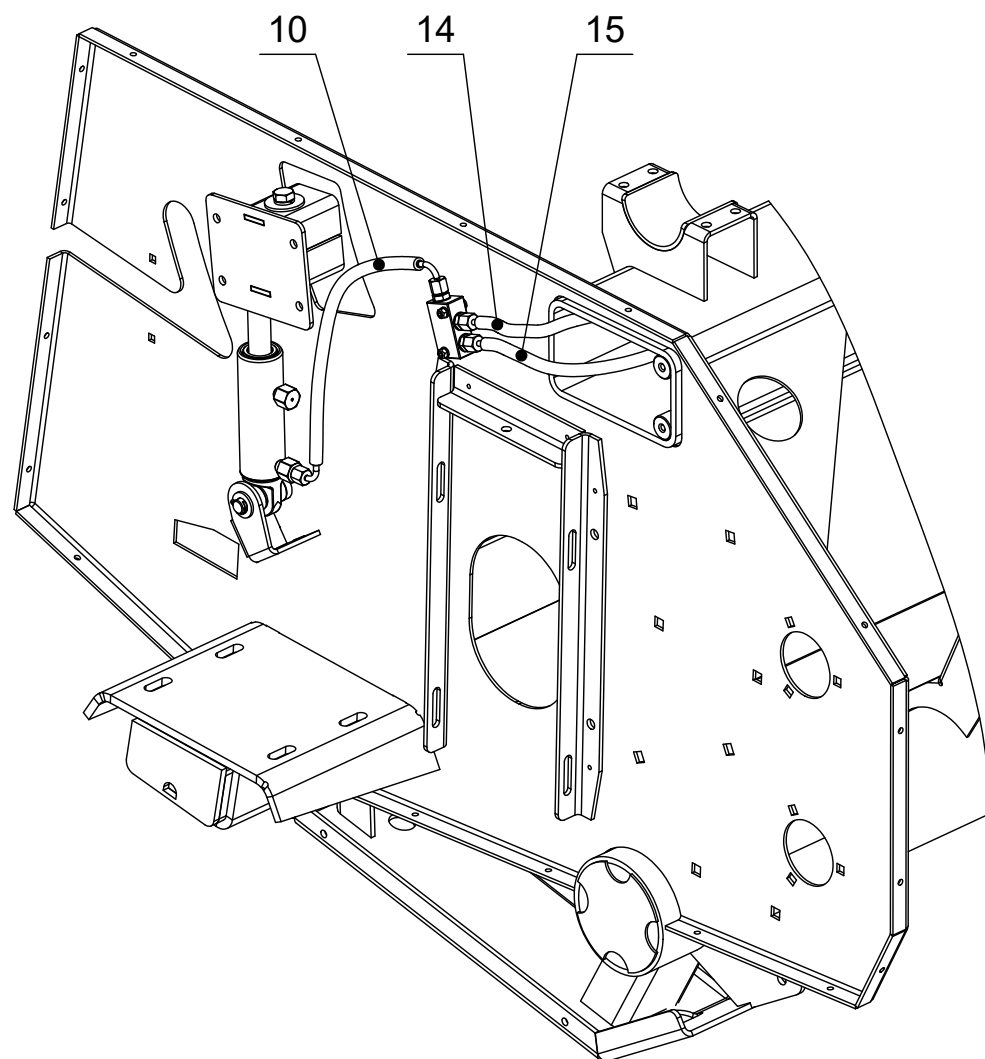


Рисунок 40 - SP.1.600.130 - Установка РВД

SP.1.600.130 - Установка РВД

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.				Примечание
			Исп-00	Исп-01	Исп-02	Исп-03	
37, 38, 39, 40	1	SP.1.000.015 Хомут	1	1	1	1	
	2	SP.1.600.131 Прижим	1	1	1	1	
	3	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M6x20-8.8.	1	1	1	1	
	4	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M6x16-8.8	2	2	2	2	
	5	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x20-8.8	1	1	1	1	
	6	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M6-8	3	3	3	3	
	7	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	1	1	1	1	
	8	Шайба DIN 125-6-300HV	2	2	2	2	
	9	Прижим Т1-14-6,6-25-Ц6хр ГОСТ 17020-78	1	1	1	1	
	10	РВД DN06 L=450	1	1	1	1	
	11	РВД DN06 L=600			1		
	12	РВД DN06 L=750			2		
	13	РВД DN06 L=1000		1			
	14	РВД DN06 L=4000	1	1	1	1	
	15	РВД DN06 L=10500	1	1	1	1	
	16	РВД DN12 L=1000		2			
	17	РВД DN12 L=4500	2	2	2		

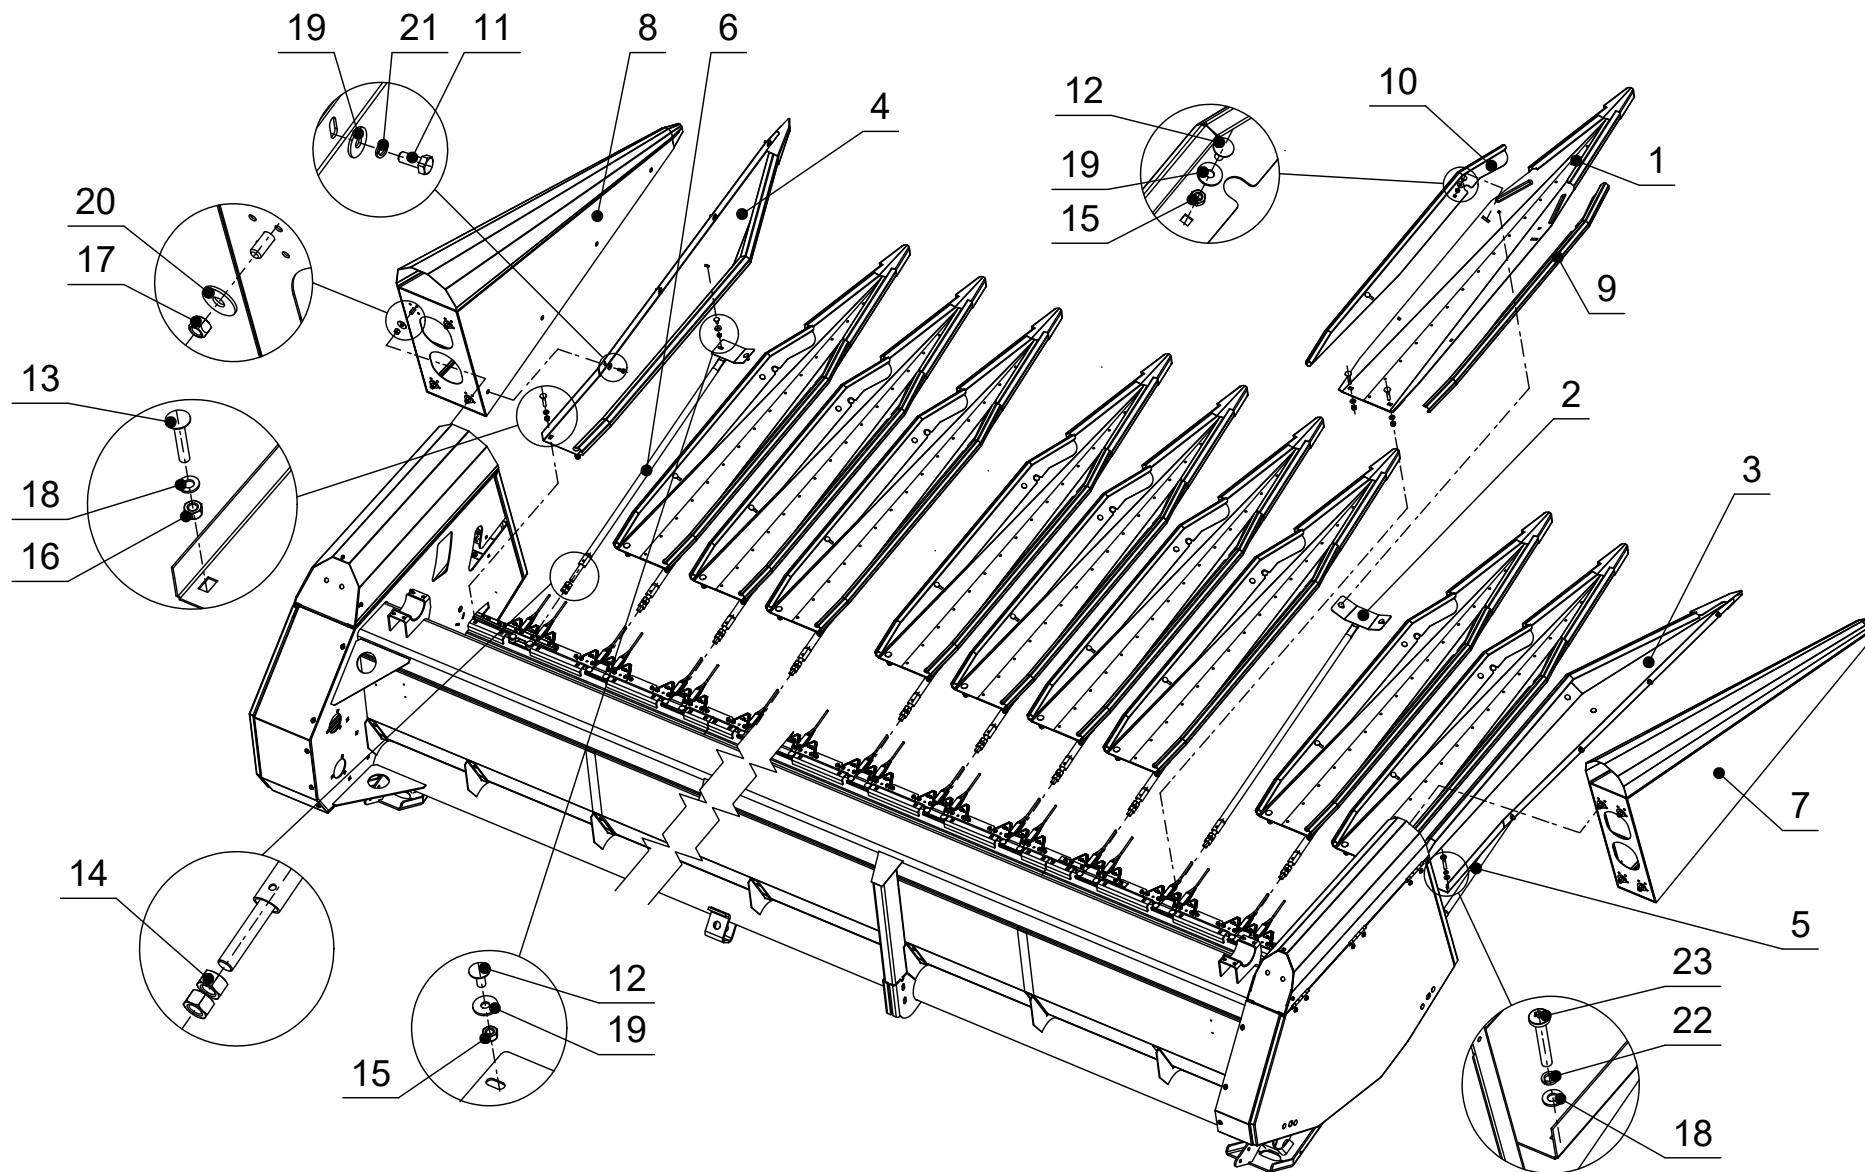


Рисунок 41 - SP.1.600.140 - Установка Рядоделителей

SP.1.600.140 - Установка Рядоделителей

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
41	1	МА208-05.02.00 Делитель	22	
	2	МА208-05.03.00-01 Опора	22	
	3	МА208-05.07.00-д Делитель правый	1	
	4	МА208-05.07.00-л Делитель левый	1	
	5	МА208-05.08.00-д-01 Опора правая	1	
	6	МА208-05.08.00-л-01 Опора левая	1	
	7	МА208-05.10.00 Кожух правый	1	
	8	МА208-05.12.00 Кожух левый	1	
	9	МА208-05.01.01-д-01 Удлинитель правый	22	
	10	МА208-05.01.01-л-01 Удлинитель левый	22	
	11	Болт DIN 933-M8x20-8.8	8	
	12	Винт DIN 603-M8x20-8.8	136	
	13	Винт DIN 603-M10x55-8.8	47	
	14	Гайка DIN 934-M16-8	48	
	15	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	136	
	16	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	47	
	17	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	8	
	18	Шайба DIN 125-10-300HV	48	
	19	Шайба увеличенная DIN 9021-8,4-140HV	144	
	20	Шайба увеличенная DIN 9021-13-140HV	8	
	21	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	22	Шайба 10Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	23	Винт ГОСТ ISO 14583-M10x60-4.8-A9A	1	

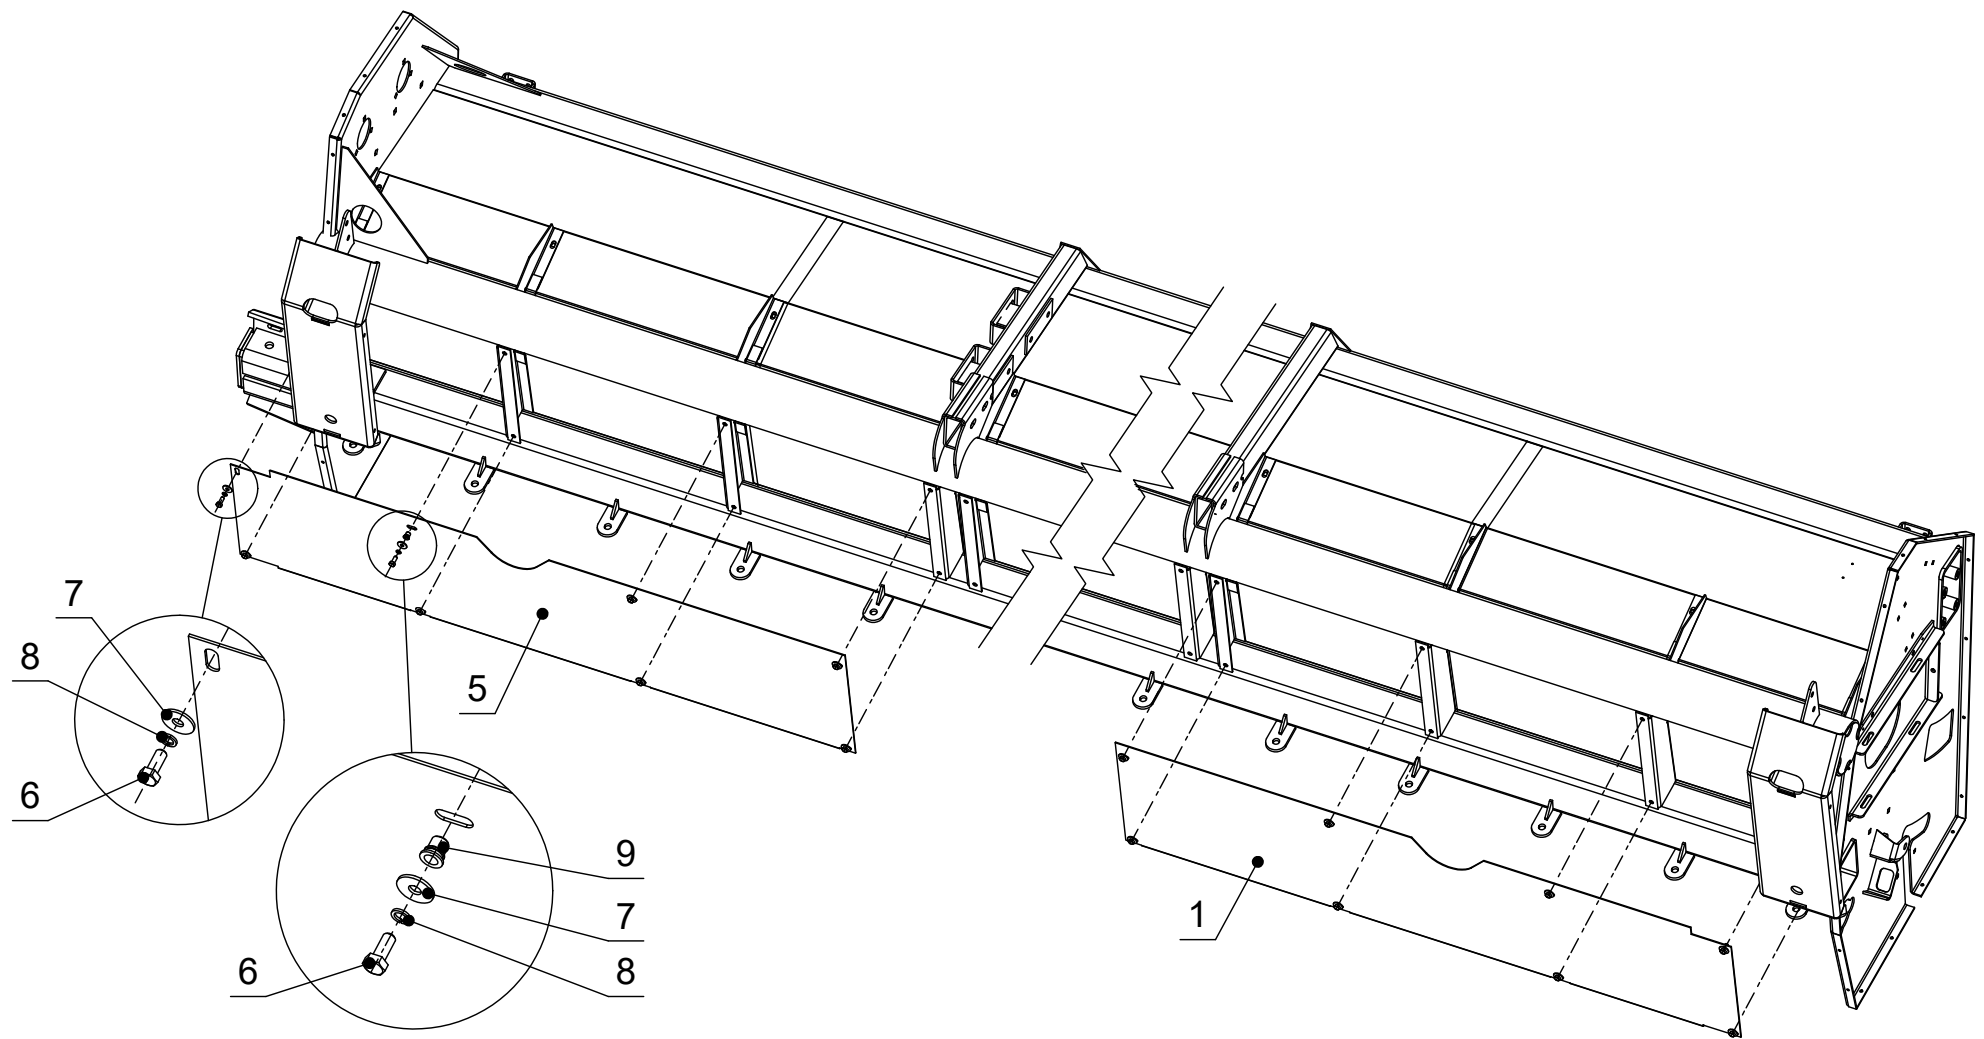


Рисунок 42 - SP.1.600.150 - Установка щитов нижних

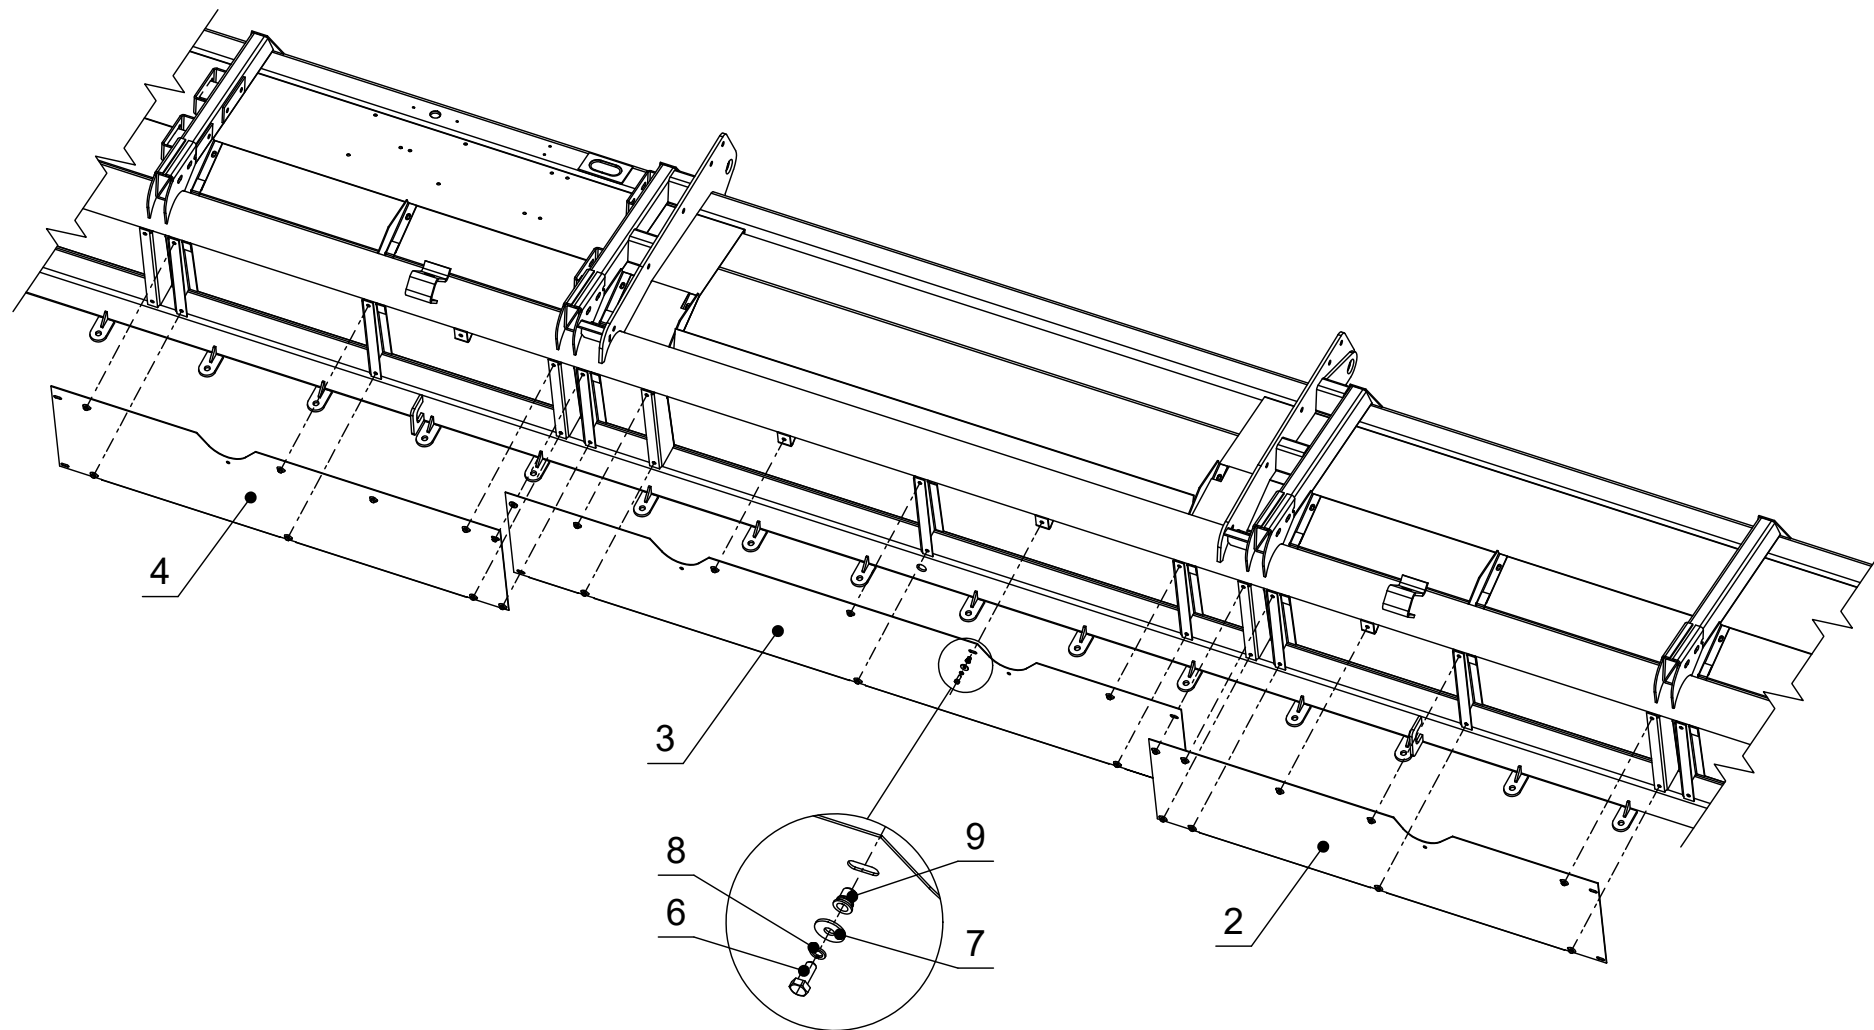


Рисунок 43 - SP.1.600.150-01 - Установка щитов нижних

SP.1.600.150 - Установка щитов нижних

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.		Примечание
			Исп-00	Исп-01	
42, 43	1	SP.1.000.001 Крышка	1		
	2	SP.1.000.002 Крышка		1	
	3	SP.1.000.003 Крышка		1	
	4	SP.1.000.04 Крышка		1	
	5	SP.1.000.005 Крышка	1		
	6	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x20-8.8	16	26	
	7	Шайба увеличенная DIN 9021-8.4-140HV	16	26	
	8	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	26	
	9	Заклепка резьбовая М8 ст. нерж. уменьшенная	12	26	

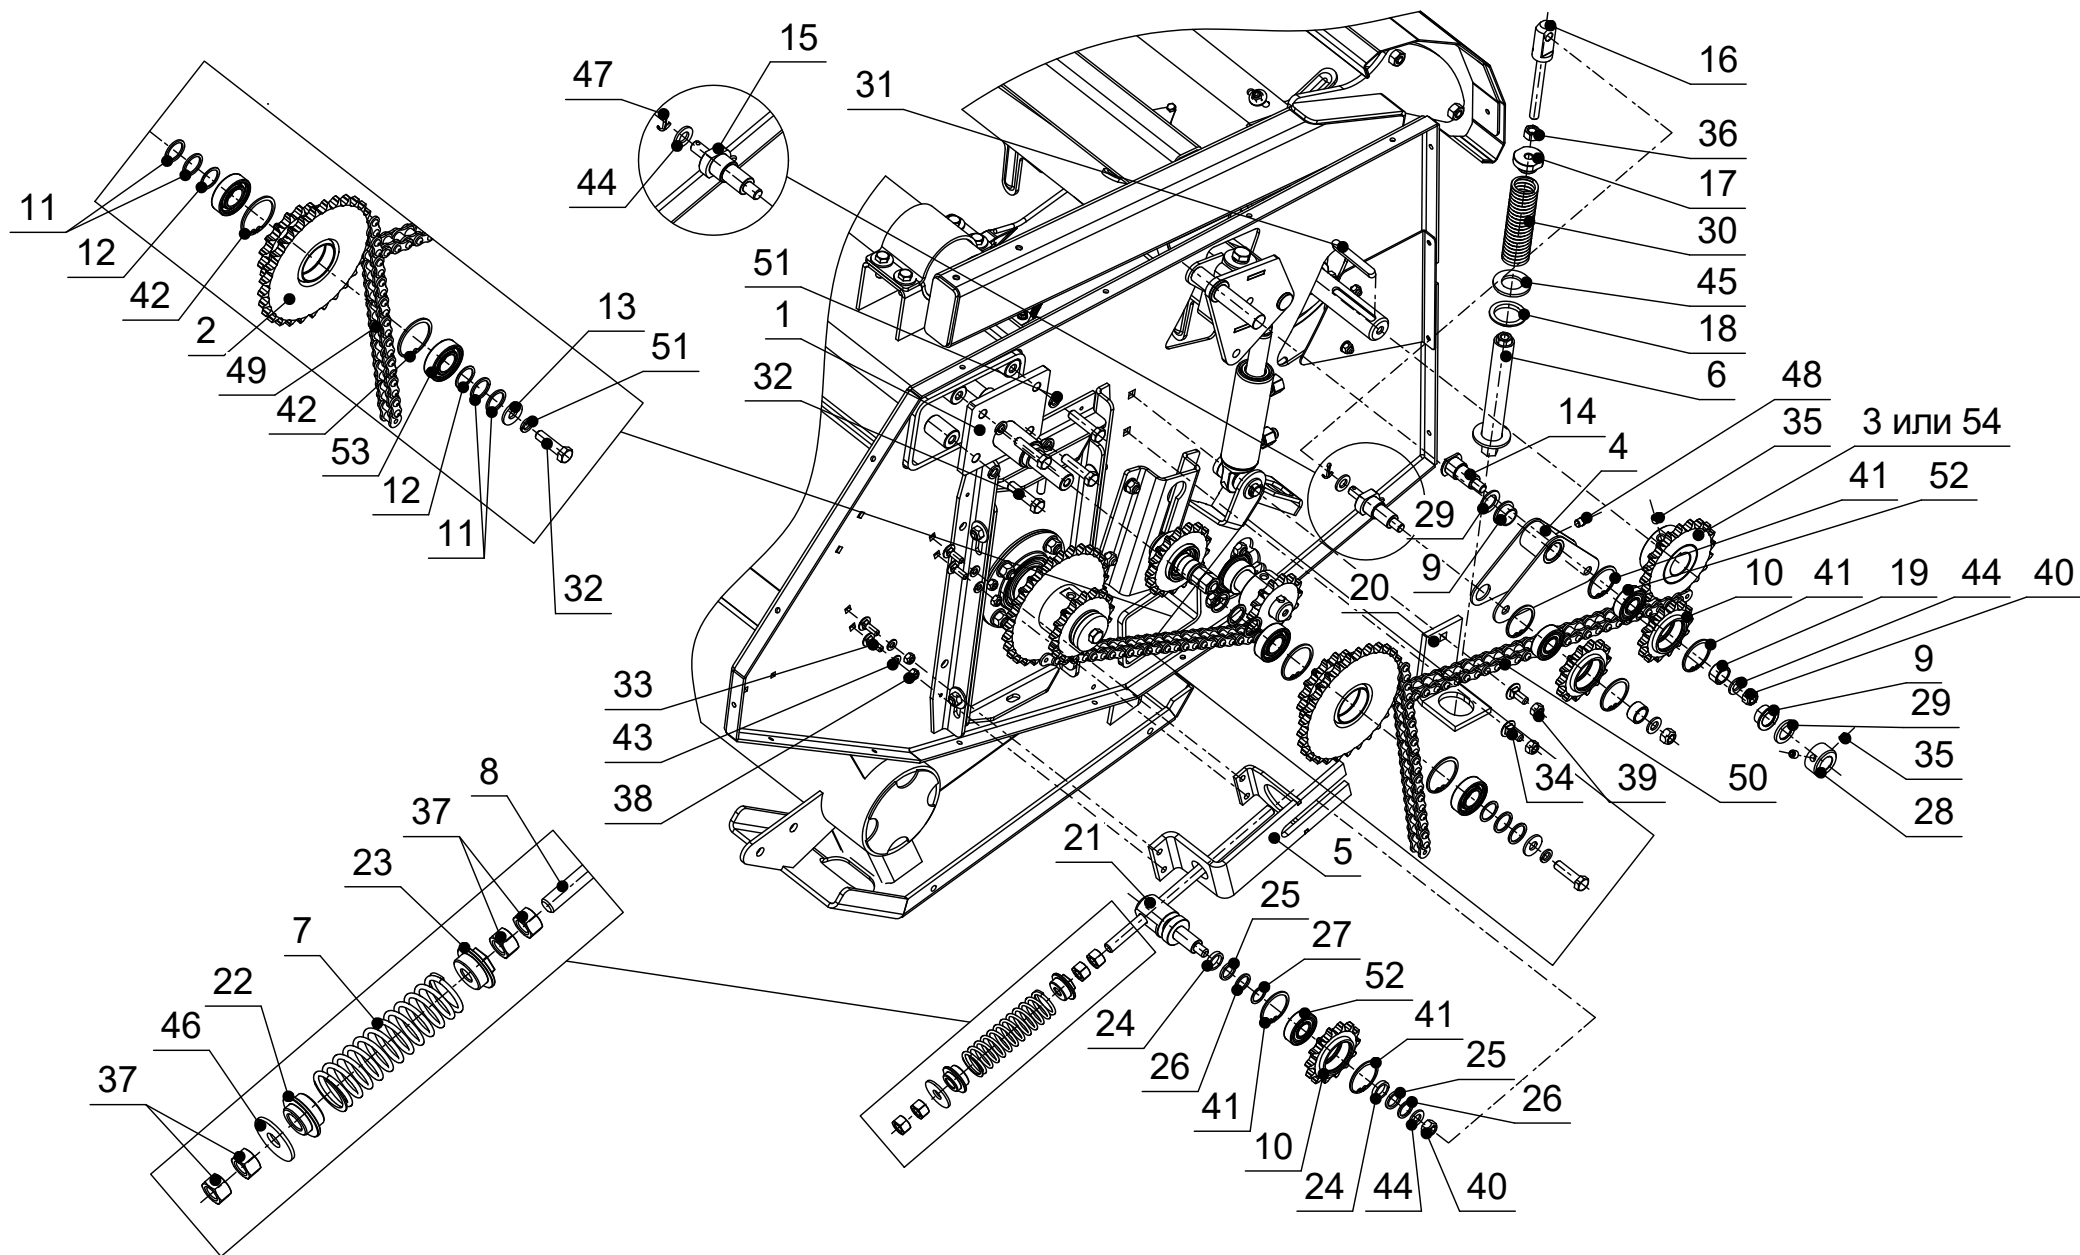


Рисунок 44 - SP.1.600.180 - Установка привода бitera

SP.1.600.180 - Установка привода битера

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
44	1	SP.1.600.190 Опора	1	
	2	SP.1.600.200 Блок звездочка z=17-29 p=19.05	1	
	3	SP.1.600.210 Звездочка z=20 p=19.05	1	
	4	SP.1.600.240 Балансир	1	
	5	SP.1.600.260 Опора	1	
	6	MA208-06.02.00-T1-6 Трубка	1	
	7	1.308.615 Пружина	1	
	8	1.333.961-2 Шпилька	1	
	9	MA208-06.01.00-T1-2 Втулка	2	
	10	SP.1.600.181 Звездочка z=14 p=19.05	3	
	11	SP.1.600.182 Шайба	4	
	12	SP.1.600.183 Шайба	2	
	13	SP.1.600.184 Шайба	1	
	14	SP.1.600.243 Ось	1	
	15	SP.1.600.245 Ось	1	
	16	SP.1.600.246 Вилка	1	
	17	SP.1.600.247 Гайка	1	
	18	SP.1.600.248 Кольцо	1	
	19	SP.1.600.249 Втулка	2	
	20	SP.1.600.251 Упор	1	
	21	SP.1.600.271 Ось	1	
	22	SP.1.600.272 Шайба	1	
	23	SP.1.600.273 Гайка	1	
	24	SP.1.600.274 Кольцо	2	

SP.1.600.180 - Установка привода битера

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
44	25	SP.1.600.274-01 Кольцо	2	
	26	SP.1.600.274-02 Кольцо	2	
	27	SP.1.600.274-03 Кольцо	1	
	28	МА208-06.00.05 Втулка стопорная	1	
	29	МА208-06.00.06 Шайба (30180112)	2	
	30	МА208-06.02.00-Т1-4-01 Пружина сжатия	1	
	31	Шпонка А10х8х80 DIN 6885	1	
	32	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M12х45-8.8	5	
	33	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8х25-8.8	4	
	34	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M10х25-8.8	2	
	35	Винт установочный DIN 913-M10х10-45Н	3	
	36	Гайка DIN 934-M12-8	1	
	37	Гайка DIN 934-M14-8	4	
	38	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	4	
	39	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	2	
	40	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M12-8	3	
	41	Стопорное кольцо DIN 472-47х1,75	6	
	42	Стопорное кольцо DIN 472-52х2	2	
	43	Шайба DIN 125-8-300HV	4	
	44	Шайба DIN 125-12-300HV	4	
	45	Шайба DIN 125-27-300HV	1	
	46	Шайба увеличенная DIN 9021-15-140HV	1	
	47	Шплинт DIN 94-3,2х25-St	1	
	48	Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	1	

SP.1.600.180 - Установка привода битера

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
44	49	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017 L= 31 звено	1	
	50	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017 L= 44 звена	1	
	51	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	
	52	Подшипник 6204-2RSL	3	
	53	Подшипник 6205-2RSL	2	
	54	SP.1.600.220 Звездочка z=24 p=19.05	1	

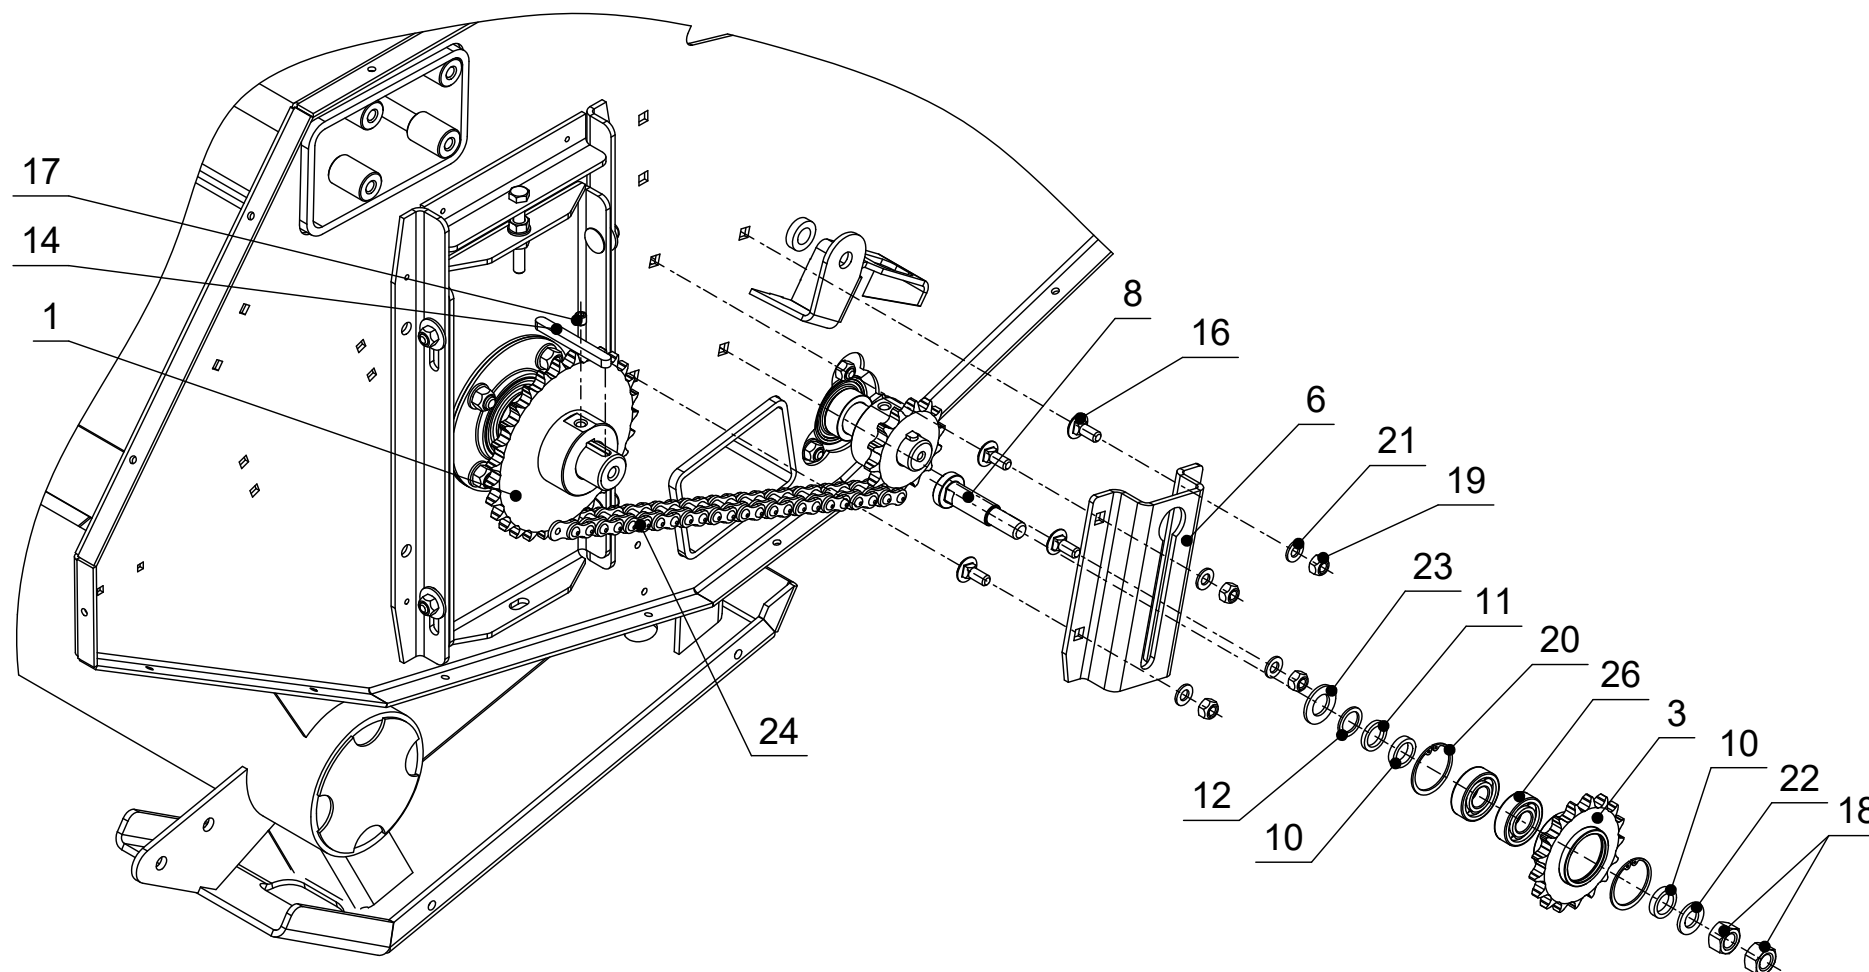


Рисунок 45 - SP.1.600.280 - Установка привода протягивающего вала

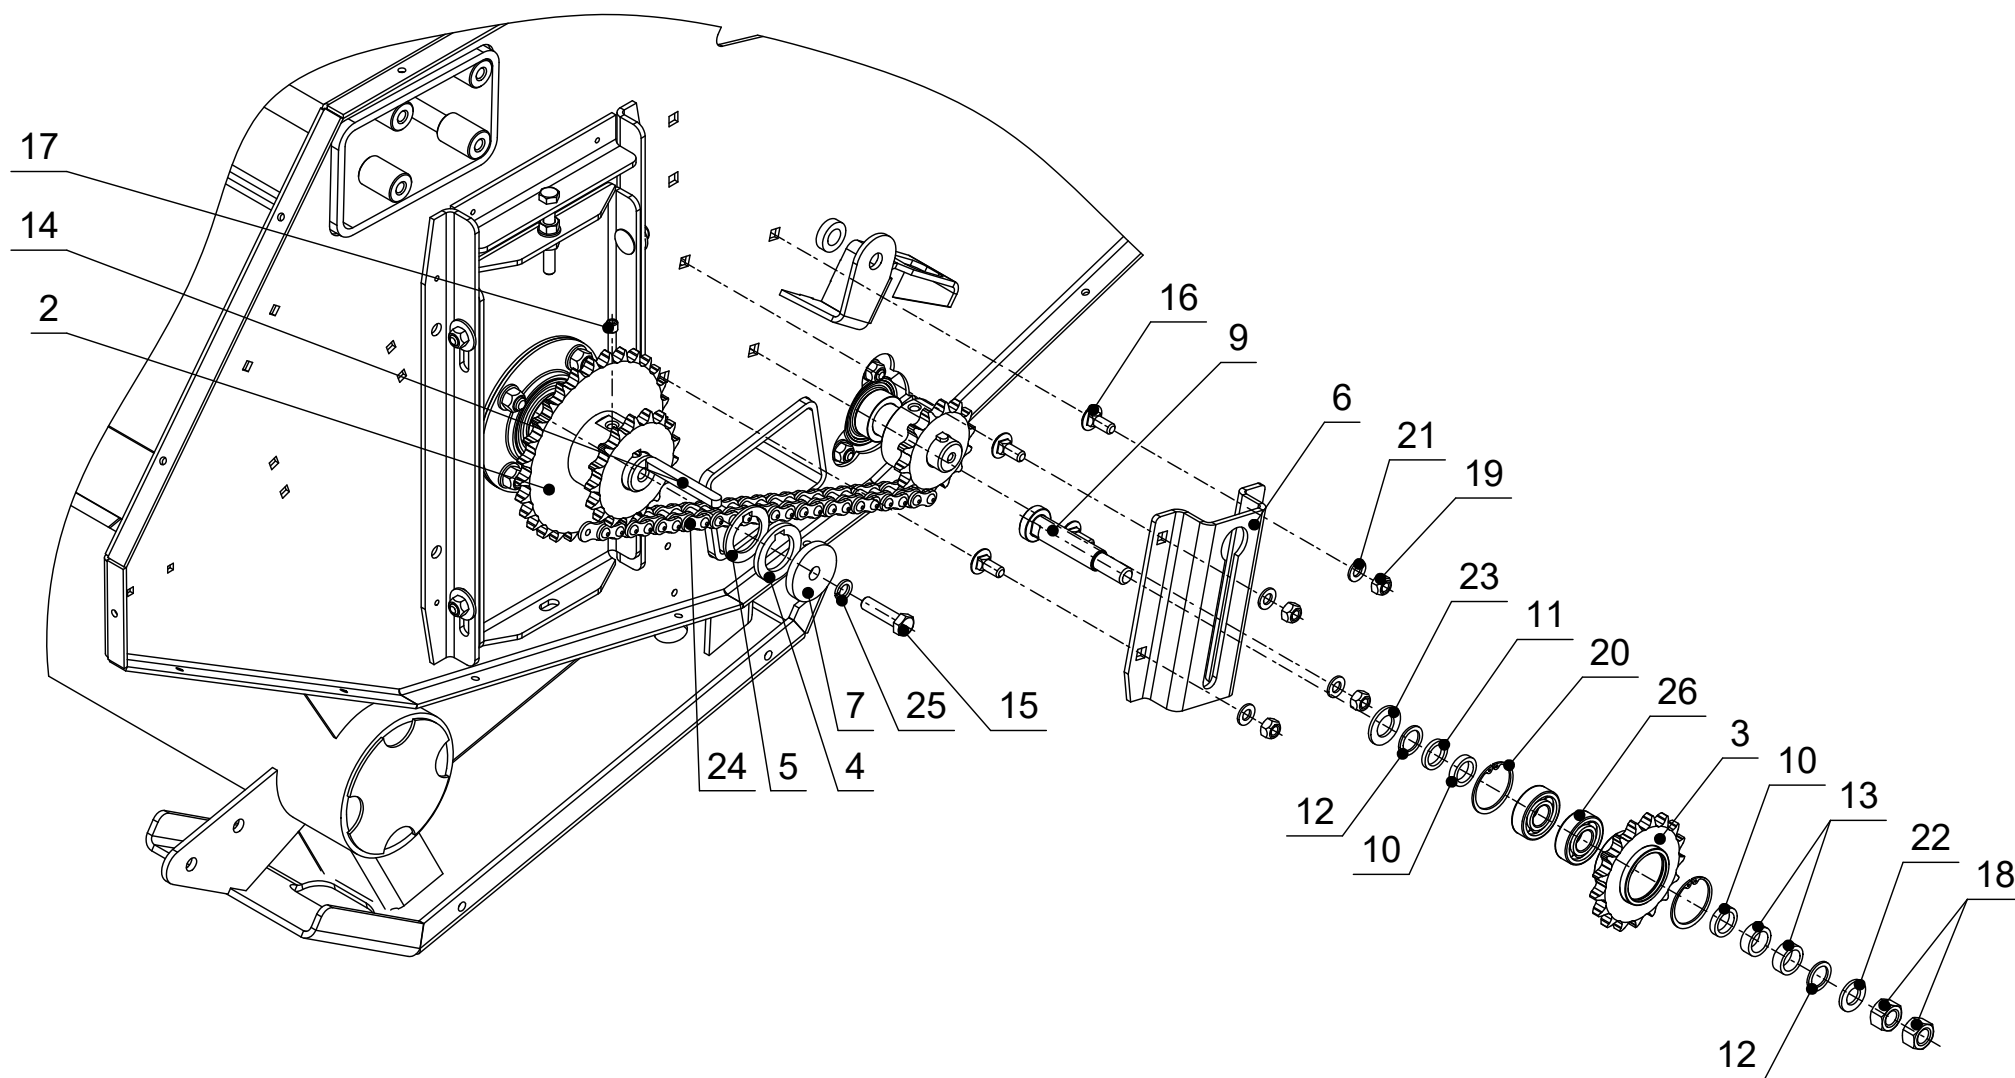


Рисунок 46 - SP.1.600.280 - Установка привода протягивающего вала

SP.1.600.280 - Установка привода протягивающего вала

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.		Примечание
			Исп-00	Исп-01	
45, 46	1	SP.1.500.000 Звездочка Z=29	1		
	2	SP.1.600.230 Блок звездочка Z=17-29, P=19.05		1	
	3	MA928-01.610-1-01 Звездочка Z=17	1	1	
	4	MA219-00.00.21 Шайба		1	
	5	MA219-00.00.21-02 Шайба		1	
	6	SP.1.200.000-01 Кронштейн натяжитель	1	1	
	7	MA219-00.00.03 Шайба		1	
	8	MA928-01.610-4 Ось кронштейна	1		
	9	MA928-01.610-4-01 Ось кронштейна		1	
	10	MA928-01.610-5 Шайба	2	2	
	11	MA928-01.610-6 Шайба	1	1	
	12	MA928-01.610-7 Шайба	1	2	
	13	MA928-01.610-8 Втулка		2	
	14	Шпонка A10x8x90 DIN 6885	1	1	
	15	Болт DIN 933-M12x45-8.8		1	
	16	Винт DIN 603-M10x25-8.8	4	4	
	17	Винт DIN 913-M10x10-45H	1	1	
	18	Гайка DIN 934-M16-8	2	2	
	19	Гайка DIN 980-M M10-8	4	4	
	20	Стопорное кольцо DIN 472-47-1.75	2	2	
	21	Шайба DIN 125-10-300HV	4	4	
	22	Шайба DIN 125-16-300HV	1	1	
	23	Шайба DIN 125-20-300HV	1	1	

SP.1.600.280 - Установка привода протягивающего вала

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Количество, шт.		Примечание
			Исп-00	Исп-01	
45, 46	24	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017, L=38 звеньев	1	1	
	25	Шайба 12Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70		1	
	26	Подшипник 6204-2Z	2	2	

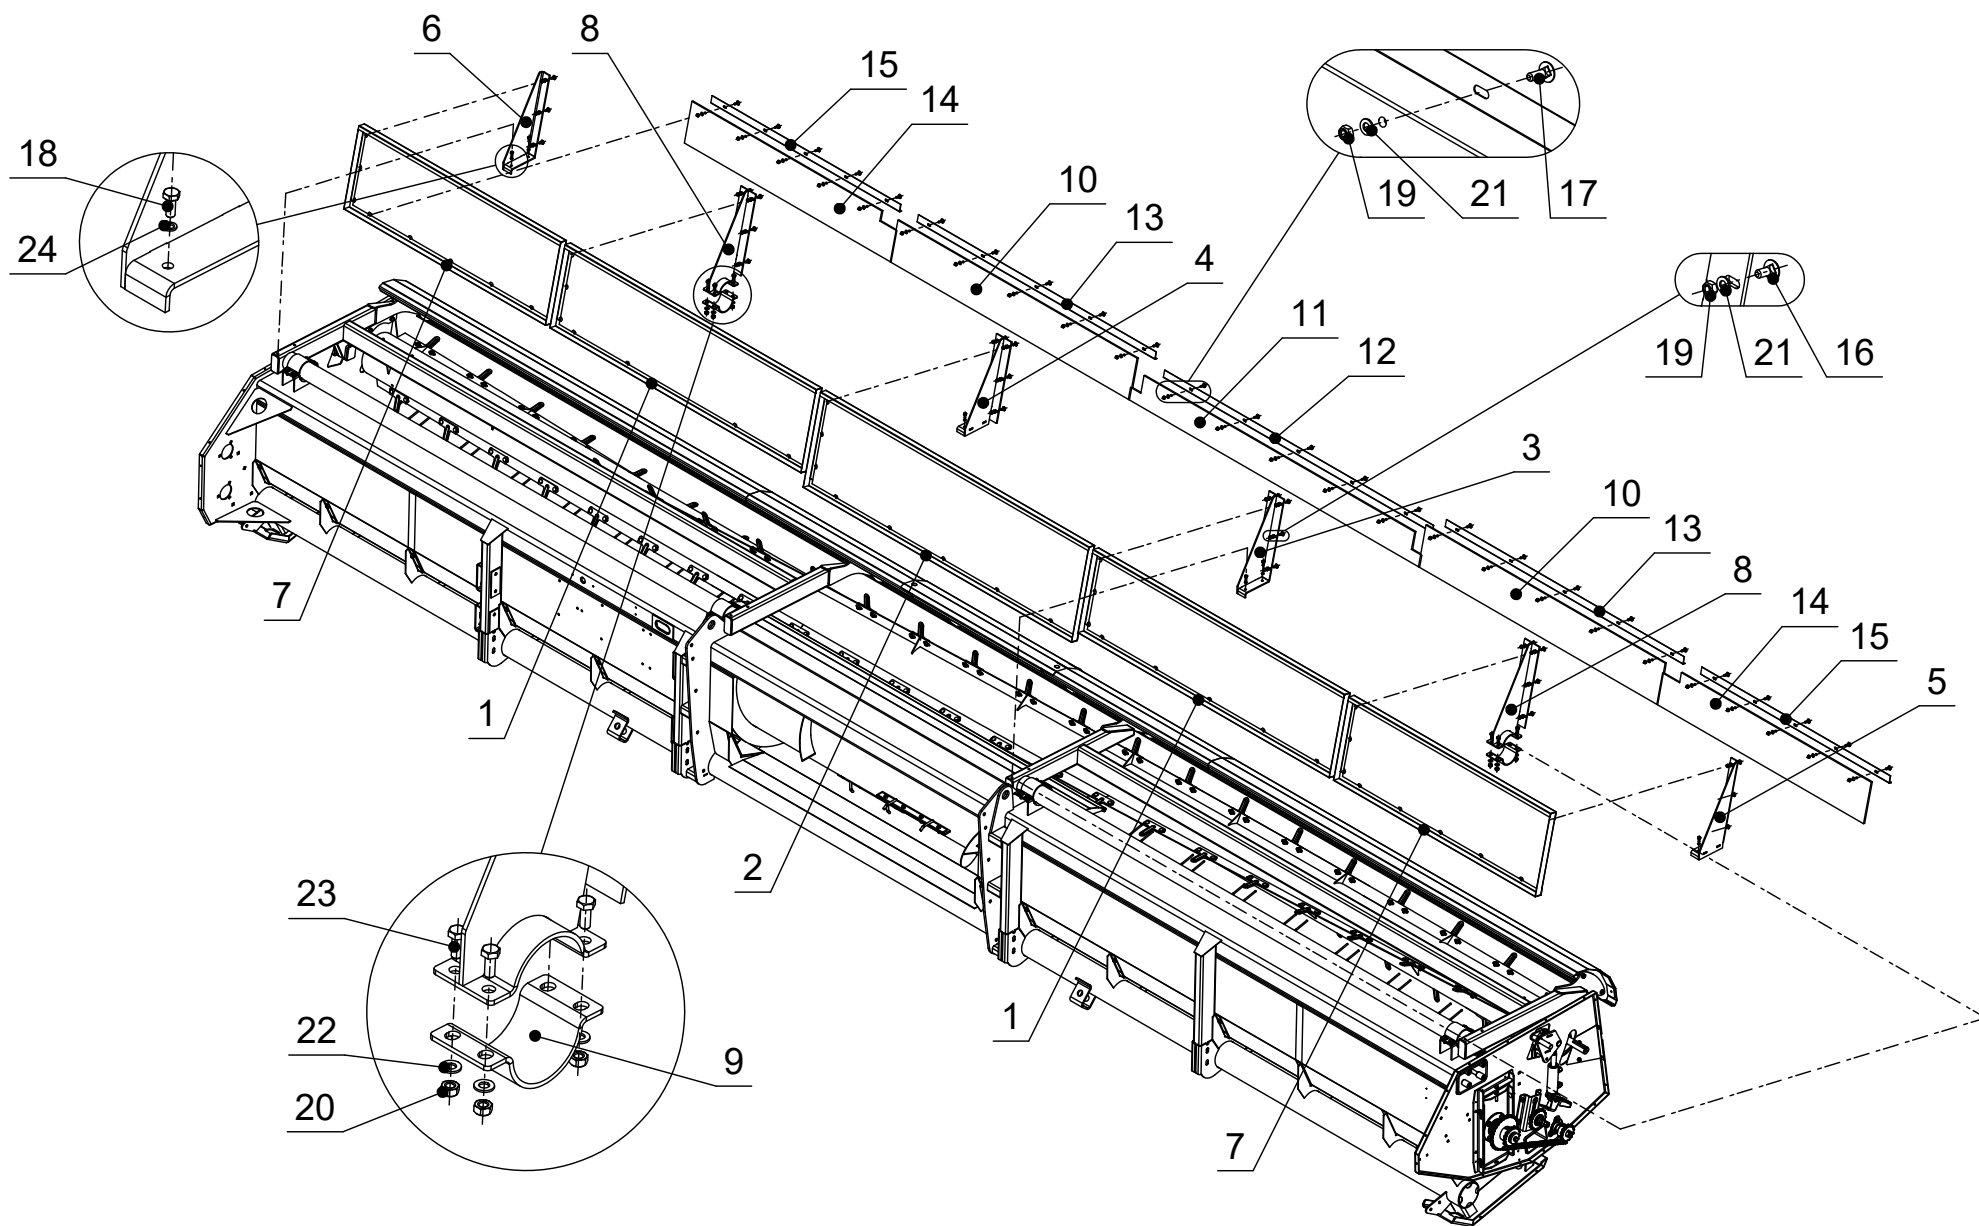


Рисунок 47 - МА212-07.00.00-Rus - Установка щита

МА212-07.00.00-Rus - Установка щита

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Кол-во	Примечание
47	1	МА208-07.01.00-Rus Рамка крайняя	2	
	2	МА208-07.02.00-Rus Рамка средняя	1	
	3	МА208-07.03.00-Д-Rus Консоль правая	1	
	4	МА208-07.03.00-Л-Rus Консоль левая	1	
	5	МА208-07.04.00-Д-Rus Консоль правая	1	
	6	МА208-07.04.00-Л-Rus Консоль левая	1	
	7	МА212-07.01.00-Rus Рамка крайняя	2	
	8	МА212-07.07.00-Л-Rus Консоль	2	
	9	МА208-03.00.01-Крепление рамки ограждения битера	2	
	10	МА208-07.00.01-Rus Пластина резиновая	2	
	11	МА208-07.00.02-Rus Пластина резиновая	1	
	12	МА208-07.00.04-Rus Уголок	1	
	13	МА208-07.00.05-Rus Уголок	2	
	14	МА212-07.00.03-Rus Пластина резиновая	2	
	15	МА212-07.00.06-Rus Уголок	2	
	16	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x20-8.8	30	
	17	Винт с полукруглой головкой DIN 603-M8x25-8.8	25	
	18	Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x20-8.8	8	
	19	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M8-8	55	
	20	Гайка самостопорящаяся DIN 980-M M10-8	8	
	21	Шайба DIN 125-8-300HV	55	
	22	Шайба DIN 125-10-300HV	8	
	23	Болт DIN 931-M10x25-8.8	8	
	24	Шайба 8Л 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Российская Федерация

400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 57А

8 800 550 80 22

www.oros.ru

